

SVÍTIDLO

Použití

Místní komunikace, cyklostezky, obytné zóny, parky a veřejná prostranství, parkoviště, průmyslové areály.

Provedení

Těleso svítidla a výložník: hliníkový profil (výložník je součástí dodávky); Povrchová úprava: prášková vypalovaná barva; Svítidla jsou dodávána včetně 5,5m kabelu.

Optický systém

Čočky z termostabilního PMMA s účinností 94%.

Osazení

LED-Modul

HC32 4000K 1265 - 2210 lm / 10 - 20 W

Technická data

Napětí	230 V~, 50 Hz
Třída ochrany	I, II
Krytí	IP 65
Plocha	ca. 0,04 m ²
Hmotnost	ca. 2,5 kg

Způsob montáže

Na stožár o průměru 60 nebo 76 mm nebo na stěnu.


Konstrukce

stožárové svítidlo
nástěnné svítidlo


Doporučená montážní výška

3 - 5 m

Detail

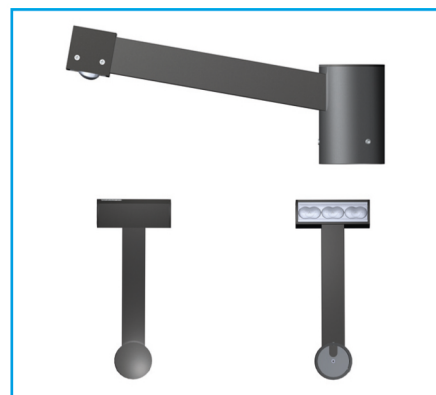

kótování (mm)

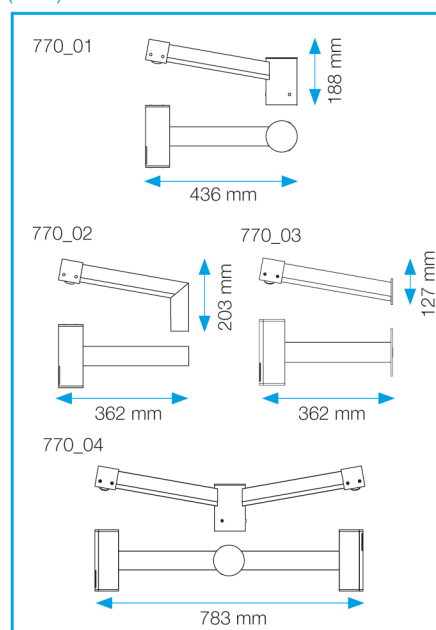

Rozdělení svítivosti (Příklad)

