

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 25.03.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 07.05.2014 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 25.09.2014 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 13.5.2015 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 18.8.2015

Čl. I Smluvní strany

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

2. Sdružení firem pod názvem „Bazén Nové Město na Moravě“

Vedoucí účastník sdružení: PKS stavby a.s.

se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 01

zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 930

zastoupený Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné:

- ve věcech smluvních je oprávněn jednat ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti PKS stavby a.s., na základě pověření ze dne 1.7.2015

IČ 46980059

DIČ CZ46980059

bankovní spojení GE Money Bank, a.s.

č.ú. 175972792/0600

Účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.

se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno

zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastupuje Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné:

IČ 25322257

DIČ CZ25322257

kteří se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy sdružili na základě Smlouvy o sdružení ze dne 20.12.2013 s názvem „Bazén Nové Město na Moravě“

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2014 smlouvu o dílo na provedení díla „**Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě**“ a dne 07.05.2014 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 1 a dne 25.09.2014 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 2 a dne 13.05.2015 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 3 a dne 18.8.2015 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 4

(dále jen „smlouva“).

Čl. III

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se podle čl. XV Změna závazku odst. 1. smlouvy dohodly na úpravě a rozšíření částí předmětu plnění, a to o:

Změny dle „Soupisu změn 2015/08“, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Úpravy částí předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 5 jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 s tím, že další upřesňující podmínky provedení změn uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku (Soupis změn 2015/08) jsou uvedeny pro každou jednotlivou změnu v příslušném řádku Soupisu ve sloupci Podmínky provedení.

2. V čl. III (Doba plnění) se odst. 2. ruší a nahrazuje se novým, který zní:

„2. Zkušební provoz bude zahájen nejpozději dne 30.10.2015.“

3. V čl. V (Cena díla) se odst. 1. ruší a nahrazuje se novým, který zní:

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **98.843.401,- Kč bez DPH**

(slovy devadesátosmmilionůsmsetčtyřicettřístisícečtyřistajedna koruna česká bez DPH).

(Cena změn dle tohoto dodatku činí celkem 641.466,- Kč bez DPH)

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle §92a, odst.2, zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.“

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usneseními Rady města Nové Město na Moravě přijatými na její 90. schůzi konané dne 22.09.2014 pod č. usnesení 27/90/RM/2014 a na její 11. schůzi konané dne 20.07.2015 pod č. usnesení 27/11/RM/2015 a na její 12. schůzi konané dne 20.8.2015 pod č. usnesení 31/12/RM/2015

3. Tento dodatek byl vyhotoven v 5 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 podepsané exempláře.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Nedílnou součástí dodatku jsou:

Příloha č.1 – **Položkový rozpočet Změn**

Příloha č.2 – **Soupis změn 2015/08**, včetně podmínek pro jejich provedení

Příloha č.3 - **Podrobný harmonogram postupu prací** v týdenním členění s uvedením postupových termínů (PT) dle čl. II. odst. 2 písm. c) této smlouvy a **Finanční harmonogram** ve čtvrtletním členění (platební kalendář), které nahrazují přílohu č. 2 a přílohu č. 3 smlouvy

V Novém Městě na Moravě
dne:

- 1. 09. 2015

Ve Žďáře nad Sázavou

dne: 22. 8. 2015

Za objednatele:

.....
Michal Šmarda
starosta



2

Za zhotovitele:

Za sdružení firem „Bazén Nové Město na Moravě“
Za PKS stavby a.s. – vedoucího účastníka

.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kladiwa
ředitel společnosti PKS stavby a.s.

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
CZECH REPUBLIC

Za IMOS Brno, a.s. – účastníka sdružení

.....
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

Souhrnný rozpočet dodatek č.5 Bazén NMNM

	Popis změny	cena změny / Kč bez DPH
D5	povrchová úprava plochy původního sportoviště	98 472,00
D5	stabilizace násypů a podloží komunikací mimo zónu 1	99 959,00
D5	Držáky příčných bazénových drah včetně značení dráhy	14 203,00
D5	Měření a regulace primárního okruhu dodávky tepla	59 695,00
D5	zřízení přípojky elektro pro kameru u budoucí lávky přes potok Bezděčka	4 968,00
D5	úprava provedení přístupového a odbavovacího systému včetně změny zámků šatních skříněk	185 500,00
D5	pokladní místo v 2. NP bar	74 580,00
D5	doplnění 3 interaktivních infotabulí	92 535,00
D5	elektronické zabezpečení do samostatných nově zřizovaných provozů (masérna, solárium, zážitková vana)	26 478,00
D5	úprava počtu a funkce tiskáren na recepci	- 12 544,00
D5	upřesnění provedení obrazovek ve vlhkých prostorech	7 633,00
D5	dřevěné žaluzie ve venkovní ochlazovně místo hliníkových	- 10 013,00
	Celkem změny	641 466

CN na zpevnění stávajícího dětského hřiště na akci "bazén" Nové Město na Moravě

Dětské hřiště - Bazén NIMM, 24x11 m						
bod	číslo položky	popis	j.	množství	jedn.cena	celkem
1.	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,00	295,20	6 199,20 Kč
2.	167101102	Naktádání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	21,00	26,91	565,11 Kč
3.	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	21,00	49,42	1 037,82 Kč
4.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	264,00	18,45	4 870,80 Kč
5.	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltax 300g/m2	m2	290,40	69,75	20 255,40 Kč
6.	564831111	Podklad ze šetrkocitě ŠD tl 150 mm (0/63)	m2	264,00	86,99	22 964,04 Kč
7.	DH_1	Podklad ze šetrkocitě ŠD tl 50 mm (0/8) - dopadová plocha dětského hřiště	m2	264,00	48,00	12 672,00 Kč
8.	DH_1a	Doprava kameniva 0/8	km	38,00	40,00	1 520,00 Kč
9.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,00	149,36	10 455,20 Kč
10.	3.12.	Obrubník betonový 1000x50x250 mm	m	77,00	43,93	3 382,61 Kč
11.	DH_2	Hrubé terénní úpravy zátopovou zeminou (zpět k obvodové obrubě)	m	70,00	65,00	4 550,00 Kč
12.	DH_3	Kompletace, technická příprava	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH						98 472,18 Kč

Pozn. zhotovitele: Uvedená cenová nabídka a potencionální realizace nespĺňuje zákonné podmínky pro dětské hřiště v pravém slova smyslu. Splnění podmínek dětského hřiště v Intencích zákona by znamenala tvorbu projektové dokumentace, odsouhlasení orgány činnými ve stavebním řízení a následné provedení realizace dle schválené PD. Dílo je bez jakýchkoli záruk na deformaci povrchu.

VV - Stabilizace zpevněných ploch štěrkodřeví pod polikrpné / pochozí chodníky a komunikace

Umístění:	Stabilizace aktivní zóny zpevněných ploch na projektu "bazén MNM", mimo zónu 1
-----------	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / MJ	CELKEM (Kč)
1.	664831111	Štěrkodřeví 0-63 v tl. 500 mm	m3	115,00	579,90	66 688,50
2.	není	Geotextilie 500 gr / m2	m2	230,00	69,00	15 670,00
3.	není	Laboratoř pro zjištění vlhkosti a soudržnosti zemín	kpl	1,00	7400,00	7 400,00
4.	není	Ověřovací statické zkoušky nehomogenních zemín	kpl	2,00	5000,00	10 000,00
		CELKEM				99 958,50

	Bazén relaxační centrum NMNM, ul. Hornická	Rozpočet: Držáky bazénových drah
--	--	----------------------------------

1.35	Bazénová dráha pro natažení na šířku bazénu (plováková dráha délka 10 m, 2x držák bazénových drah vč. kotvícího prvku, napínák bazénových drah)	ks	2	7101,3	14 202,60
------	---	----	---	--------	-----------

Celkem

14 202,60

Název akce:	Bazén - rekonstrukce centrium Nové Město na Moravě - doplnění řízení VS		
Firma:	PKS stavby a.s.		
Pro vyřízení:	p. Jan Kluze		
Adresa:			
DČ:			
	Číslo akce:	1554666	
	Výzva:	David Růžička - Siemens	
	Datum:	4.8.2015	

Pos.	Typ	Množství (jednotky)	Popis	Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
1	1. KÍDÍCI SYSTÉM DESIGO PX - dodávka celkem			CELKEM:	10 062
2	1.1 Rozváděč RA1	(ks)		Celkem:	10 062
3	TXS1.EF10	1	Střemičový modul, pojistka 10A	RA1-2X3	1 365
4	TXM1.BU	1	Univerzální modul, 8 IO	RA1-2X3	8 697
5	2. PERIFERIE - dodávka celkem			CELKEM:	2 595
6	SDUT	1	Soudržná dodávky ÚT	1/4	0
7	SDUT	1	Soudržná dodávky ÚT	2/4	0
8	OAE120.010	1	Poromné tepelné čidlo NI1000 - s jmenovitou 100mm, -30 +130°C	BT1	718
9	TLACITKO_RUDA_IP67	1	Tlačítko červené, kontakt 6A/230V v plast krabici IP67, montáž na zeď	SB1	823
10	RAK-TW.12003-H	1	Kapátkový termostát jímkový/plošný, 40-120 st. C, nastavení žádané hodnoty pod bytlem	ST1	1 054
11	SDUT	1	Soudržná dodávky ÚT	VM1	0
12	SDUT	1	Soudržná dodávky ÚT	VM2	0
13	SDUT	1	Soudržná dodávky ÚT	VM3	0
14	3. ROZVADĚČE - dodávka celkem			CELKEM:	3 850
15	3.1 Rozváděč RA1 - doplnění	(ks)		Celkem:	3 850
16	Rozváděč silnaproud a MaR - doplnění	1	Úprava zapojení a doplnění řídicího systému do specifikace, drubný montážní materiál (svorky, vývody apod.)		1 650
17	Vývod	2	Schémový vývod, 230V, 20W		2 200
18	4. KABELOVÉ ROZVODY - dodávka celkem			CELKEM:	19 821
19	6.1 Kabelové rozvody	(m)		CELKEM:	19 821
20	CYK20x1.5	65	Kabel CYK20x1.5	14.29	929
21	CYK3x1.5	130	Kabel CYK3x1.5	14.3	1 859
22	CYK5x1.5	65	Kabel CYK5x1.5	29.69	1 930
23	JYSY 12x0.8	260	Kabel JYSY 12x0.8	12.1	3 146
24	JYSY 2x2x0.8	65	Kabel JYSY 2x2x0.8	17.6	1 144
25	Kabelové trasy	(ks)	Kabelové trasy, úchyty, trubky atd. - 1 ks	10.813	10 813
26	6. SLUŽBY			CELKEM:	23 367
27	5.1 Software	(ks)		Celkem:	3 000
28	SW PX	1	Uživatelský sw pro podstanice Desigo PX		3 000
29	5.2 Uvedení do provozu	(ks)		Celkem:	1 300
30	Koordinace	1	Koordinace prací se souvisejícími profesemi		0
31	Zpracování PX	1	Uvedení do provozu řídicího systému Desigo PX včetně zapojování		650
32	Stolání	1	Zkontrolení obvodů v průběhu komplekčních zkušeb		0
33	Testování	1	Ověření funkčnosti zařízení a jejich připojení do podstanice		650
34	Zkoušky	1	Kompletní zkušební systém MaR		0
35	5.3 Montážní práce	(ks)		Celkem:	17 897

Pos.	Typ	Množství (jednotky)	Popis	Cena za kus (Kč)	Cena za položku (Kč)
36	Montáž	1	Montáž periferií	1 320	1 320
37	Kabelové trasy	1	Vytváření kabelových tras	7 722	7 722
38	Položení kabelů	1	Položení kabelů do kabelových tras	7 535	7 535
39	Zapojení	1	Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně spotřebičů a periferií MaR	990	990
40	Proti požárání úspávek	1	Zajištění protipožárních úspávek kabelových tras MaR	0	0
41	5.4 Ostatní služby	(kup.)		Celkem:	1 420
42	Návod	1	Návody pro obsluhu	0	0
43	Reviz	1	Výchozí revize elektro	0	0
44	Projekt - výrobní	1	Dílněná výkresy rozvaděčů MaR	1 420	1 420
45	Projekt - stavební stav	1	Dokumentace stavebního stavu	0	0
46	6 OSTATNÍ			CELKEM:	0
47	6.1 Ostatní nezbytné služby, dodávky a náklady	(kup.)		Celkem:	0
48	Služby	1	Ostatní služby nutné pro provedení díla		0
49	Dodávky	1	Ostatní dodávky nutné pro provedení díla		0
50	Náklady	1	Ostatní vedlejší náklady nutné pro provedení díla (robie, doprava, atp.)		0

Položkový rozpočet

S:	Ne1505	Bazén Nové Město na Moravě
O:	02	vícepráce
R:	004	Trubka HDPE pro budoucí optiku + kabel pro kameru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	x1	Materiál				4 968,00
1	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 montáž	m	180,00000	17,12	3 081,60
2	341111033T	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	180,00000	10,48	1 886,40

Vstupní systém bazén Nové Město na Moravě					
Název	Mj	počet	navíc oproti původnímu rozpočtu	jednotková cena	cena celkem
Odbavovací a platební systém					
Zálohovaný napájecí zdroj 12VDC, včetně akumulátorů	ks	1,00	1	12 124,00 Kč	12 624,00 Kč
Tlačítkový panel pro ruční ovládání luminek, branek, současně ovládá až 4 zařízení + centrálně aktivuje funkci AntiPanic na luminkách a brankách, jedná se o panikový systém pro případ	ks	1,00	1	14 035,00 Kč	14 035,00 Kč
Vybavení ZNP					
Dodávka hardware pro vstup do fitness 2.02					
Sensorová průchozí zábrana SpeedGate s dvoukřídlými zábranami vybavena senzory pro identifikaci směru procházející osoby, automaticky vyhodnocující neoprávněný průchod, cyklus otevření/zavření max 0,3 sec, - rozšíření šířka průchodu 900mm, panik provedení, připojení na EPS a ovládací panel, provedení broušená nerez AISI304, výpné ESG sklo	ks	1,00	1	129 800,00 Kč	129 300,00 Kč
Dodávka hardware pro vstup do Wellness 2.09					
Servomotorová branka v synchronním provedení pro dvoukřídlý provoz, nerezové provedení	ks	2,00	2	61 600,00 Kč	123 200,00 Kč
Elektromagnetický otvírač, 12V, standard / 6 KS z 9					-17 068,86
Elektromagnetický otvírač, 12V, standard					-5 689,62
OV 03 M+D detektor čipu ma průchod-el.brána,čtečka komplet,provedení dle PD, 4 KS					-70 900,61
Suma					185 499,91

279 159,00 Kč

-93 659,09

185 499,91 Kč

Vstupní systém bazén Nové Město na Moravě					
Elektronický zámkový systém					
16	Elektronický bateriový zámek, offline provoz, elektromechanické ovládání, mechanicky rozpoznatelný stav odemčeno-zamčeno, podpora skupinování a hierarchie zamykání, management zámku, členění do zón, funkční režim z návštěvnické konfigurace chování, životnost baterií 2-5 let, ovládání jednou rukou, vysvětlující nálepka s piktogramy	ks	272,00	1 803,42	490 530,24 Kč
ODPOČET					
	Skříňkový elektronický zámek - dle PD	ks	-272,00	1 335,42	-363 234,24 Kč
	Zámkový systém online - dle PD	ks	-272,00	468,00	-127 296,00 Kč
					-490 530,24 Kč

SUMA celkem	0,00 Kč
--------------------	----------------

490 530,24
-490 530,24

Vstupní systém bazén Nové Město na Moravě				
Název	Mj	počet	jednotková cena	cena celkem
PC pokladna pro bar 2NP				
Gastro pokladna s OS Win 7 a dotykovou obrazovkou 15"	ks	1,00	39 930,00 Kč	39 930,00 Kč
Alfanumerický displej, 2x20 znaků	ks	1,00	4 070,00 Kč	4 070,00 Kč
Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru	ks	1,00	11 330,00 Kč	11 330,00 Kč
Snímač bezkontaktní čipů k PC pokladně	ks	1,00	5 170,00 Kč	5 170,00 Kč
Sw pro bar a gastro	ks	1,00	14 080,00 Kč	14 080,00 Kč
Celkem				74 580,00 Kč

Vstupní systém bazén Nové Město na Moravě					
Název	Mj	počet	navíc oproti původnímu rozpočtu	Jednotková cena	cena celkem
Systém informačních terminálů 1x šatna, 1x bazénová hala					
Interaktivní dotykový infotermínál - informace o číslu skříňů, čase a platbách či doplácích, Ethernet rozhraní, napájení 12-24VDC	ks	4,00	3	24 915,00 Kč	74 745,00 Kč
Zálohovaný napájecí zdroj 12VDC, včetně akumulátorů	ks	4,00	3	5 930,00 Kč	17 790,00 Kč
Celkem					92 535,00 Kč

Vstupní systém bazén Nové Město na Moravě					
Název	Mj	počet	navíc oproti původnímu rozpočtu	jednotková cena	cena celkem
Zámky Z1 - Z3 2.13a, 2.61, 2.62 Koupelna, masér, solárium					
Autonomní bateriová zámková jednotka bez nutnosti kabeláže, nerez provedení, s čtecí zónou pro bezkontaktní měřidla a signalizací stavu. Elektronika zámku ovládá spojení mezi vnější klíčkou a dveřním zámkem. Bateriové pouzdro je umístěno uvnitř místnosti. Zámek je vybaven ISM bezdrátovou komunikací s řízením systému prostřednictvím rádiové komunikace s ISM pásmu. Zámek je vybaven klasickou cylindrickou vložkou pro mechanické otevíření či uzamčení, zámek je samozamykací v panikovém provedení, životnost baterií min 2 roky. Kompatibilní s ACS online systémem pro šatny a odbavovacím systémem	ks	3,00	3	8 828,00 Kč	26 478,00 Kč
Suma přípočty					26 478,00 Kč

Vstupní systém bazén Nové Město na Moravě				
Název	Mj	navíc oproti původnímu rozpočtu	jednotková cena	cena celkem
<i>PC pokladny pro recepci</i>				
Paragonová termotiskárna s ležáčkou papíru	ks	1	22 680,00 Kč	22 680,00 Kč
Tiskárna A4 standard	ks	1	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč
Tiskárna karet	ks	1	-37 954,23	-37 954,23 Kč
Suma odpočty				-12 544,23 Kč

25 410,00 Kč

-37 954,23 Kč

Vstupní systém bazén Nové Město na Moravě				
Název	Mj	navýšení oproti rozpočtu	jedn.cena	celkem
Informační panely LED pro mokré provozy				
LED panel jednořádkový, výška znaku 95mm	ks	1,00	31 130,00	31 130,00
Napájecí zdroj SELF 12V	ks	1,00	2 860,00	2 860,00
Odpočty:				
LCD Monitor 55 p. 1990 x 1080, 10000:1 LAN, montáž na stěnu		1,00	-26 357,10	-26 357,10
SUMA				7 632,90

33 990,00

-26 357,10

Rozpočet

Stavba :	Bazén relaxační centrum NMNM, ul. Hornická	Rozpočet: Záměna hliníkové žaluzie za d
-----------------	---	--

Původní stav dle dodatku č. 3:

Díl:	764	Konstrukce klempířské				
50	76400-0521	K/521 Oplechování okna, Al plech	m2	-6,50	2 125,00	-13 812,50
51	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	kpl	-1,00	72,01	-72,01
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
62	76700-1522	Pevné hliníkové lamely do otvoru rozměru 4800 / 2100 mm	kus	-1,00	69 150,00	-69 150,00
63	76700-1523	Z/523 M+D madlo okna venkovní odpočíváky nerez, dle specifikace v PD	m	-5,00	1 456,23	-7 281,15
64	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	kpl	-1,00	46,41	-46,41
	Celkem	Odpočet celkem dle SoD (Dodatek č. 3)				-90 362,07

Nový stav dle dodatku č. 5:

		Pevný ocelový rám (materiál 140/60/4) rozměru 6000 x 2950 v komaxitové úpravě 9007 vč. kotev	m2	17,7	2520	44 604,00
		SHP lamela thermowood - finská borovice; 42x140, délka 3000 mm	ks	45	621	27 945,00
		PVC izolace parapetu vč. závětné lišty	m2	12	650	7 800,00
		Připočet za nové provedení				80 349,00

Rozdíl - výše změnového listu bez DPH**-10 013,07**


Městské lázně Nové Město na Moravě

Soupis změn 2015/08

poř. č.	Změna	Podmínky provedení
1	stabilizace násypů a podloží komunikací mimo zónu 1	Dle návrhu zhotovitele. Stabilizace podkladů pod komunikacemi mimo oblast před hlavním vstupem - nevhodné podloží a nevhodný materiál na násypy na místě stavby. Rozsah bude dopřesněn dle postupu stavebních prací, vždy po ověření únosnosti statickými zátěžovými zkouškami pro příslušnou plochu.
2	úprava a zpevnění povrchu stávajícího hřiště u ul. Budovatelů	Dle požadavku investora - obnova povrchu hřiště. Konstrukce - geotextilie, 15 cm šterkodrů 0/63, 5 cm šterkodrů 0/8, ohraničeno obrubníky, plocha cca 264 m ² . Mírně spádováno pro odvod dešťových vod, v linii spodního obrubníku budou vynechána cca 3 místa pro odtok dešťové vody z povrchu plochy.
3	Držáky příčných bazénových drah včetně značení dráhy	Doplněna další kotvení drah pro neplavce napříč bazénem cca 50 cm od sebe u schodiště do plaveckého bazénu.
4	Měření a regulace primárního okruhu dodávky tepla	Bude realizováno dle návrhu zpracovaného zhotovitelem, odsouhlaseného Novoměstskou teplárenskou a.s. a investorem. Ovládání výměníku z Novoměstské teplárenské a.s.
5	zřízení přípojky elektro pro kameru u budoucí lávky přes potok Bezděčka	Dle požadavku investora - přivedení napájení pro kamerový systém připravovaný pro lávku přes potok Bezděčka.
6	úprava provedení přístupového a odbavovacího systému	Dle návrhu zhotovitele - změna přístupového a odbavovacího systému. Kompatibilní ovládání šatních skříněk a ovládání ostatních prvků přístupového a odbavovacího systému. Zámky šatních skříněk budou v provedení tlačné zámky s bateriemi, pracují v režimu off line. Zámky šatních skříněk jsou ovládány stejnými čipy, které ovládají i ostatní přístupové a ovládací jednotky: rychlobrány, docházkový terminál, čtečky dveří a pokladní a případně objednávkové. Namísto původně uvažovaných průchodných elektronických bran budou u vstupu do wellness a fitness instalovány rychlobranky s čtečkami, ostatní prvky zůstanou v duchu původního projektu. Do budoucna systém umožní případné odlišení výše vstupného do jednotlivých zón (bazén, wellness, fitness).
7	pokladní místo v 2. NP bar	Dle návrhu zhotovitele - doplnění a vybavení podkladního místa v bufetu ve 2. NP včetně potřebného SW, čtečky, ...
8	doplnění 3 interaktivních infotabulí	Dle návrhu zhotovitele - infopanel na základě identifikace čipu ukáže klientovi informace o čísle šatní skříňky, čase stráveném v jednotlivých sekcích objektu a o doplatecích. Umístění bude dohodnuto na stavbě.
9	elektronické zabezpečení do samostatných nově zřízených provozů (masérna, solárium, zážitková vana)	Dle návrhu zhotovitele - doplnění elektrozámků s radiovým ovládáním do samostatných provozů, které byly nově zřízeny, elektrozámky.
10	úprava počtu a funkce tiskáren na recepci	Dle požadavku provozovatele a návrhu zhotovitele - zrušena tiskárna karet v recepci, doplněny 2 tiskárny na pokladní doklady, doplněna tiskárna faktur a jiných dokladů A4 do recepcie. Upřesnění navrženo dle připravovaného provozu.
11	upřesnění provedení obrazovek ve vlhkých prostorech	Dle požadavku investora - do bazénové haly bude dodán LED panel do vlhkého prostředí, v ostatních prostorech budou LCD obrazovky (vstupní hala a fitness).
12	dřevěné žaluzie ve venkovní ochlazovně místo hliníkových	Dle požadavku a návrhu GP. Změna nesnižuje životnost stavby a snižuje celkovou cenu díla.

**Harmonogram postupu prací
"Bazén – Relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě"**


Průběh č. 2

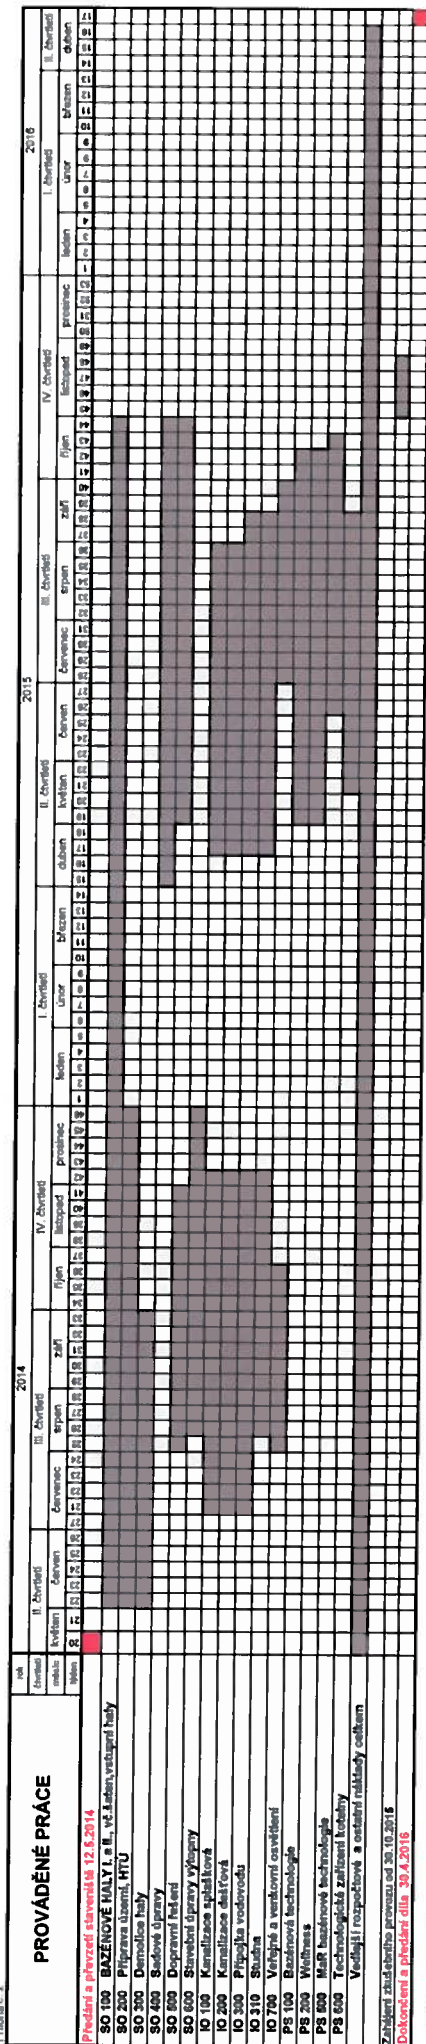

Postupové termíny (PT):

datum	poslední termín
02.08.2014	1. zahájení stavby
30.09.2014	2. dokončení haly a stavby – 1. dokončení stroj. a sítě rehydr. podlaží
01.05.2015	3. zahájení montáže bazénových technologií
31.08.2015	4. zahájení zář. a osvět. obálky provozovny
30.09.2015	5. zahájení kompletního vyzkoušení
30.09.2015	6. zahájení základního provozu (předpokládá se zahájení provozu 6. měsíce, kvůli nízkou teplotě, první měsíc zkušební provozu poté zabezpečuje zhotovitel)
02.11.2015	7. zahájení základního provozu
02.11.2015	8. zahájení základního provozu
28.04.2016	9. zahájení základního provozu

Průběh č. 3



Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva PKS stavby a.s.

