




ŘEZ A-A

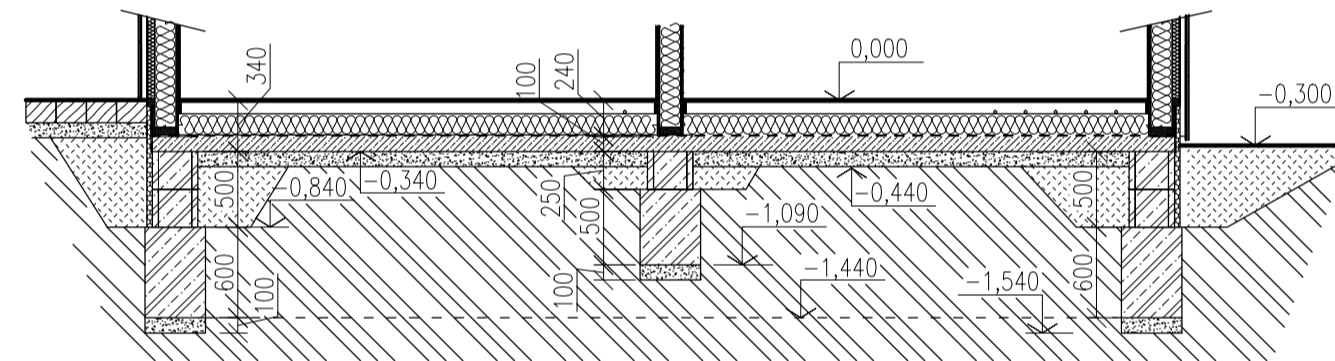


ŘEZ C-C

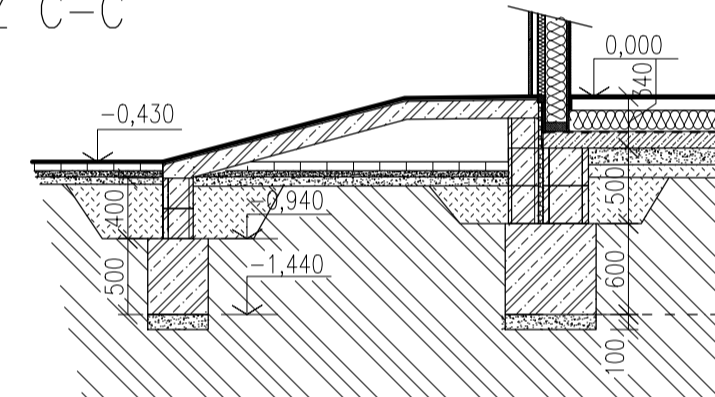


ŘEZ B-B

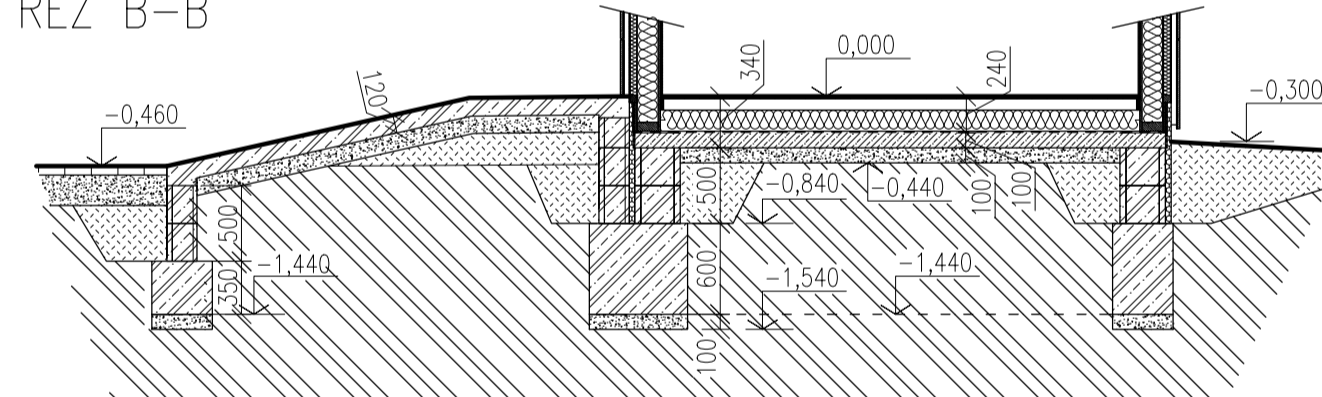

ŘEZ D-D

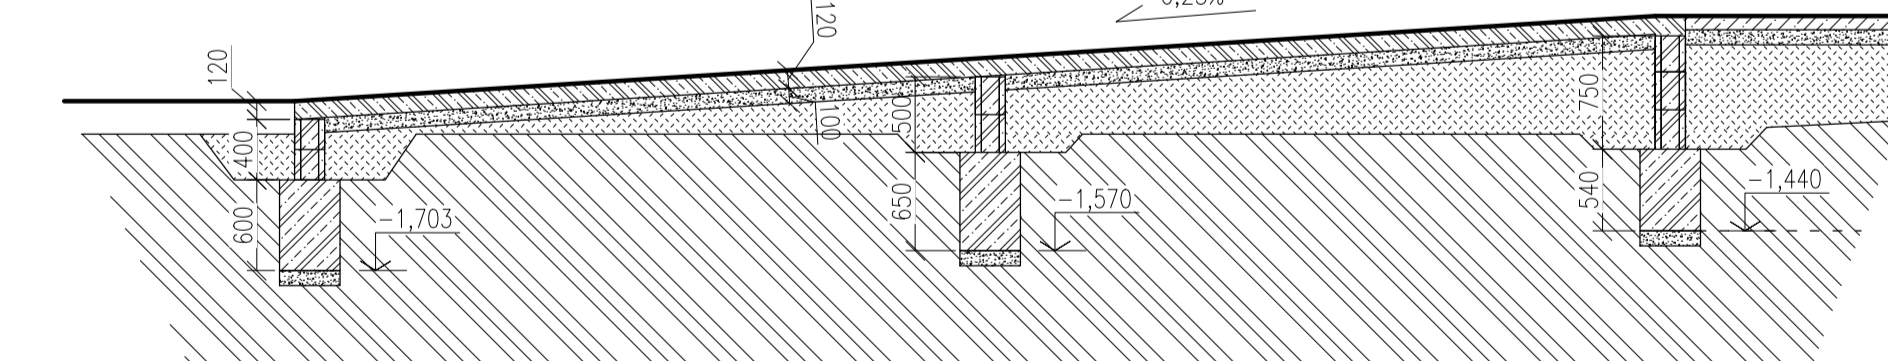

- NA ZAKLADOVÉ PASY Z LÍŽEHO BETONU BUDE POUŽIT BETON C20/25 A KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ R10505
- KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ ZAKLADU 242 PROFILY R12, TÍMÁNKY R8 PO OSOVÉ VZDÁLENOSTI 350mm
- TVAROVKY Z VÝTRACENÉHO BEDNĚNÍ ŠÍŘKY 300(200)mm BUDOU VYUŽITY BETONEM C20/25 A BUDE PŘEVEDENA KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ - OCEL R100mm
- ZAKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT V NEZÁRŽEVNĚJÍCÍM ŽLÍZOVÉM ŽL. MIN. 1000mm POD OKOLNÍM TERÉNEM
- ZAKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ČISTIŠŤENA A ZHUTNĚNÁ, POD ZAKLADOVÝMI PASY BUDE PŘEVEDEN ZHUTNĚNÝ ŠTERKOVÝ PODPIS V TL. MIN.100mm
- PODKLADÍ BETONOVÁ DESKA BUDE V TL.100mmm BETONOVÁNA NA UROVNĚNÝ A ZHUTNĚNÝ ŠTERKOVÝ PODKLAD, PODKLADNÍ BETON BUDE VÝZTUŽEN ŠITÍ 150/150/6 V CELÉ SVĚ PLOŠE
- PRVNÍ (HORNÍ) ODVÝŠKOVÉ KÓTY URČUJE HORNÍ HRANU ZAKLADU Z TVAROVČEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, DÁLĚ HORNÍ HRANU ZAKLADU Z LÍŽEHO BETONU A SPONDI HORNÍ HRANU ZAKLADU Z LÍŽEHO BETONU
- MEZI ZAKLADOVÉ KONSTRUKCE A STAVĚNÍ ZAKLADY SOUSEDNÍCH BUDOV BUDE VLOŽEN POLYSTYRÉN TL.20mm
- MOŽNÝ PROSTUP ZAKLADY PŘI VEDENÍ VODOVODU – PŘESNÉ PŘEVEDENÍ DLE SKUTEČNÉHO VEDENÍ VODOV. POTRUBÍ



ARCHITEKT :	Ing.arch. Jitka Bidařová, Ph.D. tel. 775 63 03 78 Ing.arch. Karel Bida tel. 608 88 55 36	<div> <div>boine!ARCHITEKTI</div> <div> <div>STUPEŇ</div> <div>OPS</div> <div>FORMAT</div> <div>A1</div> </div> <div> <div>DATUM</div> <div>08/2015</div> </div> <div> <div>C. PARRE</div> <div>123456</div> </div> </div>
VYPRACOVAL :	Ing. Tereza Eglová	
ZODP. OSOBA :	Ing.arch. Jitka Bidařová, Jiřovcova 41, 623 00 Brno	
INVESTOR :	Město Nové Město na Moravě	
MÍSTO STAVBY :	p.p.č. 2/2, 2/3, 2/4 a 201 č.č. Nové Město na Moravě (706418)	
Stavba spojovací chodby ve úpravě dvorní čistič ZS a stavba parkovištních stání – ETAPA 2		
STAVEBNÍ OBJEKT :	S02 – SPOJOVACÍ CHODBA	

ZÁKLADY

MĚŘÍTKO 1:100 ČÍSLO VÝKRESU **D1**