



Dodatek č.2

**ke Smlouvě o dílo č. 160229 uzavřené dne 02.03.2016
ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 18.07.2016
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. KB stavební s.r.o.

se sídlem Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 29208181

DIČ CZ29208181

zastoupená Ing. Jánem Babejem, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Stanislav Ondráček

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 43-6809400217/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 65772

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl.14, odst.1 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 2 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Spojovací chodba a úprava dvorní části 2. ZŠ Nové Město na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl.1 smlouvy o dílo a jejími přílohami následovně:

- mění se povrch vstupu do areálu z asfaltové plochy na zámkovou dlažbu
- doplňuje se provedení okapového chodníku a odvodnění podél budovy gymnázia
- doplňují se kompenzátory a přístupová dvířka v podhledu u rozvodů topení
- doplňují se dodávka a montáž klempířských prvků na objektu spojovací chodby – napojení PVC krytiny u atiky spoj.chodby, provedení uchycení oplechování, háků uchycení žlabů
- mění se provedení 2 ks oken
- doplňuje se dodávka a montáž vnitřních parapetních desek oken C2/9, C2/10, C2/11
- doplňuje se zakrytování venkovního hydrantu a šoupat dle požadavků bezp.technika
- doplňuje se dodávka a montáž zábradlí vnějšího schodiště dle požadavku bezp.technika
- doplňuje se dodávka a montáž zkoseného prahu u dveří jídelny
- doplňuje se oprava keramického obkladu u hl.vchodu po demontáži prvků přístupového systému
- zvyšuje se rozsah provedení okapového chodníku mezi travnatými plochami a budovami školy a spojovací chodby u hlavního vstupu a zaoblené části dvorní části
- doplňuje se dodávka a montáž 1 ks svítidla do vrátnice
- doplňuje se napájení topného čerpadla systému vytápění

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto dodatku č.2, k němuž tvoří přílohu č.1.

2. V čl.4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **5.426.277,-- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).*

K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.“

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **5.461.235,-- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).*

K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.“

čl.II.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.2 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento dodatek č.2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku č.2.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č.2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
7. Tento dodatek č.2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 19. schůzi dne 18.01.2016 pod č. usnesení 24/19/RM/2016.
8. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 24. srpna 2016

v Novém Městě na Moravě
dne 24. srpna 2016

objednatel:


zhotovitel:



Stanislav Marek
místostarosta



2



IKB
KBS Stavby s.r.o.
Jankovská 200
592 01 Nové Město na Moravě
IČO: 29268111 DIČ: CZ29268181
GSM: 724 400 480, 724 400 490

Ing. Ján Babej
jedenatel

příloha č.3 ke smlouvě o dílo č. 160229 ze dne 02.03.2016
příloha č.1 k Dodatku č.2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.8.2016

Stavba : 01

Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZS

Objednatel : Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103
59231 Nové Město na Moravě

IČO : 00294900
DIČ : CZ00294900

Zhotovitel : KB Stavební s.r.o.
Jamborova 800
59231 Nové Město na Moravě

IČO : 29208181
DIČ : CZ29208181

Za zhotovitele : 24. 08. 2016

Za objednatele : 24. 08. 2016

KB
Stavební s.r.o.
Jamborova 800
59231 Nové Město na Moravě
IČO: 29208181, DIČ: CZ29208181
GSM: 724 400 480, 724 400 490



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	34 958,00
DPH	21 %	7 341,00
Cena celkem za stavbu		42 299

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO100 2.ZŠ (dodatekč.2)	42 299	0	34 958	7 341	100,0
Celkem za stavbu	42 299	0	34 958	7 341	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO100	009 SO059 Etapa 2 SO05 Záměna asfaltové plochy	-26 867	0	-22 204	-4 663	-63,5
SO100	010 SO059 Etapa 2 SO05 Okapový chodník u gymnasia	40 605	0	33 558	7 047	96,0
SO100	011 SO059 Etapa 2 SO02 Architektonicko - stavební práce	25 197	0	20 824	4 373	59,6
SO100	012 SO059 Etapa 2 SO02-3 Elektro	3 364	0	2 780	584	8,0
Celkem za stavbu		42 299	0	34 958	7 341	100,0



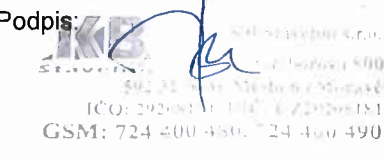
Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11,2	3 915	0	0	0	0
5 Komunikace	18,3	6 407	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1,9	660	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1,5	510	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	3,0	0	1 060	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	54,1	0	18 925	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	-19,6	0	-6 866	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	13,1	0	4 579	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	5,4	1 875	0	0	0	0
998 Přesun hmot	3,2	1 113	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	8,0	0	0	300	2 480	0
Celkem za stavbu	100,0	14 480	17 698	300	2 480	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9	SO059 Etapa 2 SO05 Záměna asfaltu	JKSO	
Objekt			SKP	
SO100	2.ZŠ (dodatekč.2)		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-22 204	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem		-22 204	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		-22 204	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		-22 204	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno :		Jméno :
Datum :			Datum : 24. 08. 2016		Datum : 24. 08. 2016
Podpis :			Podpis: 		Podpis: 
					
Základ pro DPH	21,0 %				-22 204 Kč
DPH	21,0 %				-4 663 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-26 867 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : 9
Objekt :	SO100 2.ZŠ (dodatekč.2)	SO059 Etapa 2 SO05 Záměna asfaltové

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	-22 493	0	0	0	0
998 Přesun hmot	289	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-22 204	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-22 204	0
Oborová přírážka	0	0,0	-22 204	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-22 204	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-22 204	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-22 204	0
Provoz investora	0	0,0	-22 204	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-22 204	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-22 204	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: 9
Objekt :	SO100 2.ZŠ (dodatekč.2)	SO059 Etapa 2 SO05 Záměna asfaltové plochy


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	565145111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m pol.13 S23-->zámková dlažba	m2	-90,50	350,00	-31 675,00
2	571907100	Lože z drceného kameniva fr. 4-8 s rozprostřením a zhutněním pol.15 S24-->zámková dlažba	m2	-5,50	350,00	-1 925,00
3	573231111R00	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 pol.17 S22+S23-->zámková dlažba	m2	-152,50	65,00	-9 912,50
4	577123111U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu pol.18 S22-->zámková dlažba	m2	-31,00	166,00	-5 146,00
5	577133111U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu pol.19 S22+S23-->zámková dlažba	m2	-121,50	214,00	-26 001,00
6	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm pol.22 S21-->zámková dlažba RTS cena 214,5 upravená směrným indexem 0,938 skladba S21, kromě dvorečku: 125-52 skladba S22:31 skladba S23:90,5 skladba S24:5,5	m2	200,00	201,00	40 200,00
7	596811220U00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 pol.22 S21-->zámková dlažba S21 bez dvorečku:-125+52	m2	-73,00	187,00	-13 651,00
8	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 200*1,01	m2	202,00 202,00	207,12	41 838,24
9	592456010	Dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá pol.23 S21-->zámková dlažba S21 bez dvorečku:(-125+52)*1,01	m2	-73,73 -73,73	220,00	-16 220,60
Celkem za 5 Komunikace						-22 492,86
Díl: 998		Přesun hmot				
10	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,77	163,00	289,18
Celkem za 998 Přesun hmot						289,18

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	SO059 Etapa 2 SO05 Okapový chod	JKSO	
Objekt			SKP	
SO100	2.ZŠ (dodatekč.2)		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	33 558	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		33 558	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		33 558	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		33 558	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 24. 08. 2016	Datum : 24. 08. 2016
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 KB Stavební s.r.o., Janáčkova 800 602 00 Nové Město na Moravě IČO: 292 618 11 DIČ: CZ29261811 GSM: 724 400 480, 724 400 490	
Základ pro DPH	21,0 %		33 558 Kč
DPH	21,0 %		7 047 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			40 606 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : 10
Objekt :	SO100 2.ZŠ (dodatekč.2)	SO059 Etapa 2 SO05 Okapový chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 915	0	0	0	0
5 Komunikace	28 900	0	0	0	0
998 Přesun hmot	743	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	33 558	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	33 558	0
Oborová přírážka	0	0,0	33 558	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	33 558	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	33 558	0
Zařízení staveniště	0	0,0	33 558	0
Provoz investora	0	0,0	33 558	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	33 558	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	33 558	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: 10
Objekt :	SO100 2.ZŠ (dodatekč.2)	SO059 Etapa 2 SO05 Okapový chodník u gymnázia

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ----- pro chodník u gymnázia: 18*1,2*0,15	m3	3,24 3,24	600,00	1 944,00
2	132201109R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,24	150,00	486,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,24	35,50	115,02
4	167101100	Nakládání výkopku, ornice do 100 m3	m3	3,24	65,00	210,60
5	171101104R00	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 102 % PS	m3	3,24	80,60	261,14
6	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,00	28,00	504,00
7	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	18,00	20,00	360,00
8	0057241	Osivo směs travní parková směs	kg	0,50	68,00	34,00
Celkem za 1 Zemní práce						3 914,76
Díl: 5		Komunikace				
9	564831110	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0-63 tl 100 mm s rozprostřením a zhuťněním ----- 18*1,2	m2	21,60 21,60	130,00	2 808,00
10	596811220U00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 ----- chodník:(18+8)*0,5 ----- žlab:(18+8)*0,6	m2	28,60 13,00 15,60	187,00	5 348,20
11	597121151R00	Montáž odvodňovací vpustě s napojením	kus	2,00	3 800,00	7 600,00
12	59223819.A	Vpust' dvorní polymerbetonová, pozink rošt	kus	2,00	1 783,28	3 566,56
13	59227513.A	Žlabovka TBZ 30/20/8 ----- Začátek provozního součtu (18+8)*3,33*1,05 ----- Konec provozního součtu 91	kus	91,00 90,91 90,91 91,00	72,24	6 573,84
14	592456010	Dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá ----- (18+8)*0,5*1,05	m2	13,65 13,65	220,00	3 003,00
Celkem za 5 Komunikace						28 899,60
Díl: 998		Přesun hmot				
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	4,56	163,00	743,17
Celkem za 998 Přesun hmot						743,17

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	SO059 Etapa 2 SO02 Architektonick	JKSO	
Objekt			SKP	
SO100	2.ZŠ (dodatekč.2)		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 126		Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	17 698		Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	20 824		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	20 824		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	20 824		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 24. 08. 2016	Datum : 24. 08. 2016
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 KB Stavební s.r.o. Stavební společnost s r.o. IČO: 250818111 DIČ: CZ250818111 Sídlo: 754 01 Nové Město na Moravě IČO: 250818111	 MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ IČO: 250818111
Základ pro DPH	21,0 %		20 824 Kč
DPH	21,0 %		4 373 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			25 197 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : 11
Objekt :	SO100 2.ZŠ (dodatekč.2)	SO059 Etapa 2 SO02 Architektonicko - s

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	660	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	510	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 875	0	0	0	0
998 Přesun hmot	81	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	1 060	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	18 925	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-6 866	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	4 579	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 126	17 698	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	20 824	0
Oborová přírážka	0	0,0	20 824	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	20 824	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	20 824	0
Zařízení staveniště	0	0,0	20 824	0
Provoz investora	0	0,0	20 824	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	20 824	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	20 824	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: 11
Objekt :	SO100 2.ZŠ (dodatekč.2)	SO059 Etapa 2 SO02 Architektonicko - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	620-Z-V001	Doplnění obkladu po dom. telefonu a přístupu původní hl. vstup ZŠ hodinová sazba dle SoD	hod	3,00	220,00	660,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				660,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
2	637121110	Okapový chodník z kačírku tl 60 mm s udusáním _ pol. 59 u jídelny u hlavního vstupu: 12*0,2 dvůr ŽS u obloučku: 3*0,2	m2	3,00	170,00	510,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				510,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
3	916371100	M+D lemování okapového chodníčku dřevěným prknem 30/200mm _ pol. 60 u jídelny u hlavního vstupu: 12 dvůr ŽS u obloučku: 3	m	15,00	95,00	1 425,00
4	919726120	M+D textilie odolná proti prorůstání kokenů _ pol. 61 u jídelny u hlavního vstupu: 12*0,2 dvůr ŽS u obloučku: 3*0,2	m2	3,00	150,00	450,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				1 875,00
Díl: 998		Přesun hmot				
5	998011000	Přesun hmot pro budovy v do 6 m	t	0,32	250,00	81,00
	Celkem za	998 Přesun hmot				81,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
6	725980123U00	D+M Dvířka 30/30 - odvězdušnění topení v podhledu	kus	1,00	180,00	180,00
7	733231103U05	Cu kompenzátory U vnitř - topení nad podhledem	kus	2,00	440,00	880,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				1 060,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
8	764011001	K/2 M+D Oplechování atiky - podkladní plech z PZ plechu tl. 0,8 mm rš 420 mm _ pol. 153	m	-24,00	210,00	-5 040,00
9	764011002	K/5 M+D Poplastovaný plech pro napojení PVC folie pozink tl. 0,55mm + PVC vrstva tl. 0,8mm, rš 150 _ pol. 156 atika spoj. chodby - detail C - výkres D15:78	m	78,00	210,00	16 380,00
10	764011003	K/5a M+D Poplastovaný plech pro napojení PVC folie, pozink tl. 0,55mm + PVC vrstva tl. 0,8mm, r _ pol. 157 atika spoj. chodby - detail C - výkres D15:92	m	92,00	215,00	19 780,00
11	764011401	K/12 Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny nároží, úžlabí nebo okap. hrany tl. 0,55 mm rš 150 _ pol. 165 původní výkaz: -23,1800 dvoreček - styk v rohu ZŠ: 4,2 dvoreček - soklová část pod oknem: 1,1 styk oken C2/2 vnější roh : 2*3	m	-11,88	120,00	-1 425,60
12	764548003	K/10 M+D Zaklapovací hák 100mm, rš 450mm, pásovina 4x30mm, pozink. ocel, barva - antracit _ pol. 163 - navýšení podle montážních zásad (mezni vzdálenost 1,2 m)	kus	4,00	87,00	348,00
13	764011401.1	K/14 Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny nároží, úžlabí nebo okap. hrany tl. 0,55 mm rš 100	m	-82,88	85,00	-7 044,80

Položkový rozpočet


Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: 11
Objekt :	SO100 2.ZŠ (dodatekč.2)	SO059 Etapa 2 SO02 Architektonicko - stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	764011401.2	K/16 Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny nároží, úžlabí nebo okap. hrany tl. 0,55 mm rš 140	m	-36,68	125,00	-4 585,00
15	764212664.1	K/3 Plechová okapnička z Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm rozvaděč u jídelny	m	1,20	145,00	174,00
16	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,25	1 344,00	338,37
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				18 924,97
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
17	766-TV01	M+D Zkosený prah u dveří jídelny 1400x150x45 dub - lak, atyp	kus	1,00	450,00	450,00
18	766-TV02	M+D Zakrytování šoupad a hydrantu 1500x900	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
19	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm 119*0,938	kus	2,00	109,00	218,00
20	766694114R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm 239*0,938	kus	1,00	224,00	224,00
21	60780010	Parapet interiér plast š. 150 mm s nosem + krytky 119*0,938 3+0,8+1	m	4,80	164,70	790,56
22	766-C2/6	M+D Plastové okno 6-ti komorové 3000/3000mm, hloubka rámu 81mm, posuvné křídlo š. 1500mm pol. 176 Snížení ceny 8206,- z důvodu záměny C2/6 za C2/2 a uprava dveří C2/5 za vchodové	kus	1,00	-8 206,00	-8 206,00
		1		1,00		
23	766-C2/7	M+D Plastové okno 6-ti komorové 2900/3000mm, hloubka rámu 81mm, jednokřídle, pravé, prosklené, pol. 177 změnění fixního okna na 980x3000, tj o 3m2, změna ceny -2838*3+6343=-2171	kus	1,00	-2 171,00	-2 171,00
		1		1,00		
24	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,05	590,00	28,78
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-6 865,66
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
25	767-Z/3	M+D Zábradlí kov - vnější schodiště celková délka 1200mm	kus	1,00	4 535,00	4 535,00
26	998767101R00	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,05	879,00	43,95
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				4 578,95

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12	SO059 Etapa 2 SO02-3 Elektro	JKSO	
Objekt			SKP	
SO100	2.ZŠ (dodatekč.2)		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	KB Stavební s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	2 480	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	300	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 780	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 780	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 780	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 24. 08. 2016	Datum : 24. 08. 2016
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		2 780 Kč
DPH	21,0 %		584 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 364 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet : 12
Objekt :	SO100 2.ZŠ (dodatekč.2)	SO059 Etapa 2 SO02-3 Elektro

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	300	2 480	0
CELKEM OBJEKT	0	0	300	2 480	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 480	0
Provoz investora	0	0,0	2 480	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 780	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 780	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet



Stavba :	01 Spojovací chodba vč.úpravy dvorní části 2.ZŠ	Rozpočet: 12
Objekt :	SO100 2.ZŠ (dodatekč.2)	SO059 Etapa 2 SO02-3 Elektro 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M22-01	Svítlidlo Modus LLX236AL + 2 x LED TRUBICE T8 18W navíc svítidlo ve vrátnici (celkem 14 ks)	soub	1,00	1 600,00	1 600,00
2	M22-02	Připojení opného čerpadla - montáž	soub	1,00	880,00	880,00
3	M22-03	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	12,00	25,00	300,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				2 780,00