



PŮDORYS 1:100

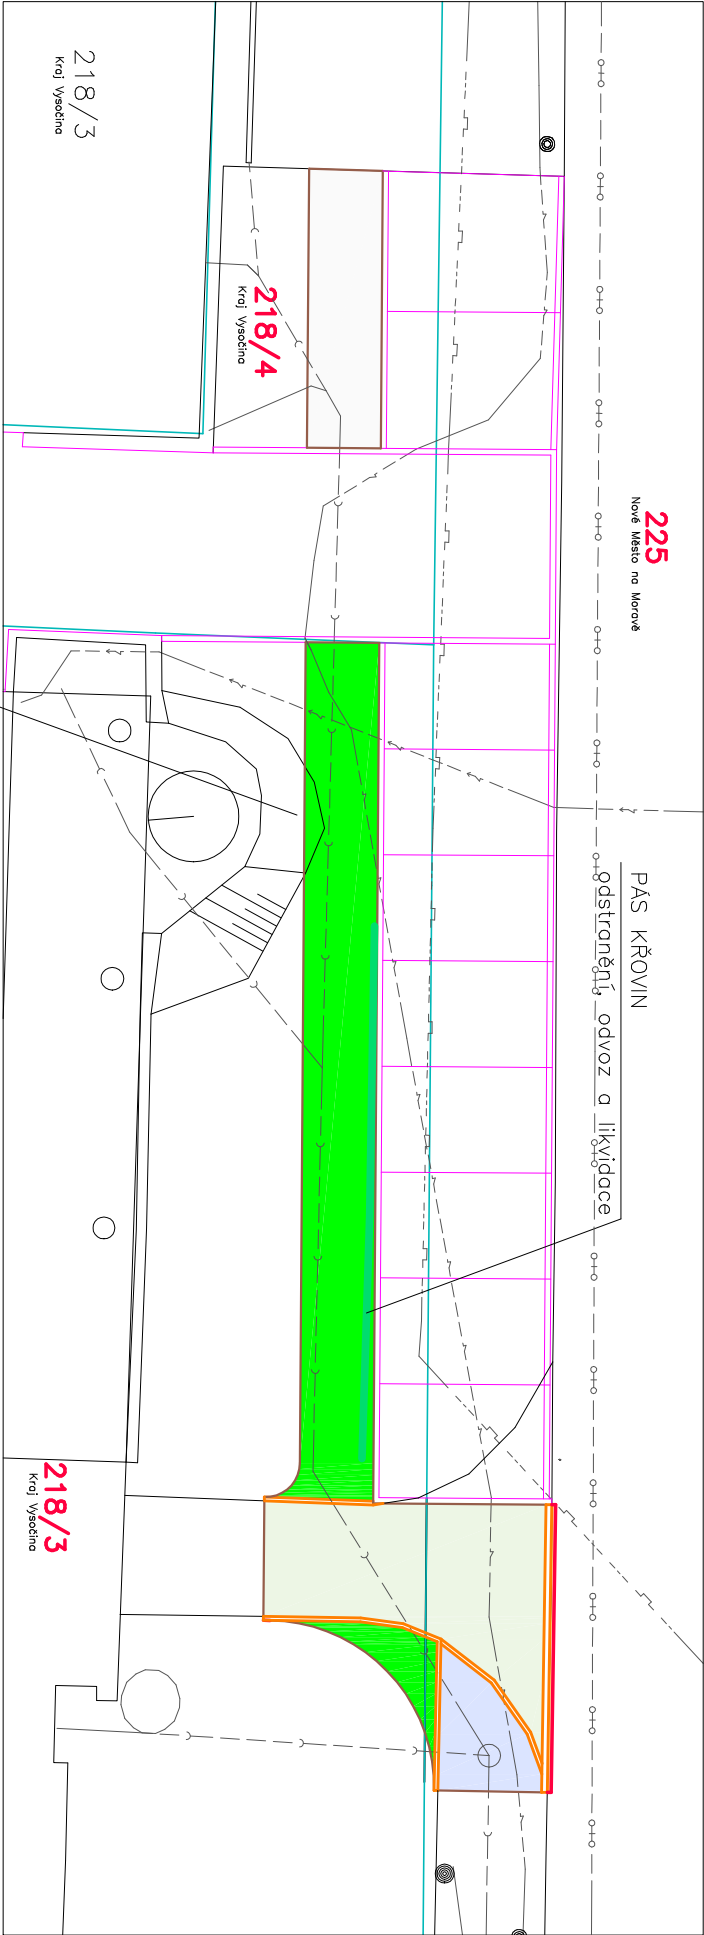

#### ÚPRAVA SVAHU

ze zátvržňovacích dlaždic,  
přemístění travnic, úprava svahu, dosyp šterkodrti

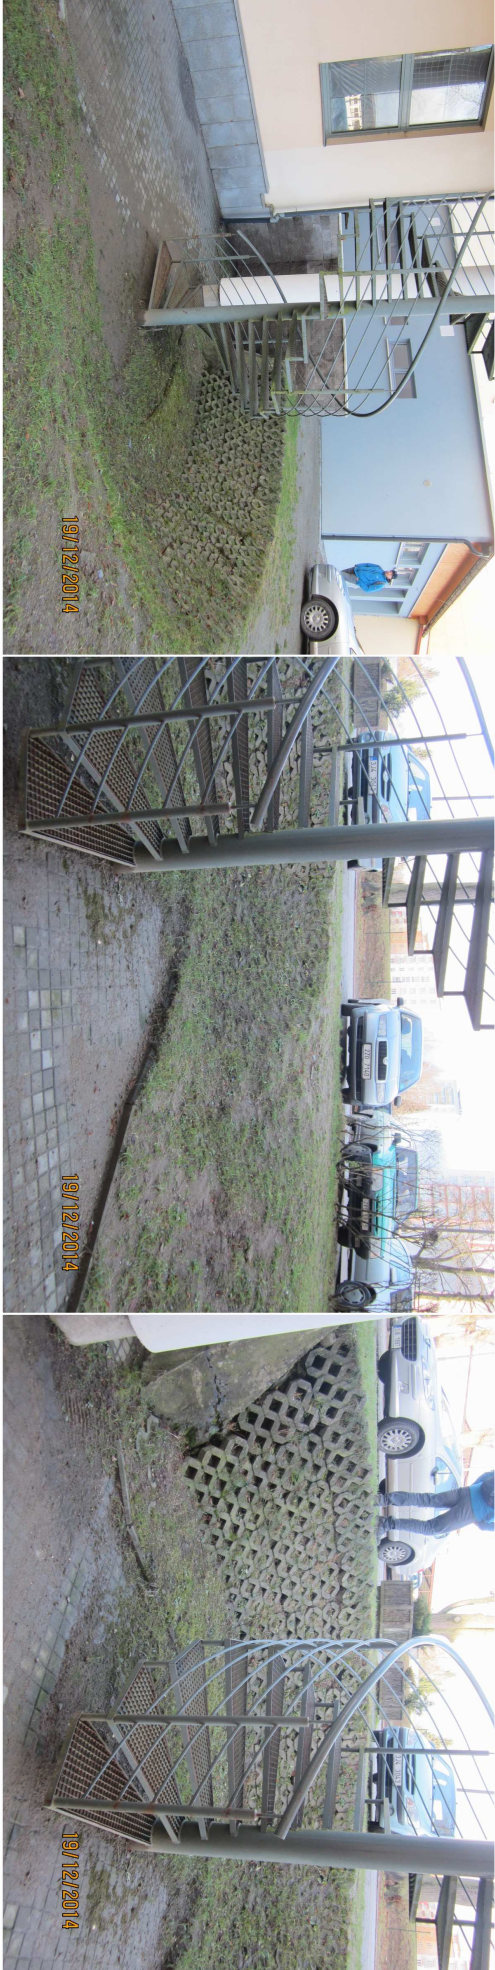

STAVAJÍCÍ STAV

#### POZNÁMKA

V místě rozebrání stávající žulové dlažby chodníku se nachází stávající kanalizační šacht, práce v jejím okolí budou prováděny tak, aby nedošlo k jejímu poškození a mohla být zakomponována do nové dlažby. NEDOJDE KE ZMĚNĚ JEJÍ NIVELETY.

#### BOURANÉ KONSTRUKCE

ŘEZ ASFALTEM	7,8 m
BOURANÝ OBRUBNÍK	24,1 m
ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ DLAŽBY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PODKLADU	7,2 m <sup>2</sup>
BOURANÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE VČETNĚ PODLOŽÍ	1 m <sup>2</sup>
ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ PODKLADU	28 m <sup>2</sup>

#### ZEMNÍ PRÁCE

VÝKOPY PRO CHODNÍK NA ZELENÉ PLOŠE, ODSTRANĚNÍ ORNICE 10 cm, hloubka výkopu cca 20 cm	48,3 m <sup>2</sup>
VÝKOPY PRO CHODNÍK NA PLOŠE ZE ŠTERKODRTI, hloubka cca 30 cm	14,4 m <sup>2</sup>

#### LEGENDA SÍTÍ

— — — — —	plyn
— — — — —	podzemní sdělovací kabel
— — — — —	vedení NN – podzemní
— — — — —	kanalizace
— — — — —	teplovod

#### LEGENDA

— — — — —	HRANICE PARCEL
— — — — —	ZAMĚŘENÍ
— — — — —	HRANICE OSTATNÍCH SO

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval	<b>ENVIGEST PRO s.r.o.</b> Ždarská 990 592 31 Nové Město na Moravě IČ 29319382 <a href="http://www.envigest.cz">www.envigest.cz</a> tel. 777 616 825 <a href="mailto:envigest@envigest.cz">envigest@envigest.cz</a>	
Anna JUREČKOVÁ	Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka		
Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31				
Místo stavby: KÚ Nové Město na M., p. č. 35/2, 218/3, 218/4, 225, 232				
Okres: Žďár nad Sázavou		Kroj: Vysočina		
Akce:			Formát	A3
			Datum	04/2016
			Stupeň	DSP, DPS
			Číslo zakázky	1412
Obsah: <b>SO 106 CHODNÍK U GYMNÁZIA BOURACÍ, PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE</b>			Měřítko	Číslo výkresu
			1:200	<b>C106.1</b>