



Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 0522 uzavřené dne 07.08.2013
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).

I. Smluvní strany

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, investiční technik
IČ 00294900
DIČ CZ00294900
bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě
č.ú. 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

2. MEGALITY s.r.o.

se sídlem Jihlavská 1007, 591 01 Žďár nad Sázavou
zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 33329
zastoupené Ing. Karlem Švandou, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Drdla, stavbyvedoucí
IČ 25558145
DIČ CZ25558145
bankovní spojení ČSOB, a.s.
č.ú. 152536592/0300
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek číslo 1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Zateplení jídelny ZŠ Leandra Čecha Nové Město na Moravě“, mění a doplňuje následovně:



II.

II.1 Mění se předmět plnění specifikovaný čl. 2 smlouvy o dílo a její přílohou následovně:

- rozšiřuje se předmět plnění o demontáž a zpětnou montáž umělecké plastiky na JV fasádě
- rozšiřuje se předmět plnění o prodloužení stávajících odkouření plynových kotlů přes fasádu
- rozšiřuje se předmět plnění o doplnění prvků zabezpečovacího systému do vstupních dveří
- redukuje se rozsah plnění o dodávku a montáž 1ks okna C2 (otvor byl v minulosti zazděn)
- upravuje (rozšiřuje) se rozsah provedení zateplovacího systému obvodového pláště vč.povrchové úpravy dle skutečných výměr plochy fasády
- redukuje se rozsah provedení zateplení soklu o dodávku a montáž zateplení pod terénem
- na návrh zhotovitele bude v ploše fasády provedena změna materiálu - silikonová omítka místo původně předpokládané silikátové (bez dopadu na cenu)
- na návrh zhotovitele bude na soklech provedena změna materiálu - mozaiková omítka místo původně předpokládané silikátové (bez dopadu na cenu)

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č.2 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.2 V čl.5 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

„1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši*

<i>základ pro základní sazbu DPH</i>	<i>1.236.030,00 Kč</i>
<i>základ pro sníženou sazbu DPH</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>k této ceně bude připočteno: základní DPH (21%) ve výši</i>	<i>259.566,00 Kč</i>
<i>snížené DPH (15%) ve výši</i>	<i>0,00 Kč</i>

Celková cena vč.DPH činí 1.495.596,00 Kč (dále jen „cena“)

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.“

ruší a nahrazuje textem:

„1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši*

<i>základ pro základní sazbu DPH</i>	<i>1.300.745,00 Kč</i>
<i>základ pro sníženou sazbu DPH</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>k této ceně bude připočteno: základní DPH (21%) ve výši</i>	<i>273.157,00 Kč</i>
<i>snížené DPH (15%) ve výši</i>	<i>0,00 Kč</i>

Celková cena vč.DPH činí 1.573.902,00 Kč (dále jen „cena“)



Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků."

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl.II.1 tohoto dodatku.

III.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

IV.

IV.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

IV.2 Tento dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, a každá ze smluvních stran obdrží dvě z nich.

IV.3 Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním úkonům, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.

IV.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

IV.5 Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 72. řádné schůzi dne 21.10.2013 pod bodem č. 10 programu.

IV.6 Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č.2 smlouvy o dílo – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 23. 10. 2013

ve Žďáru nad Sázavou
dne 22. 10. 2013

za objednatele:



Michal Šmarda
starosta města

za zhotovitele:



Ing. Karel Svoboda
Jihlavská 1007, 501 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU
tel./fax/ 566 624 886, mobil: 602 754 806
IČO: 25 55 81 48 DIČ: CZ 25 55 81 45
e-mail: megality@megality.cz ©

**POLOŽKOVÝ
ROZPOČET ZMĚN**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860

změna č.1

Úpravy na fasádě

REKAPITULACE

	bez DPH	DPH	s DPH
vícepoložky	18 739 Kč	3 935 Kč	22 674 Kč
méněpoložky	0 Kč	0 Kč	0 Kč
změna č.1 celkem	18 739 Kč	3 935 Kč	22 674 Kč

22. 10. 2013



Jihlavská 1007, 591 01 ŽDĀR NAD SĀZAVOU
tel./fax/ 566 624 888, mobil: 602 754 806
IČO: 25 55 81 46 DIČ: CZ 25 55 81 45
e-mail: megality@megality.cz ©






23. 10. 2013

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	změna 1	Úpravy na fasádě	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
10	Změny prací		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1184	Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Martin Šolc		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Martin Šolc			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	Megality s.r.o. Žďár nad Sázavou		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	7 630	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	10 924	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	186
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	18 553	Provoz investora	0
HZS	0		
ZRN+HZS	18 553	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	18 739	Ostatní náklady celkem	186

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :  Jihlavská 1007, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Datum: 22. 10. 2013 Tel: 566 624 866, mobil: 602 754 806 ICO: 25 55 61 45 DIČ: CZ 25 55 61 45 e-mail: megality@megality.cz	Jméno :
Datum :	Datum: 22. 10. 2013	Datum: 23. 10. 2013
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %	18 739 Kč
DPH	21,0 %	3 935 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		22 674 Kč

Poznámka :

Stavba :	1184 Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860	Rozpočet :	změna 1
Objekt :	10 Změny prací	Úpravy na fasádě	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	2 709	0	0	0	0
9.1. Ostatní	4 920	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	10 924	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 630	10 924	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 553	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	18 553	0
Mimostaveništní doprava	0	1,0	18 553	186
Zařízení staveniště	0	0,0	18 553	0
Provoz investora	0	0,0	18 553	0
CELKEM VRN				186

Položkový rozpočet

Stavba :	1184 Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860	Rozpočet: změna 1
Objekt :	10 Změny prací	Úpravy na fasádě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	622752231U00	KZS lišta roh PVC+tkanina 10x10mm	m	19,58	68,80	1 347,10
2	283501	Lišta rohová s okapničkou plast + tkanina	m	20,00	68,10	1 362,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				2 709,10
Díl:	9.1.	Ostatní				
3	pol.	Prodloužení odtahu kotle	ks	3,00	1 640,00	4 920,00
	Celkem za	9.1. Ostatní				4 920,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	200,00	0,52
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,52
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
5	pol.	Demont a zpětná montáž plastiky fasáda	soubor	1,00	3 520,00	3 520,00
6	pol.	Prodloužení stávajících kotev	ks	16,00	450,00	7 200,00
7	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	107,20	1,90	203,68
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				10 923,68

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860

změna č.2

Úprava vstupních dveří

REKAPITULACE

	bez DPH	DPH	s DPH
vícepoložky	8 403 Kč	1 765 Kč	10 168 Kč
méněpoložky	0 Kč	0 Kč	0 Kč
změna č.2 celkem	8 403 Kč	1 765 Kč	10 168 Kč



22. 10. 2013



Jihlavská 1007, 591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU
tel.fax/ 566 824 888, mobil: 602 754 806
IČO: 25 55 81 46 DIČ: CZ 25 55 81 45
e-mail: megality@megality.cz ©



23. 10. 2013

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	změna 2	Úprava vstupních dveří	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
10	Změny prací		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1184	Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Martin Šolc		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Martin Šolc			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	Megality s.r.o. Žďár nad Sázavou		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	8 320	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	83
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	8 320	Provoz investora	0
HZS	0		
ZRN+HZS	8 320	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 403	Ostatní náklady celkem	83

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : 	Jméno :
Datum :	Hlavní 1007, 591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU Datum: 22. 10. 2013 Tel: 566 624 886, mobil: 602 754 806 IČO: 25 55 81 46 DIČ: CZ 25 55 81 46 e-mail: megality@megality.cz	Datum: 23. 10. 2013
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	8 403 Kč
DPH	21,0 %	1 765 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		10 168 Kč

Poznámka :

Stavba : 1184 Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860
Objekt : 10 Změny prací

Rozpočet : změna 2
Úprava vstupních dveří

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
769 Otvorové prvky z plastu	0	8 320	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	8 320	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	8 320	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	8 320	0
Mimostaveništní doprava	0	1,0	8 320	83
Zařízení staveniště	0	0,0	8 320	0
Provoz investora	0	0,0	8 320	0
CELKEM VRN				83

Položkový rozpočet

Stavba :	1184 Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860	Rozpočet: změna 2
Objekt :	10 Změny prací	Úprava vstupních dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
1	k pol. D1,2,3	Doplnění magnetického zabezpečení MVS k plastovým dveřím D1, D2, D3	soubor	1,00	8 320,00	8 320,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				8 320,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860

změna č.3

Odpočet okna C2

REKAPITULACE

	bez DPH	DPH	s DPH
vícepoložky	0 Kč	0 Kč	0 Kč
méněpoložky	-2 189 Kč	-460 Kč	-2 649 Kč
změna č.3 celkem	-2 189 Kč	-460 Kč	-2 649 Kč



2 2. 10. 2013



Jihlavská 1007, 591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU
tel./fax/ 566 624 888, mobil: 802 754 808
IČO: 25 55 81 45 DIČ: CZ 25 55 81 45
e-mail: megality@megality.cz ©





2 3. 10. 2013

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	změna 3	Odpočet okna C2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
10	Změny prací		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1184	Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Martin Šolc		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Martin Šolc			
Objednatel	Město Nové Město na Moravě			
Dodavatel	Megality s.r.o. Žďár nad Sázavou		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-1 056		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-1 111		Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0		Mimostaveništní doprava	-22
N M dodávky celkem	0		Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	-2 167		Provoz investora	0
HZS	0			
ZRN+HZS	-2 167		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-2 189		Ostatní náklady celkem	-22

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
					
Základ pro DPH	21,0 %			2	-2 189 Kč
DPH	21,0 %				-460 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-2 649 Kč

Poznámka :

Stavba :	1184 Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860	Rozpočet :	změna 3
Objekt :	10 Změny prací	Odpočet okna C2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	-950	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-92	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-14	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-234	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-67	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	-810	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-1 056	-1 111	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-2 167	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-2 167	0
Mimostaveništní doprava	0	1,0	-2 167	-22
Zařízení staveniště	0	0,0	-2 167	0
Provoz investora	0	0,0	-2 167	0
CELKEM VRN				-22

Položkový rozpočet

Stavba :	1184 Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860	Rozpočet: změna 3
Objekt :	10 Změny prací	Odpočet okna C2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612409991RT2	Začistění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	-1,80	50,67	-91,21
2	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	-9,98	76,44	-762,49
3	612473186R00	Příplatek za plastové lišty APU	m	-1,80	53,64	-96,55
		Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní				-950,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2, vč. vyvěšení	m2	-0,36	255,60	-92,02
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				-92,02
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,07	200,00	-13,53
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				-13,53
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
6	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	-0,60	25,56	-15,34
7	764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	-0,60	357,75	-214,65
8	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-2,30	1,90	-4,37
		Celkem za 764 Konstrukce klempířské				-234,36
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
9	766692911U00	Demontáž dřevěných parapetních desek š-30cm	m	-0,60	109,80	-65,88
10	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-0,66	1,26	-0,83
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				-66,71
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
11	769 PC 01	M + D plastových oken, barva bílá 1,20W/m2k vč.parapet lamino - podle PD	m2	-0,36	2 250,00	-810,00
		Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu				-810,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860

změna č.4

Úprava výměr fasády a soklu

REKAPITULACE

	bez DPH	DPH	s DPH
vícepoložky	150 488 Kč	31 603 Kč	182 091 Kč
méněpoložky	-110 726 Kč	-23 252 Kč	-133 978 Kč
změna č.4 celkem	39 762 Kč	8 351 Kč	48 113 Kč



22. 10. 2013



Jihlavská 1007, 591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU
tel. fax/ 566 624 886, mobil: 602 754 806
IČO: 25 55 81 45 DIČ: CZ 25 55 81 45
e-mail: mogality@mogality.cz





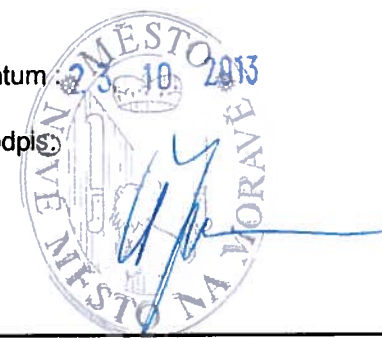
23. 10. 2013

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	změna 4 - přípočty Úprava výměr fasády a soklu	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
10	Změny prací	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1184	Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Martin Šolc	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Martin Šolc		
Objednatel	Město Nové Město na Moravě		
Dodavatel	Megality s.r.o. Žďár nad Sázavou	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	148 998	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 490
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	148 998	Provoz investora	0
HZS	0		
ZRN+HZS	148 998	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	150 488	Ostatní náklady celkem	1 490

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : 	Jméno :
Datum :	Datum : Jihlavská 1007, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Tel: 566 624 880, mobil: 602 734 806 IČO: 25 55 81 45 DIČ: CZ 25 55 81 45 e-mail: megality@megality.cz	Datum : 23. 10. 2013
Podpis :	Podpis : 22. 10. 2013 	Podpis : 
Základ pro DPH	21,0 %	150 488 Kč
DPH	21,0 %	31 603 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		182 091 Kč

Poznámka :

Stavba :	1184 Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860	Rozpočet :	změna 4 - přípočty
Objekt :	10 Změny prací	Úprava výměr fasády a soklu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	148 533	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	465	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	148 998	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	148 998	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	148 998	0
Mimostaveništní doprava	0	1,0	148 998	1 490
Zařízení staveniště	0	0,0	148 998	0
Provoz investora	0	0,0	148 998	0
CELKEM VRN				1 490

Položkový rozpočet

Stavba :	1184 Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860	Rozpočet: změna 4 - přípočty
Objekt :	10 Změny prací	Úprava výměr fasády a soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622	Zateplení ETICS EPS-F tl. 140 mm omítka probarvená silikonová vč.všech doplňků	m2	154,03	878,40	135 300,65
2	622	Zateplení ETICS XPS tl.120 mm sokl, mozaiková omítka, vč.všech doplňků	m2	12,57	1 053,00	13 232,21
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				148 532,86
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,33	200,00	465,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				465,36

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	změna 4 - odpočty Úprava výměr fasády a soklu	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
10	Změny prací	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1184	Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Martin Šolc	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Martin Šolc		
Objednatel	Město Nové Město na Moravě		
Dodavatel	Megality s.r.o. Žďár nad Sázavou	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-102 658	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	-6 971	Přesun stavebních kapacit	0
N	M práce celkem	0	Mimostaveništní doprava	-1 096
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
	ZRN celkem	-109 630	Provoz investora	0
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-109 630	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-110 726	Ostatní náklady celkem	-1 096

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %	2 -110 726 Kč
DPH		21,0 %	-23 252 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-133 978 Kč

Poznámka :

Stavba :	1184 Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860	Rozpočet :	změna 4 - odpočty
Objekt :	10 Změny prací	Úprava výměr fasády a soklu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-41 271	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-59 193	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-1 730	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-465	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	-6 971	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-102 658	-6 971	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-109 630	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-109 630	0
Mimostaveništní doprava	0	1,0	-109 630	-1 096
Zařízení staveniště	0	0,0	-109 630	0
Provoz investora	0	0,0	-109 630	0
CELKEM VRN				-1 096

Položkový rozpočet

Stavba :	1184 Zateplení objektu jídelny ZŠ Leandra Čecha 860	Rozpočet: změna 4 - odpočty
Objekt :	10 Změny prací	Úprava výměr fasády a soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	-38,04	140,40	-5 341,03
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	-38,04	656,80	-24 985,63
3	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	-7,53	148,40	-1 117,67
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-7,53	197,20	-1 485,21
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-7,53	12,08	-90,98
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	-30,51	219,60	-6 699,38
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	-13,56	114,40	-1 550,89
	Celkem za	1 Zemní práce				-41 270,79
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	622 PC 04	Zateplení ETICS XPS tl.120 mm sokl, vč.všech doplňků bez omítky	m2	-81,60	725,40	-59 192,64
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-59 192,64
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
9	639570010RA0	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m tloušťka kačírku 200 mm	m	-7,40	234,00	-1 730,43
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-1 730,43
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-2,32	200,00	-464,59
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-464,59
Díl: 711		Izolace proti vodě				
11	711491272RT1	izolace tlaková, ochranná textilie svislá materiál ve specifikaci	m2	-76,27	61,83	-4 715,65
12	67390526	Textilie jutařská netkaná - 300 g/m2	m2	-83,89	24,03	-2 015,99
13	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	-67,32	3,56	-239,65
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				-6 971,29