
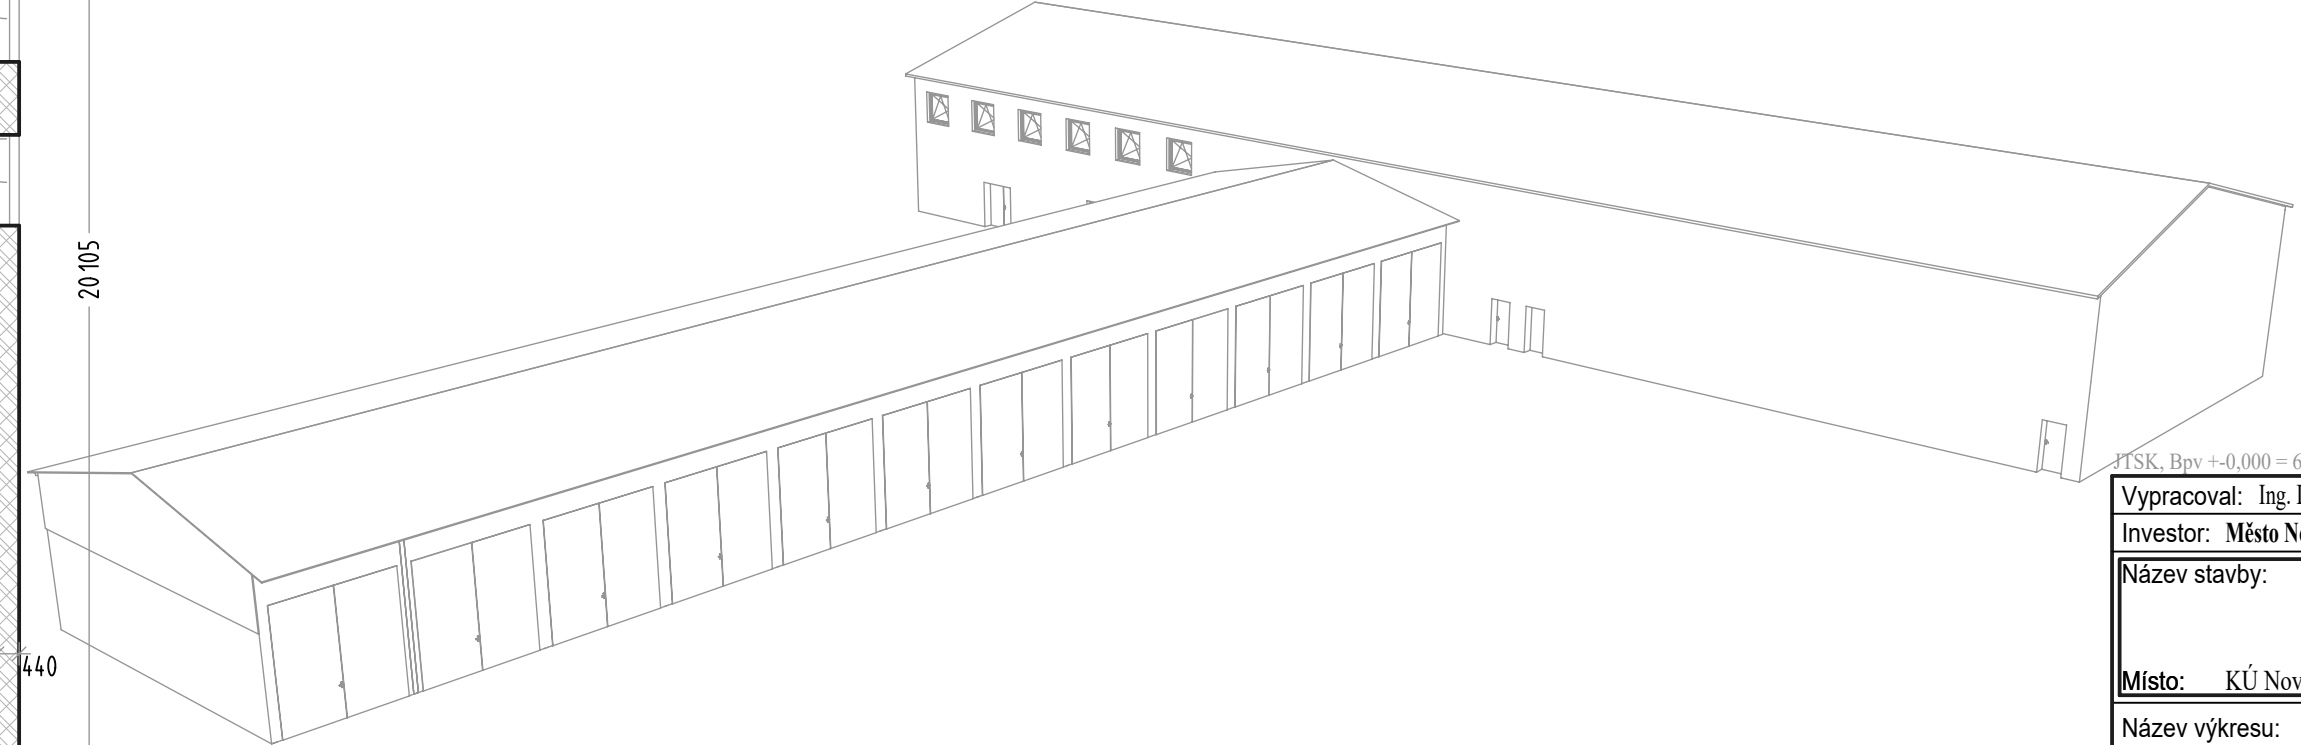


POZNÁMKA :

Nový zděný objekt na bet. základových pasech, stropy SPIROLL, prosvětlený okny PVC s mřížemi, bezpečnostní dveře, střecha poplast, trapezový plech na dřevěné vazníky MiTek, okapy poplast., elektroinstalace, vodoinstalace, vnitřní kanalizace, rozvod plynu, UT plynový zdroj tepla, EPS, EZS, VZT systém ventilace v prostoru archivu a depozitu (15-18°C, RV50% a 18-20°C, RV40%), rozměr 60 m x 17 m, SV=3,5 m v přízemí, SV=3,0 m v patře, část patra (612 m²) = rezerva pro pozdější využití. Technologické vybavení archivů a depozitů se předpokládá systémovými posuvnými regály (např. Flexitek) pro archiv a systémovými patrovými sklady pro depozit. Clenění regálů bude dodavatelem přizpůsobeno požadavkům investora.

SO-02 OCELOKOLNA - pův. GARÁŽE ZEM. STROJŮ

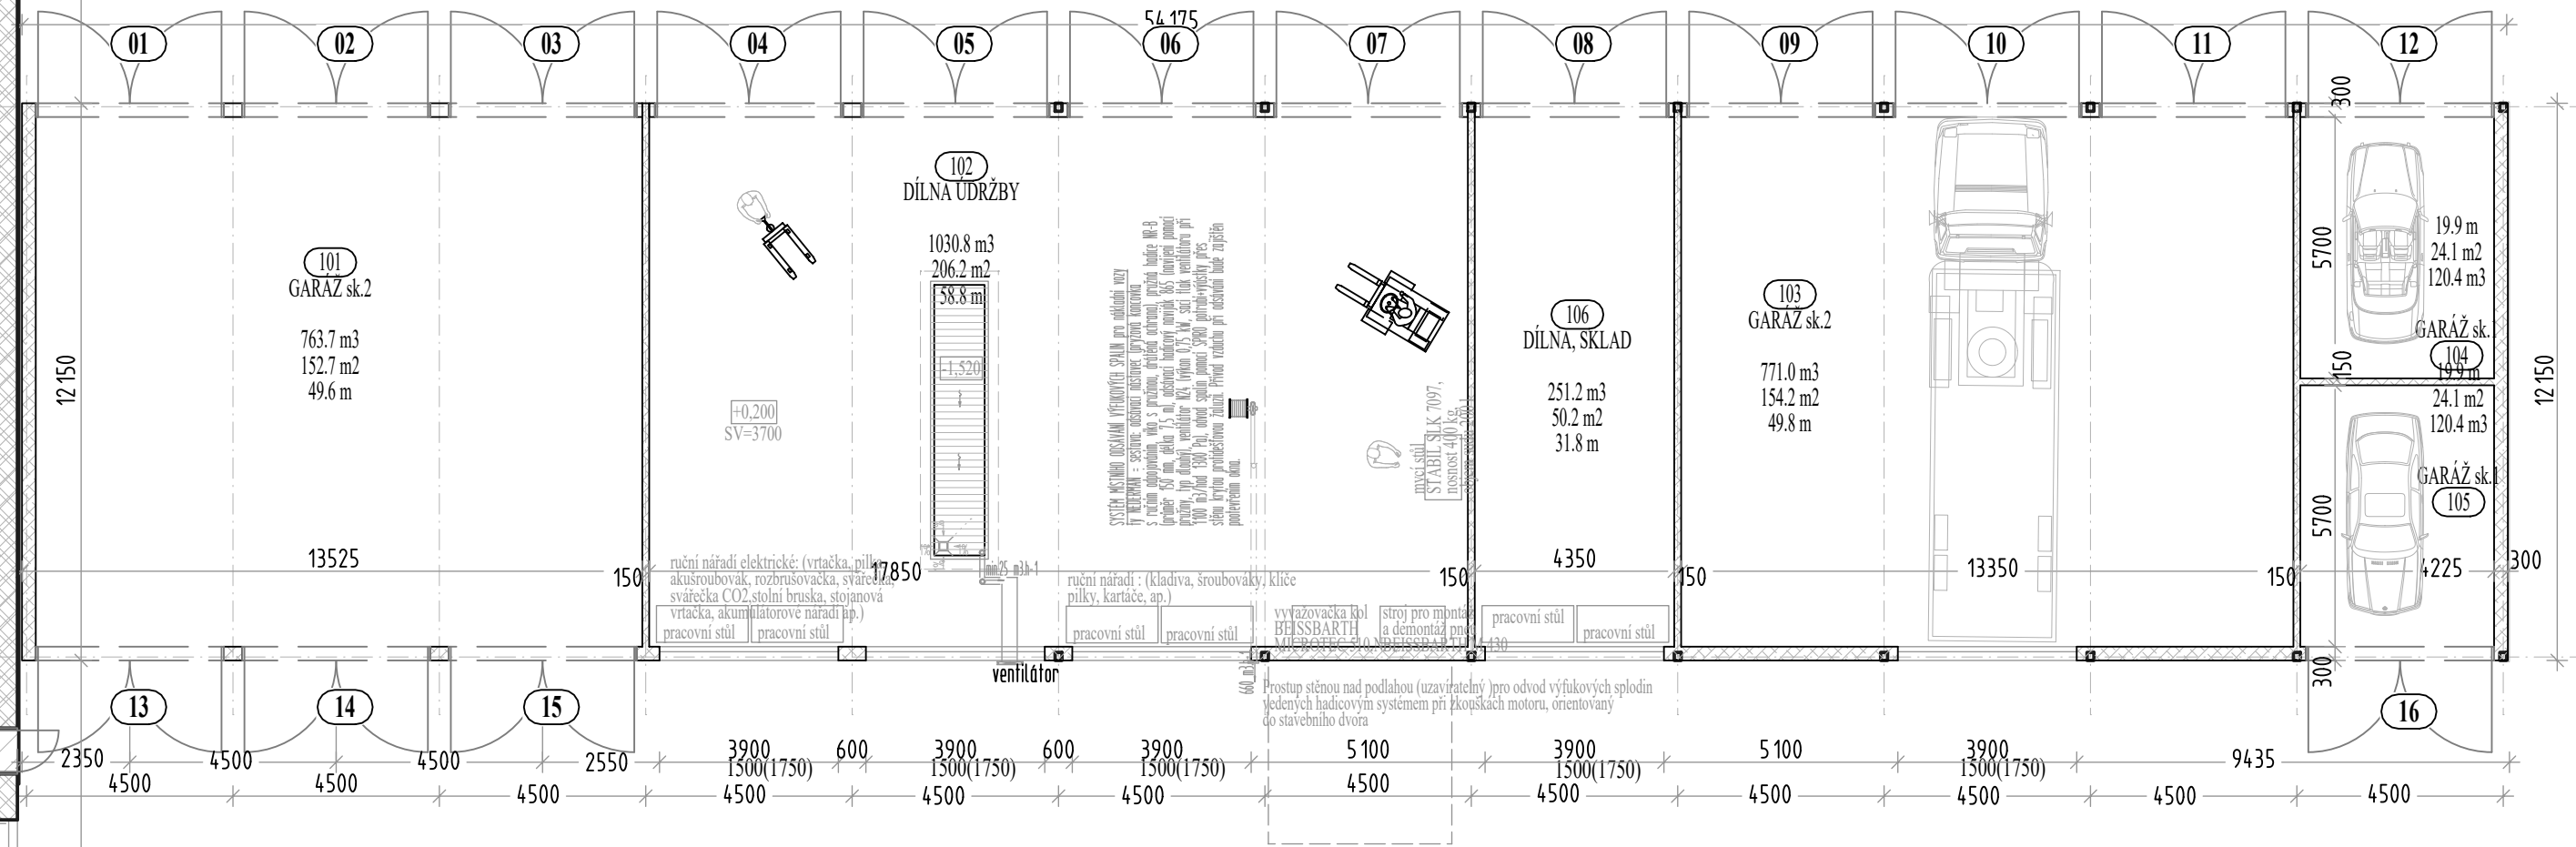

PTSK, Bpv +0.000 = 626 - 632 m.n.m (GPS : 49°34' 18,15 S., 16°04' 58,23 V)

Vyracoval: Ing. Luboš Vetešník (ČKAIT 1001108), ing. Miroslav Jedlička, V. Machatka		Horní Rožinka 4, 592 51 p. Dolní Rožinka	
Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město n.M., IČ 00294900		IČO 4232 1069, tel.739034453	
Název stavby: CENTRUM SLUŽEB A ŘEMESEL		E-mail: vetešnik.l@seznam.cz	
Místo: KÚ Nové Město na Moravě		Okres: Ždár n.S. Kraj: Vysočina	
Název výkresu: SO-07 PRÍZEMÍ (1.NP)		Měřítko : 1 : 150	
DEPOZITÁŘE, ARCHIV - NS		Číslo výkresu: D.08	

Autorská práva k dokumentu jsou vyhrazena Ing. L. Vetešníkovi. Díle zák. 247/90 Sb. je zakázáno jejich kopírování, rozmnožování a předávání třetím osobám bez písemného souhlasu autora