

SCHÉMA PRŮJEZDU KAMIONU z ul. U JATEK na ul. VESLAŘSKOU
(od firmy VIKTOR TRADE)


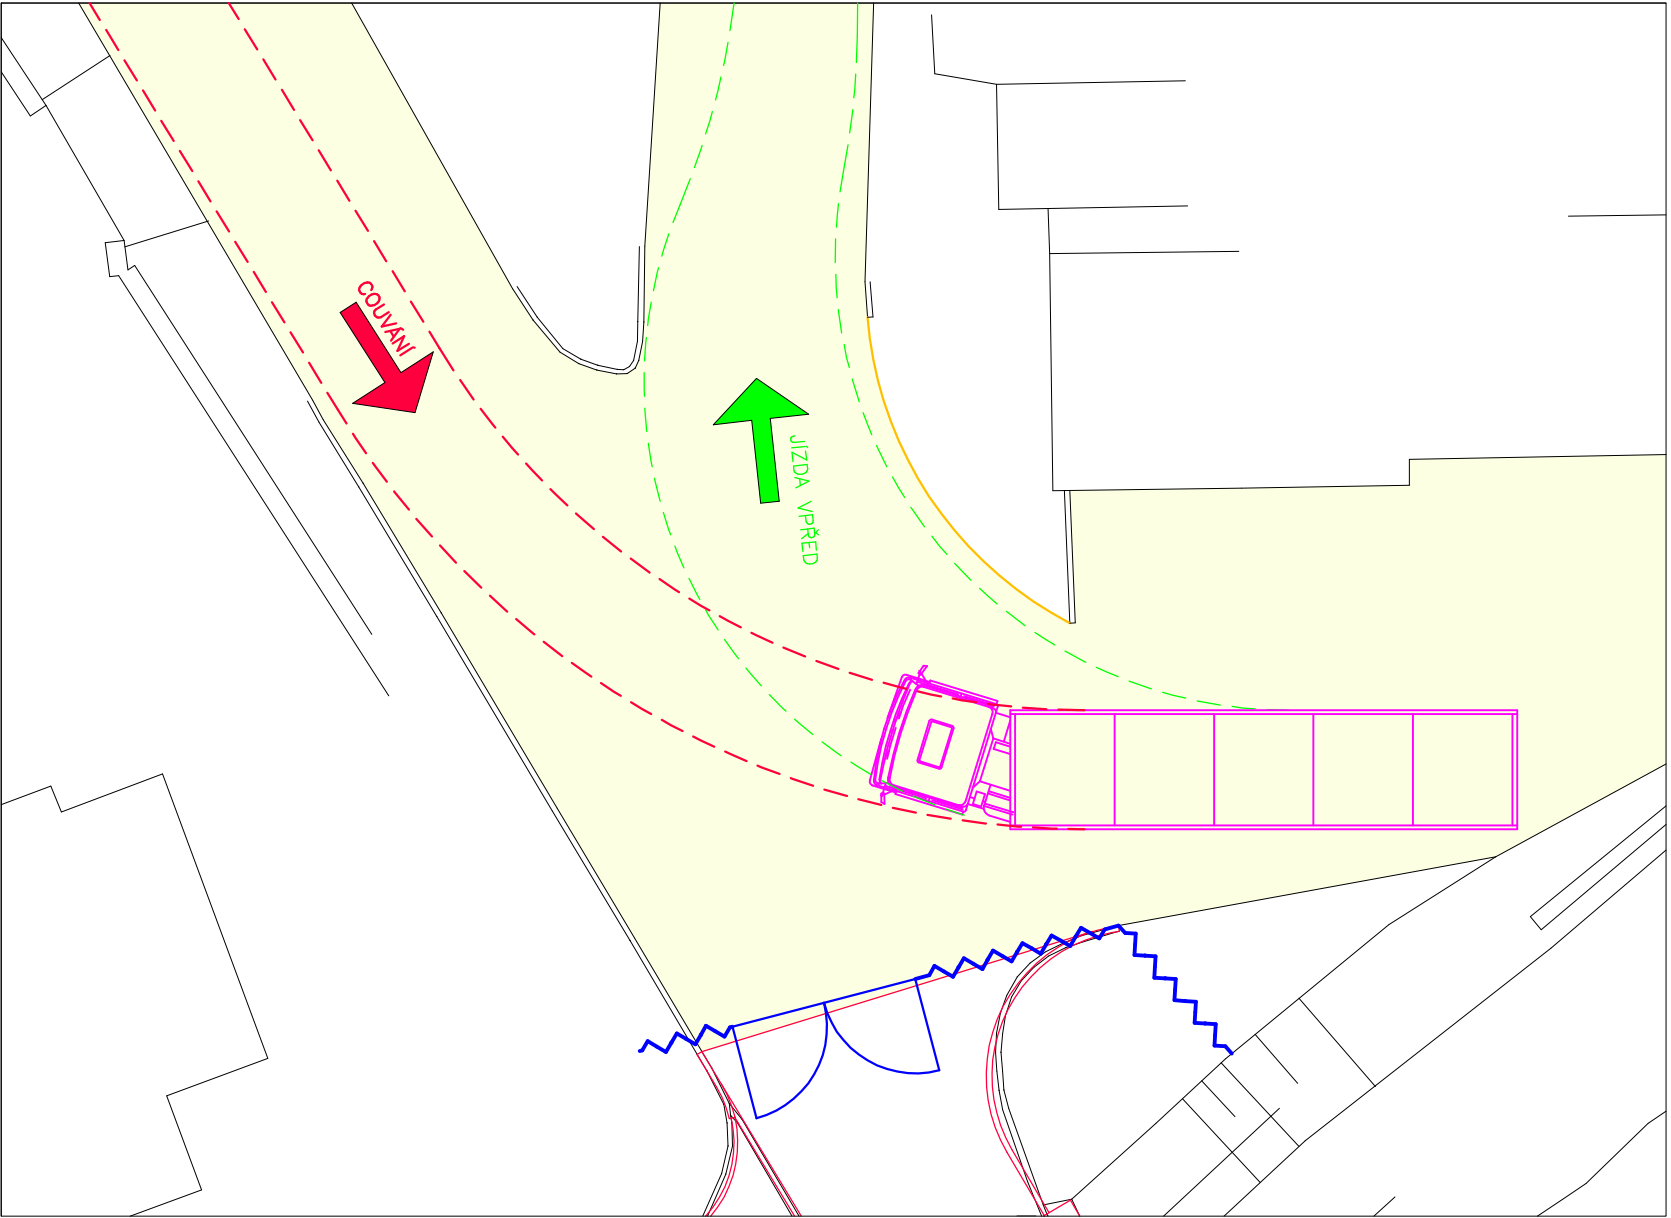


SCHÉMA PRŮJEZDU KAMIONU do ul. U JATEK z ul. VESLAŘSKOU
(k firmě VIKTOR TRADE)

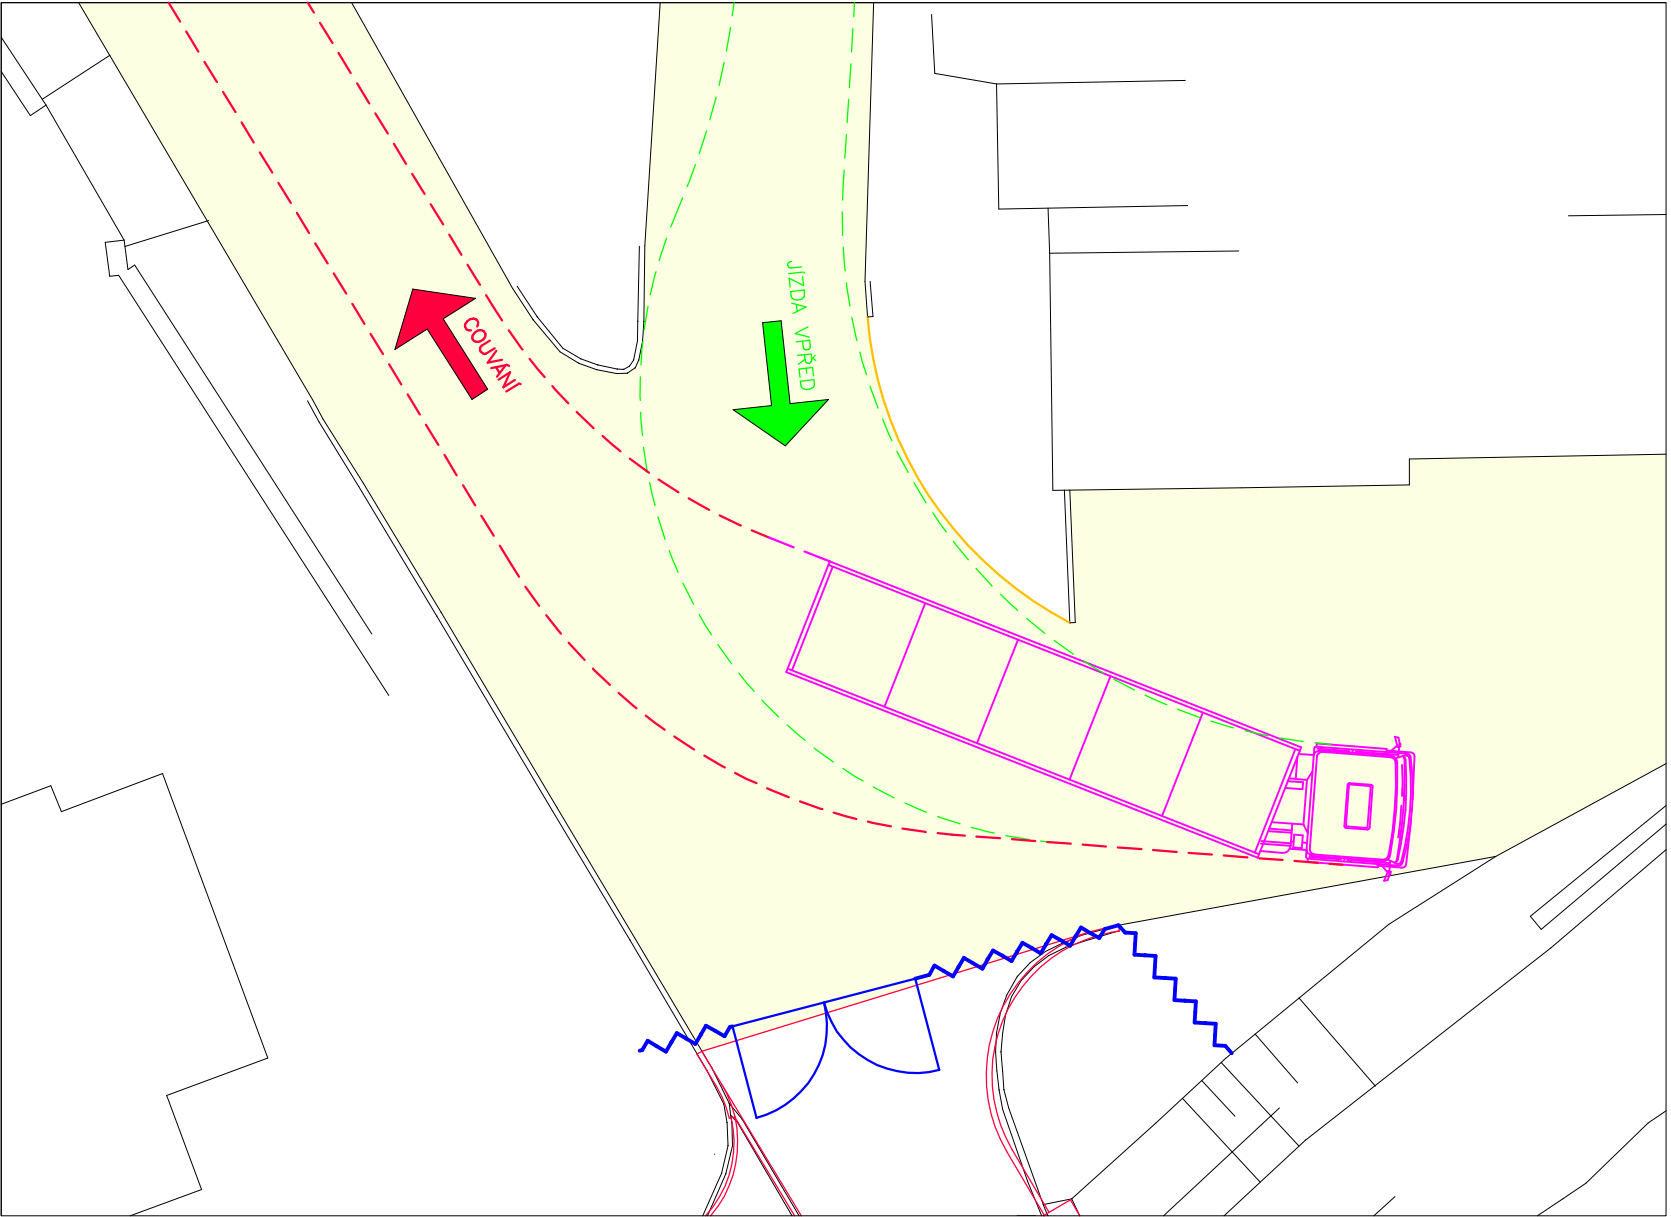

LEGENDA BAREV A ZNAČEK

- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE PLOCH DLE KN
- ZAMĚŘENÍ
- NOVÉ KONSTRUKCE
- HRANICE STAVENIŠTĚ
- OPLOČENÍ PO DOBU STAVBY VÝŠKY 180 cm cca 113 m
- PLOCHA STAVENIŠTĚ
- BOURANÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK, PO DOKONČENÍ ÚPRAVY MOSTU NAHRAZEN NOVÝM SILNIČNÍM OBRUBNÍKEM 1000x150x250, VYSTUPUJÍCÍM 10 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE 18,0 m
- ODSTRANĚNÁ ORNICE (10 cm) A ZEMINA (20 cm), NAHRAZENÁ PO DOBU STAVBY ŠTĚRKODRTÍ TL. 200 mm, PO DOKONČENÍ STAVBY BUDE ŠTĚRKODRTĚ ODSTRANĚNA, ZEMINA I ORNICE VRÁCENA A PROVEDENO ZATRAVNĚNÍ 23,0 m2
- OPRAVA POVRCHU PŘÍJEZDU KE GARÁŽÍM PO DOKONČENÍ REKONSTRUKCE MOSTU OD ZATÍŽENÍ NÁKLADNÍCH AUT ODFŘEZOVÁNÍ HORNÍ VRSTVY, NOVÁ VRSTVA ACO 11+ V TL. 5 cm 90,0 m2

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- SDĚLOVACÍ KABEL – NADZEMNÍ VEDENÍ
- PLYN
- KANALIZACE
- VODOVOD
- VEDENÍ NN – PODZEMNÍ
- VEDENÍ NN – NADZEMNÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval	ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990 592 31 Nové Město na Moravě IČ 29319382 www.envigest.cz tel. 777 616 825 envigest@envigest.cz	
Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka		
Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavova nám. 103, 592 31			Formát	A2+
Místo stavby: KÚ Nové Město n. M., par. č. 275/4, 732/1, 810/2, 1711/1, 1711/2, 1733/1, 1737/1, 1756, 3936/3, 3936/8			Datum	10/2018
Okres: Žďár nad Sázavou Kraj: Vysočina			Stupeň	DPS
Akce:			Číslo zakázky	1608
Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce			Měřítko	Číslo výkresu
Obsah:			1:200	E.1
SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ				

Jednotlivé listy a rozměry tohoto materiálu či jeho části a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechny práva vyhrazena.