


LC ZAHRADNÍKŮV KOUT

Vzorový výkres příčného drénu
M1:50, 1:25

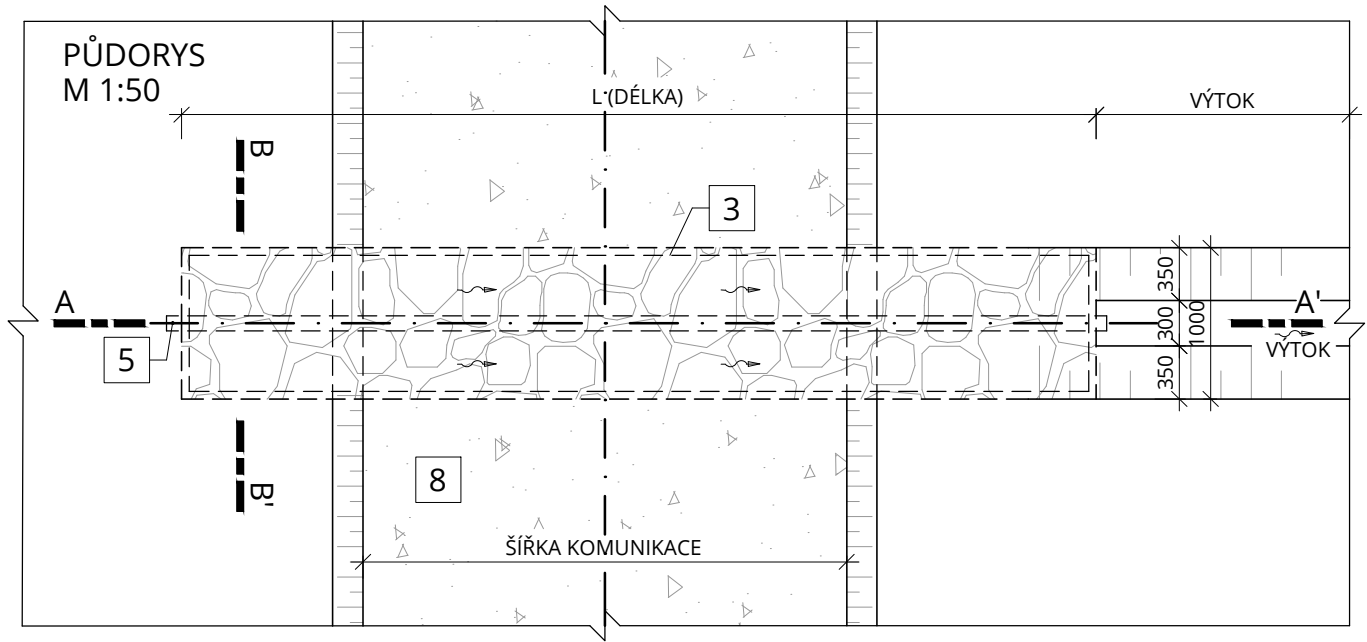

Umístění drénů



Umístění drénů					
Ozn.	Staničení	Délka	Šířka	Hlou	Výtok
DP1	0,249	5	1	1	5

Legendy a popisy

Legenda materiálů		
1		Rostlý terén
2		Štěrkodrt fr. 0-32 mm, DLE ČSN EN 13 043
3		Separáční geotextílie, hm. 500 g/m²
4		Drcené kamenivo fr. 32-63 mm, DLE ČSN EN 13 043
5		Flexibilní drenážní potrubí DN 100
6		Zához z lomového kamene hmotnosti 80-200 kg
7		Hrubé drcené kamenivo fr. 63-125 mm, DLE ČSN EN 13 043
8		Konstrukce vozovky

Tabulka kubatur

Množství jednotlivých konstrukcí			
Označení	Popis	Materiál	Množství
Výkop	Výkop pro drén	-	1,000 m³/m'
HDK	Vrstva drceného kameniva	FR. 63-125 mm	1,000 m²/m'
DK	Vrstva drceného kameniva	FR. 32-63 mm	1,000 m²/m'
ŠD	Vrstva štěrkodrti	FR. 8-16 mm	1,000 m²/m'
Zához	Lomový kámen 80-200 kg	LOMOVÝ KÁMEN	0,500 m³/m'
Geotextílie	Separáční 500 g/m²	-	4,500 m/m'
Potrubí	Drenážní potrubí flexibilní	DN 100	DL+1 m

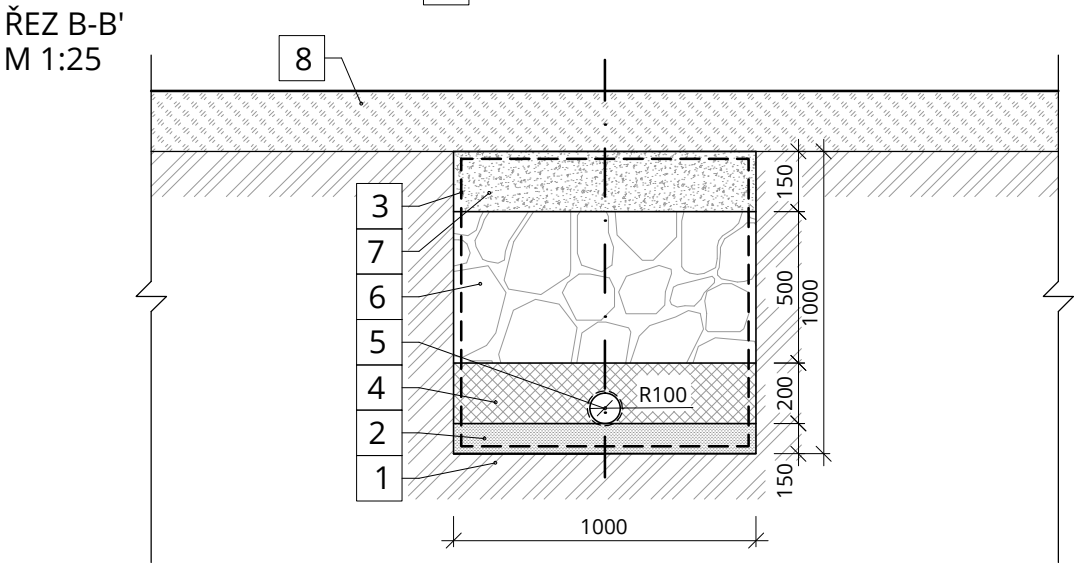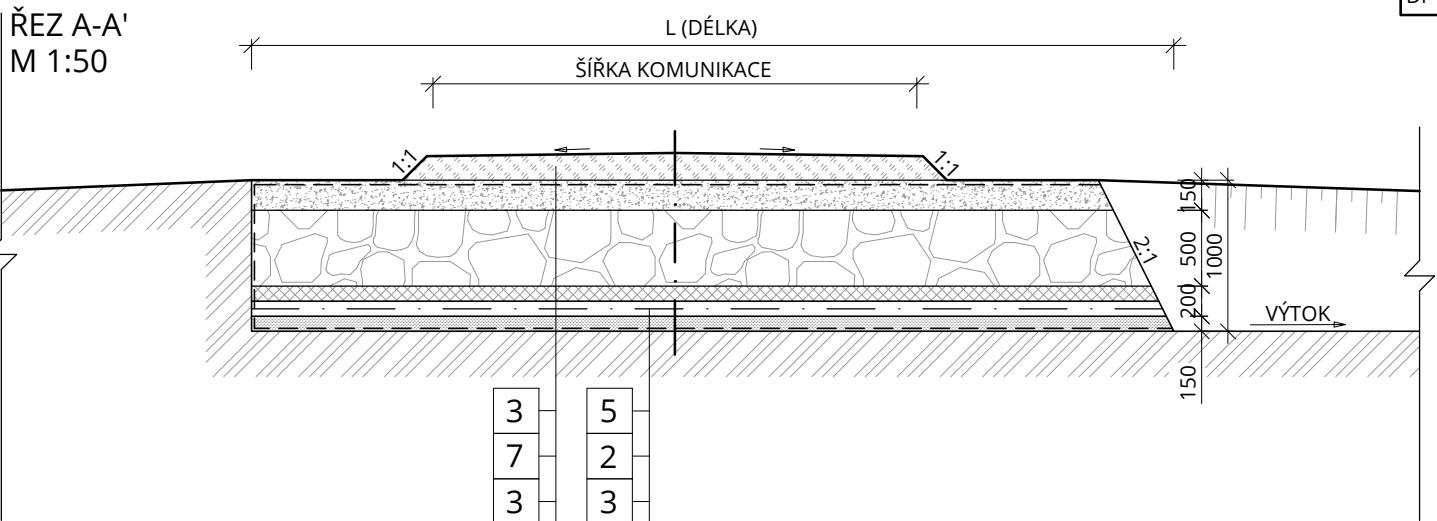

Projektová dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti, má povahu duševního tajemství dle §17 obchodního zákoníka a nesmí být bez souhlasu vlastníka kopírována a předána třetí osobě.

Vedoucí projektant:	Vypracoval:	Autorizoval:	 T: 601 520 220 E: demel@green-design.cz A: Rudíkov 277, 675 05 Rudíkov	
Filip Demel	Filip Demel	Miroslav Matějka		
Investor: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě			Formát:	297x210
K.ú.: Nové Město na Moravě Kraj: Vysočina			Datum:	02/2018
Název akce / stavebního objektu:			Stupeň PD:	DUR/DSP/RDS
			Archivační č.:	18008
			Dle vyhlášky:	146/2008 Sb.
Obsah:			Měřítko:	Výkres. číslo:
Vzorový výkres drénu			1:50	C.109