


SV Severovýchodní pohled 1:100

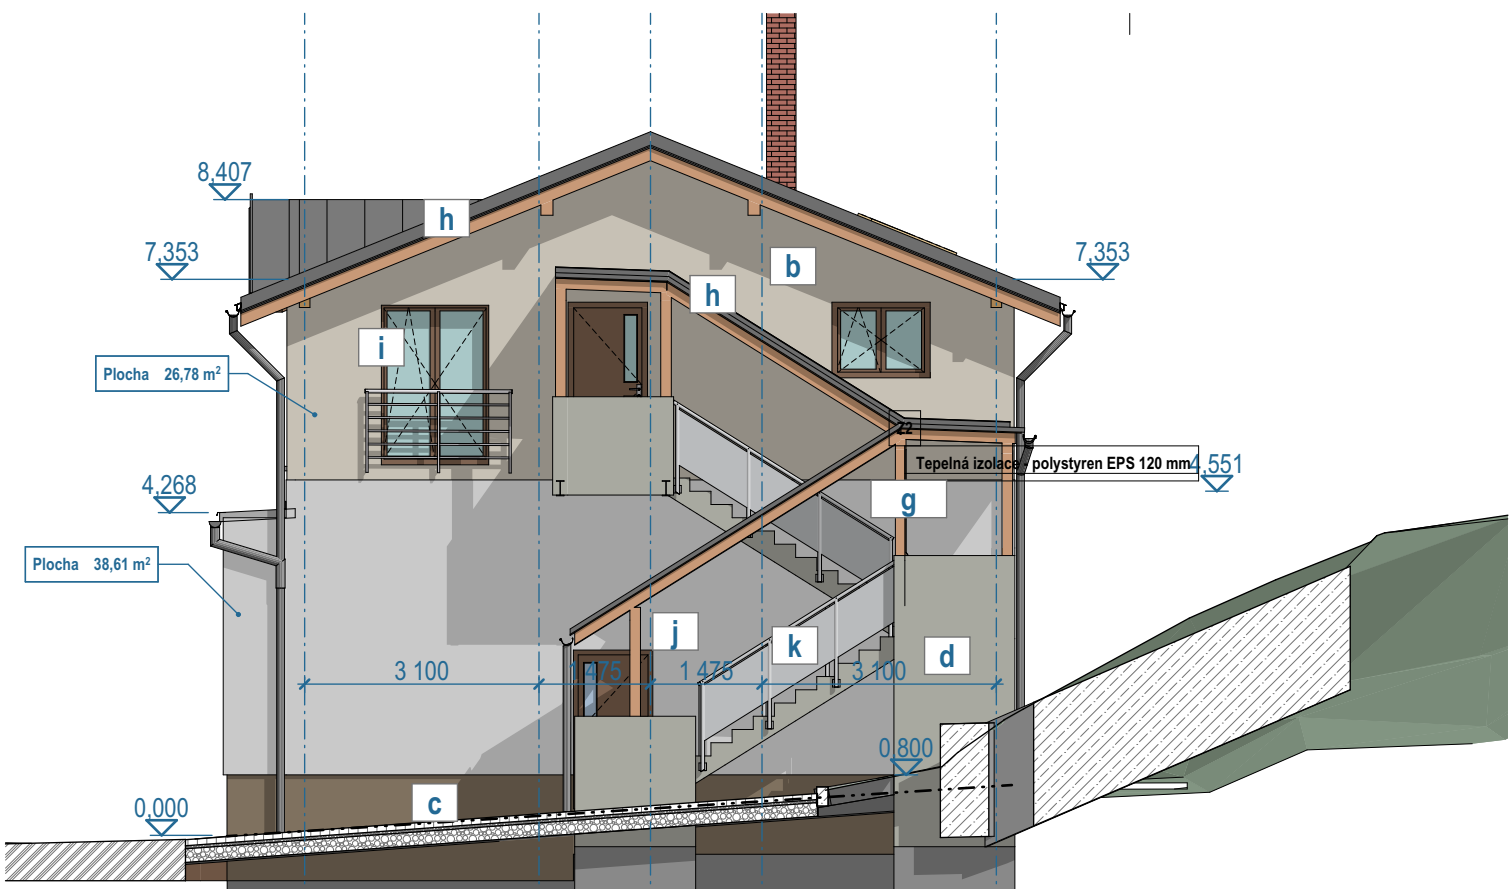


JV Jihovýchodní pohled 1:100

LEGENDA HMOT:

- a** - STÁVAJÍCÍ NOVĚ ZATEPLENÉ ZDIVO - SILIKONOVÁ OMÍTKA (+ PENETRACE, LEPIDLO SE SÍTOVINOU) NA FASÁDNÍ POLYSTYREN, BAREV. ODSTÍN BÍLÝ (VIZ. VZORNÍK BAREV DODAVATELE)
- b** - STĚNY NOVÉ NÁSTAVBY - DIFUZNĚ UZAVŘENÁ KONSTR. - SILIKONOVÁ OMÍTKA (+ PENETRACE, LEPIDLO SE SÍTOVINOU) NA FASÁDNÍ POLYSTYREN, BAREV. ODSTÍN SVĚTLÉ HNĚDÝ (BÍLÁ KÁVA) (VIZ. VZORNÍK BAREV DODAVATELE)
- c** - ÚPRAVA SOKLU - MOZAIKOVÁ STĚRKA S MRAMOROVOU DRTÍ (MARMOLIT) NA EXTRUDOVANÉM POLYSTYRENU, ODSTÍN STŘEDNĚ ŠEDÝ (VIZ. VZORNÍK MOZAIKOVÝCH OMÍTEK DODAVATELE)
- d** - STĚNY NOVÉ PŘÍSTAVBY SCHODIŠTĚ - NOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ - POHLEDOVÝ ŽELEZOBETON DO BEDNĚNÍ
- e** - PLECHOVÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - HLINÍK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POPLAST) V ODSTÍNU TMAVŠÍM ŠEDÉM (ANTRACIT, VIZ. VZORNÍK DODAVATELE)
- f** - STŘEŠNÍ OKNO "VELUX" 118/78, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM
- g** - VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ PRVKY - HOBLOVANÉ, OPATŘENÉ VENKOVNÍM OCHRANNÝM NÁTĚREM ODOLNÝM POVĚTRNOST. VLIVŮM A UV, V TMAVŠÍM ODSTÍNU HĚDÉ (VIZ. SOUSEDNÍ OBJEKT KAPLE A VZORNÍK BAREV DODAVATELE), JEDNÁ SE O PRVKY KROVU, POZEDNICE A VAZNICE, PŘESAHY STŘECH PŘES OBVODOVÉ STĚNY, VIDITELNÉ BEDNĚNÍ STŘECH PALUBKAMI, PŘÍP. STÁVAJÍCÍ OBKLAD STĚNY NAD OKNEM V 1.NP ...
- h** - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VEŠKERÁ OPLECHOVÁNÍ KRAJŮ STŘECH, PŘÍPADNÝCH PROSTUPŮ STŘECHOU, ÚŽLABÍ, dále OKAPNÍ ŽLABY A SVODŮ, VEKOVNÍ OKENNÍ PARAPETY APOD. BUDOU PROVEDENY HLINÍKOVÝM PLECHEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POPLAST) V BARVĚ TMAVŠÍ ŠEDÉ
- i** - OKNA - PLASTOVÁ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ, S POLEPEM V DEKORU TMAVŠÍHO DŘEVA / UVNITŘ BÍLÉ, resp. S OBOUSTRANNÝM POLEPEM (TMAVŠÍ ODSTÍN DEKORU DŘEVA, VIZ. VZORNÍK DODAVATELE), ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (U SCHODIŠTĚ MŮŽE BÝT I DVOJSKLO)
- j** - VSTUPNÍ DVEŘE - HLINÍKOVÉ, VE OBDOBNÉM DESIGNU, JAKO OKNA V TMAVŠÍM HNĚDÉM ODSTÍNU POVRCHOVÉ ÚPRAVY, CELKOVĚ BUDOU MECHANICKY ODOLNÉ, ZASKLENÍ BUDE IZOLAČNÍM DVOJSKLEM V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM (KONEX), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ A ZÁMEK,
- k** - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - ZDE ZEJMÉNA VENKOVNÍ A VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ, OCEL NEREZ KARTÁČOVANÁ, U VNITŘ. SCHODIŠTĚ MOŽNO KOMBINOVAT S DŘEVĚNÝM MADLEM, PŘÍPADNÉ DALŠÍ ZÁM. VÝROBKY - NAPŘ. ANTÉNNÍ STOŽÁR, KONSTRUKCE SIRÉNY, ROŠT PŘED VSTUPEM V DLAŽBĚ NA ČIŠTĚNÍ OBUVI,
- l** - VÝMĚNA STARÝCH DVOUKŘÍDLÝCH VRAT ZA SEKČNÍ AUTOMATICKÉ VE STEJNÉM ROZMĚRU, JAKO PŮVODNÍ. VRATA BUDOU ZATEPLENÁ, MECHANICKY ODOLNÁ, ODSTÍN - OBDOBA RÁMŮ OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, TMAVŠÍ HNĚDÁ

±0 = 577,05 m.n.m. B.p.v.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. MILAN PELIKÁN sídl. firma: LUČINY 1186/1 provozovna: JAMSKÁ 2486/8 591 01 Žďár nad Sázavou mobil: 603 509 415 pelikan@projekcnikancelar.cz IČO:18117422 DIČ:CZ 6210150133		
ING. MILAN PELIKÁN		Ing.Arch. Karel Rosecký	ING. MILAN PELIKÁN			
STAVEBNÍK	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31					
MÍSTO STAVBY	Slavkovice 8, 592 31 NMnM					
KAT. ÚZEMÍ	Parcelní číslo 241, k Slavkovice(750310)					
OBJEKT		NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE			DATUM VYDÁNÍ	červen 2024
SO 01	STUPEŇ				PD-DPS	
	ČÍSLO ZAKÁZKY		05/2024			
	DATUM ZMĚNY		15.6.2024			
PROFESE	D.1.1	Architektonicko stavební řešení				
STUPEŇ DOK.	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				FORMAT	A3 184,14
VÝKRES	Pohledy 2				MĚŘITKO	1:100
					D.1.1 - 08	