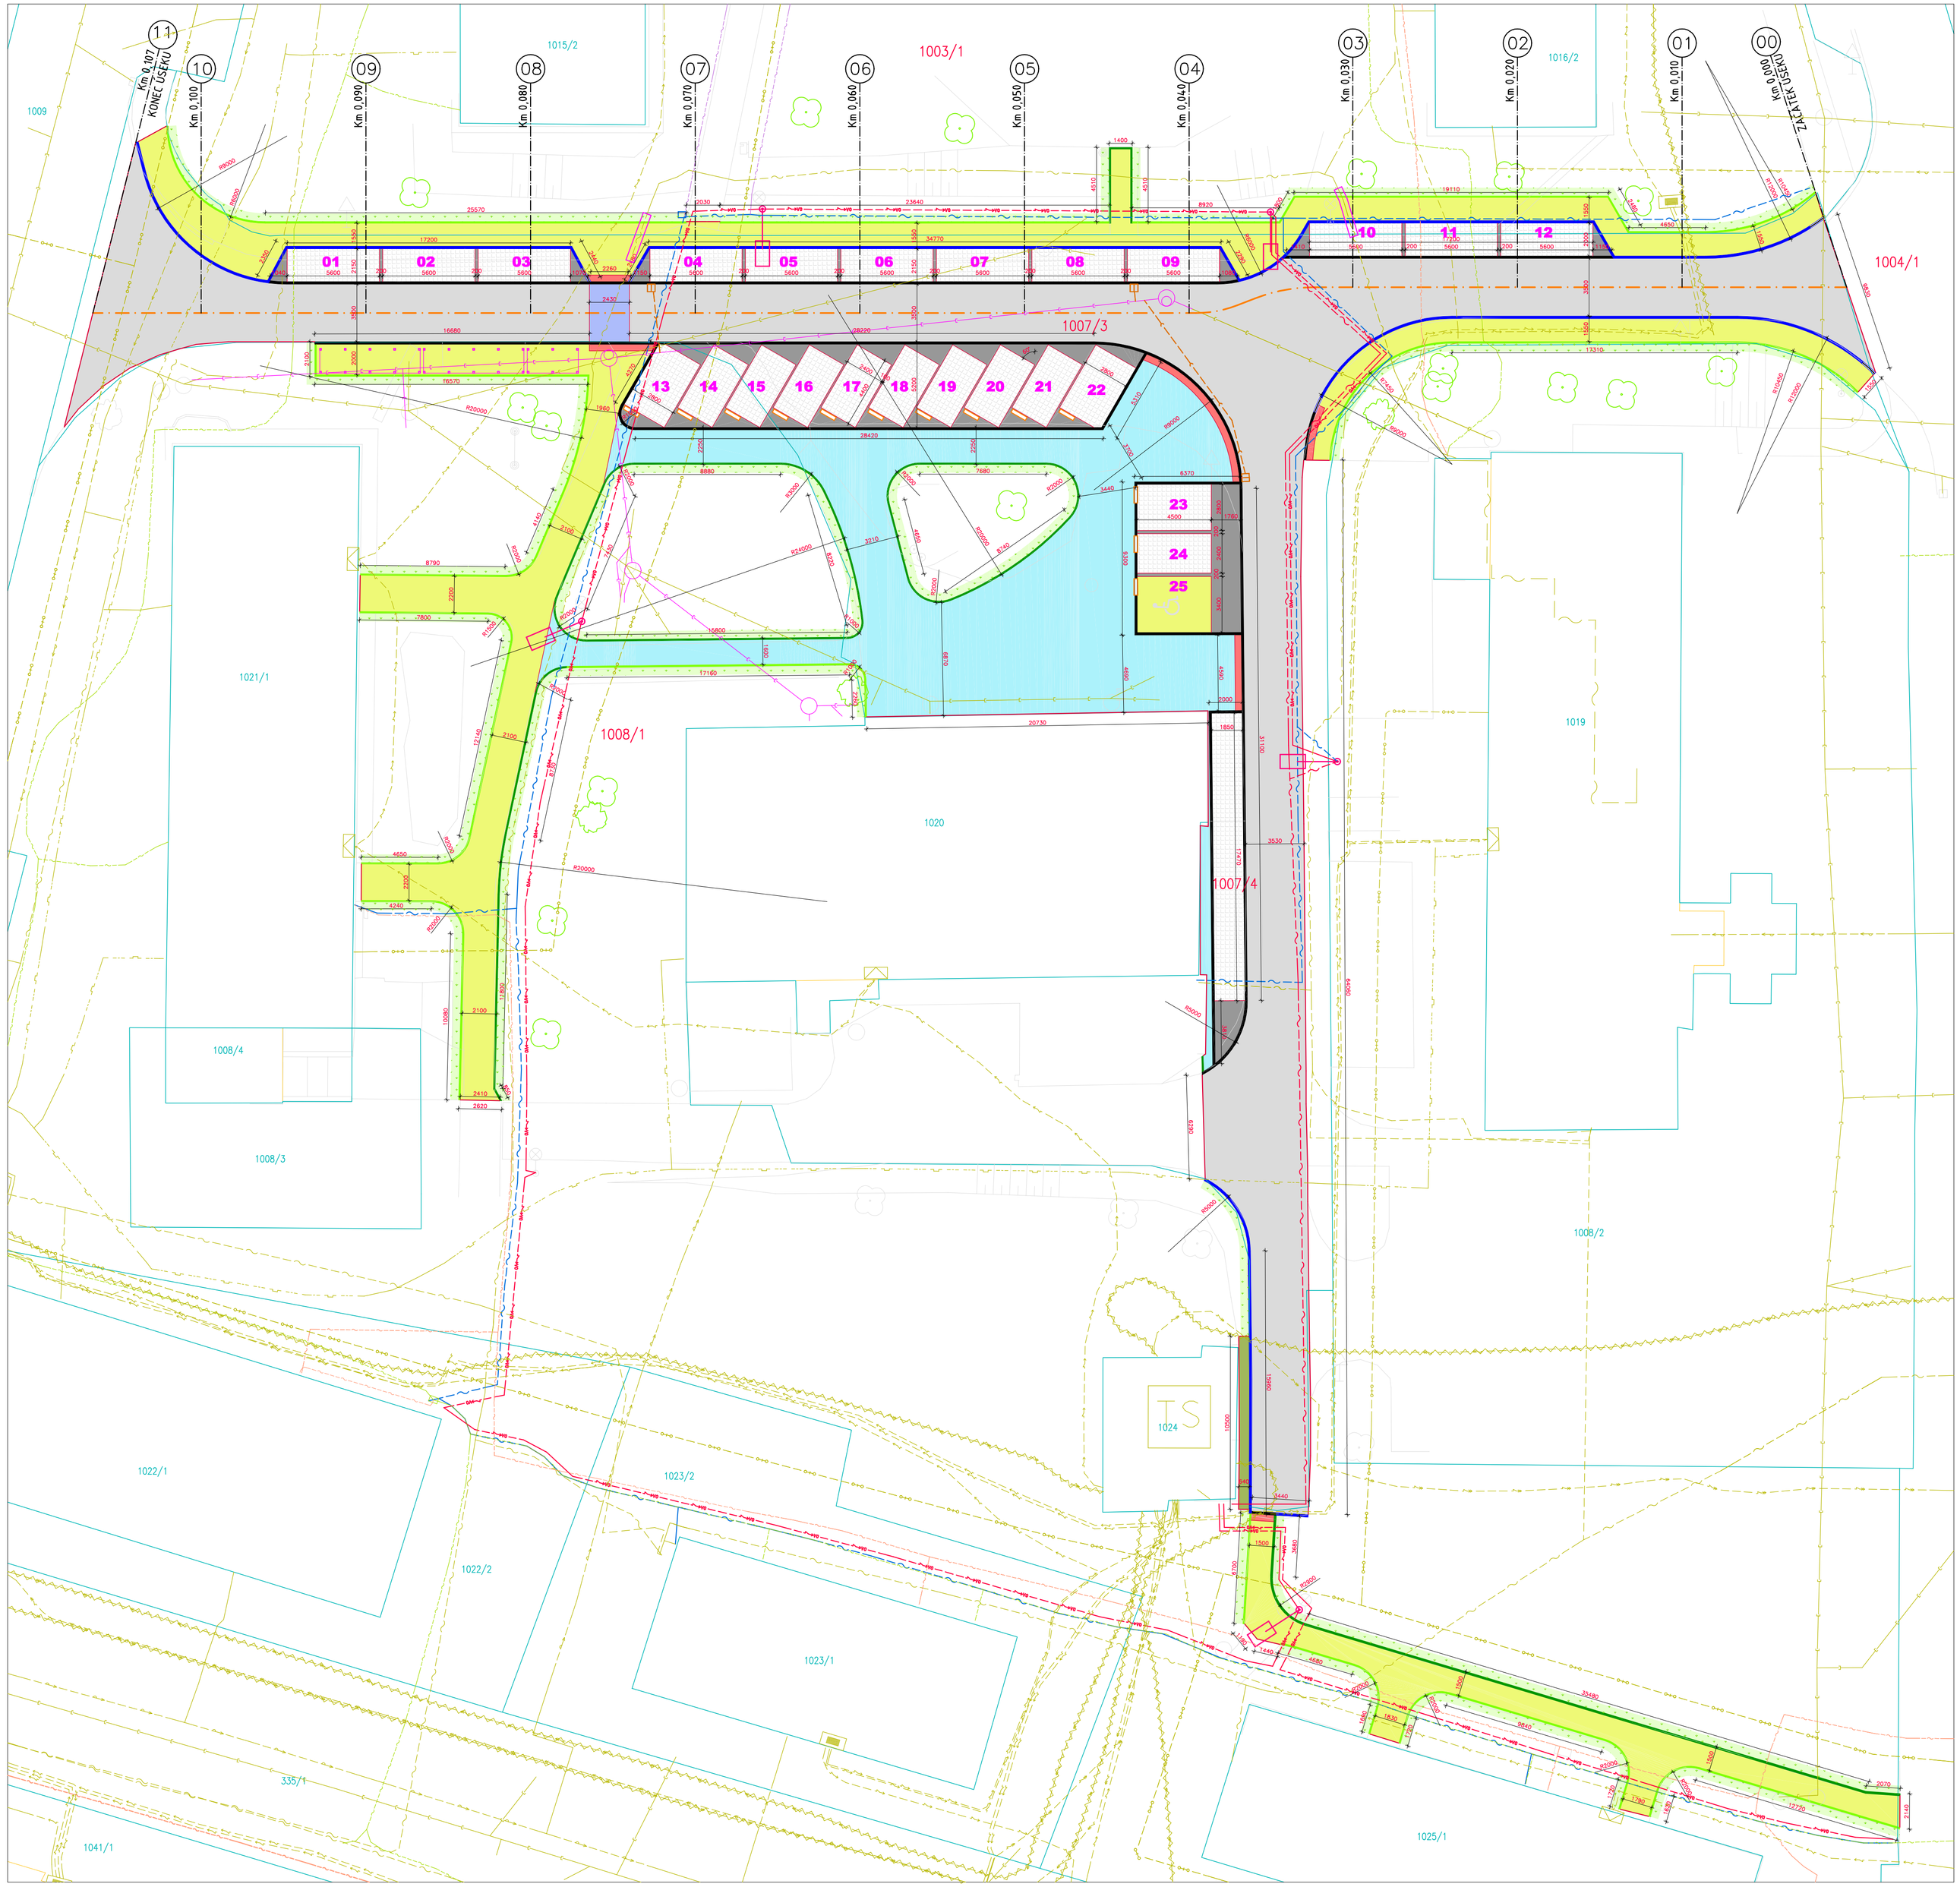

LEGENDA BAREV

- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE PLOCH DLE KN
- ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU
- OKRAJE ŘEŠENÝCH PLOCH

LEGENDA KOMUNIKACÍ

501 m2	BETONOVÁ DLAŽBA – ŠEDÁ, 200x200x80 mm
11 m2	SLEPECKÁ BETONOVÁ DLAŽBA – ČERNÁ 200x100x80 mm
74 m2	BETONOVÁ DLAŽBA PARKOVACÍCH STÁNÍ – ČERNÁ, 200x200x80 mm
302 m2	BETONOVÁ DISTANČNÍ DLAŽBA – ŠEDÁ 200x200x80 mm
736 m2	NOVÝ POVRCH ASFALTOVÉ KOMUNIKACE
362 m2	ŽULOVÁ DLAŽBA POCHOZÍCH PLOCH
9 m2	ŽULOVÁ DLAŽBA Z KOSTEK 8/10 POJEZDOVÁ DO BETONU
7 m2	PŘEDLÁŽDĚNÍ BETONOVÝMI DLAŽDICEMI
236 m2	ROZPROSTŘENÍ ORNICE, ZATRAVNĚNÍ
254 m	NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x250 VYSTUPUJÍCÍ 10 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE
350 m	NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150 NÁJEZDOVÝ, MAX 2 cm NAD POVRCH KOMUNIKACE
5 m	NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150–250 PŘECHODOVÝ
303 m	NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x250 VYSTUPUJÍCÍ 6 cm NAD POVRCH CHODNÍKU – VODÍCÍ LINIE
169 m	NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x250 ZAPUŠTĚNÝ DO ÚROVNĚ DLAŽBY
13 m	NOVÁ BETONOVÁ ZÁBRANA POD KOLA rozměry cca 1000/230/130 mm

SPÁRA MEZI ČELY OBRUBNÍKŮ NESMÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 10 mm A BUDE VYPLNĚNA CEMENTOVOU MALTOU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- PODA – SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- SATT – SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- NMNM – SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- VEDENÍ NN
- VEDENÍ VN
- VEDENÍ VN
- PLYN STL
- CETIN – SDĚLOVACÍ KABEL – PODZEMNÍ
- CETIN – SDĚLOVACÍ KABEL – NEZAMĚŘENÝ
- CETIN – SDĚLOVACÍ KABEL – NEPROVOZOVANÝ
- TEPLOVOD
- VODOVOD
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- POTRUBÍ PVC DN160 SN8 PRO NAPOJENÍ NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI
- KABELOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 4x16 AYKY
- NAPÁJENÍ KAMER CYKY 3x4
- CHRÁNIČKY PRO OPTICKOU SÍŤ, PODZEMNÍ VEDENÍ
- 7 m — NOVÁ CHRÁNIČKA NA STÁVAJÍCÍM KABELU CETINU DLE POŽADAVKU SPRÁVCE DĚLENÁ CHRÁNIČKA SE ZÁMKEM A HRDLEM (např. SYSPRO)
- REKONSTRUKCE KANALIZACE VAS – ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM PROJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jan ČERVINKA

VYPRACOVAL
Ing. Jan ČERVINKA

NESPADNETO s.r.o.
IČ 29377935
Masarykova 305
Nové Město na Moravě, 592 31
tel. 731 722 496

INVESTOR: Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

MÍSTO STAVBY: KÚ Nové Město na Moravě,
parcely číslo 1003/1, 1004/1, 1007/3, 1007/4, 1008/1

AKCE: NMNM - ULICE DROBNÉHO, ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

OBSAH: SITUACE DOPRAVNÍ STAVBY

FORMÁT:	A1
DATUM:	02/2025
STUPEŇ:	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY:	
MĚŘÍTKO:	1:200
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.3

Jakákoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho části a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.