



VZOROVÝ ŘEZ OPLOCENÍM

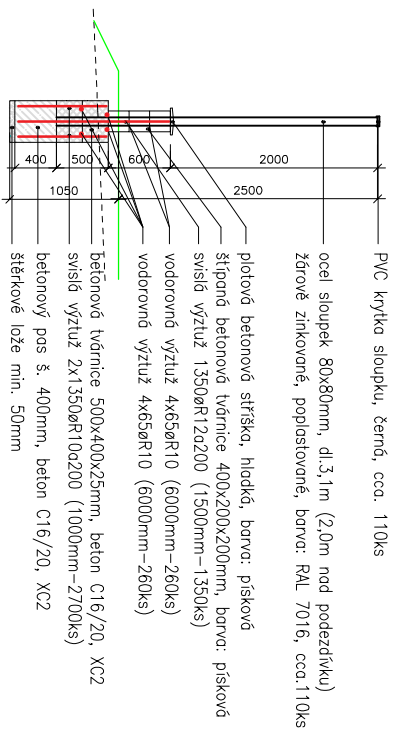

NOVÉ OPLOCENÍ POHLED

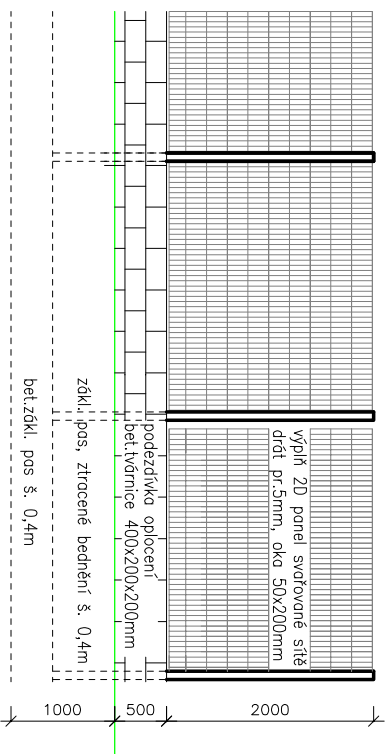

POPIS NOVÉHO OPLOCENÍ

ZÁKLAD NOVOU OPLŮCENÍ BUDE PROVĚZEN Z BETONOVÝCH PASŮ A ŽRÁZKOVÉHO BĚDĚNÍ DO HLUBKY 1000–1200mm (šifra psu 400 mm). NA ZÁKLADU BUDE PROVĚDENA PODZDÍVKA ZE ŠTĚPANÝCH BETONOVÝCH TVARNIC (400x200x200mm), (borso: písková, dle výběru investora) OPATŘENÝCH PLOTOVOU BETONOVOU STRÍŠKOU (výška podezdívky 500–600mm nad U.I.).

NA PODEZVÍVÁNÍ BUDOU OSAZENÝ OCELOVÉ STOLUPY (cca. 110 kN). KOVOVÝ PROFIL 80x80mm výšky 2,0 m (borovka RAL 7016). PENNÉ ZABĚZBOUNÁNY DO ZÁKLAD. PASU, STOLUPY BUDOU ZÁROVEŇ KOTVENÉ, POPULÁTA. A BUDOU KRYTY PLASTOVOU KRYTKOU ČERNÉ BARVY S VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM PŘESAHEM (zvedlost sloupků 2,5 m). JAKO PLOŠOVÁ VÝPLŇ MEZI STOLUPY BUDOU POUŽITÝ OCELOVÉ SPOJENÉ SÍŤE, ZDOK – BE PROSLUŠŮ, ZÁROVEŇ ZINKOVANÝ DRÁT min. pr. 5mm S POPULASTOVÁNÍM V BARVĚ RAL 7016, VELIKOST OKA max. 50x200 mm, VÝŠKA PANELEU 2,0 m, ZDOLJENÝ VODODOPRNA DRÁT.

UCHYCENÍ SÍŤ KE SLOUPKU BUDE PROVEDENO POMOCÍ NEREZOVÝCH PŘÍCHYTEK.

NOVÁ BRÁNA 6m. BUDE DVOUKRÍDLÁ, VTEVÁRAA SMEROM DO AREÁLU MEDZI a.s., min. STANDARDU NOVEHO OPLCENIA (VÝPLNÉ KRIDEL – SVAŘOVANÉ OCEL. SÍTĚ – ŽÁROVÝ POZINK, POPLÁSK RAL 7016. BRÁNA BUDE OPAĽENÁ BEZPEČNOSTNIM ZÁMKNOM ZABUDOVANÝM V RAMU, ZÁPADKA ARETOVANÁ V BOKU KRIDLA.

- celková délka oplocení 270 m

ENVIGEST PRO s.r.o.	
Základní 990	
592 31 Nové Město na Moravě	
IČ 29319382	
www.envigest.cz	
envigest@envigest.cz	
tel.: +420266616825	

**CYKLOSTEZKA VLACHOVICKÁ,
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ**

VZOROVÝ DETAIL NOVÉHO OPLOČENÍ

1:50 D101 4

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho části a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.