



NMNMSML20220439

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic
Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. SPH stavby s.r.o.

se sídlem Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupená Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
Pavel Bílek, stavbyvedoucí

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 27-3948420257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 38708

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. Čl. 14 odst. 2. Smlouvy o dílo, kterou mezi sebou uzavřeli dne 7.3.2022, jejímž předmětem je řádné provedení díla **"Rekonstrukce ul. Lesní, Nové Město na Moravě"** tento:

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.9.2022

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 Smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 a tvoří jeho přílohu č. 1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně textu odst. 1 Čl. 4 Smlouvy o dílo následovně:

Původní text odst. 1. Čl. 4 ve znění:

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **5.847.918,00 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

se ruší a nahrazuje tímto textem:

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **6.010.092,82 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Čl. 3

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 2 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 2 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 2.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 obsahuje 2 strany textu a jeho součástí je příloha uvedená níže.
8. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 51. schůzi konané dne 13.12.2021 pod bodem č. 8/51/RM/2021.
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a současně Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Změnový list č. 1 se změnovým položkovým rozpočtem.

9. 11. 2022

V Novém Městě na Moravě dne:.....

Za objednatele:




Michal Šmarda
starosta



2

V Bystřici nad Pernštejnem dne 7.11.2022

Za zhotovitele:



Stavíme
pevně

SPH.stavby.s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1444 CZ 593 01 tel. +420 566 960 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz
Ing. Radek Pospíšil
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

ke smlouvě o dílo č.NMNMSML20220083 ze dne 07. 03. 2022

Stavba: Rekonstrukce ul. Lesní v NMnM

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Mor.
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem
TDS: ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě
Termín stavby: 1. 4. 2022 – 11. 11. 2022

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD

5.847.918,00 Kč bez DPH

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

1. **Úprava výměry krytu vozovky** – dle geodetického zaměření zpřesněna výměra prováděného asfaltobetonového krytu a dlážděných ploch
2. **Úprava výměry krytu chodníku a stezky** – dle geodetického zaměření zpřesněna výměra prováděných dlážděných ploch
3. **Úprava výměry obrub a přídlažby** – v rámci požadavků investora navýšeno množství prováděné přídlažby, upraveno dle geodetického zaměření
4. **Odpočet infiltračního postřiku** – dle technologického doporučení dodavatele nebyl proveden infiltrační postřik pod asfaltobetonové vrstvy
5. **Dodatečná realizace uliční vpusti** – z důvodu špatného stavu stávající UV na požadavek investora doplněna výměna 1 ks UV včetně trubního vedení
6. **Úprava stávajícího vjezdu u RD č.p. 958** – na požadavek investora došlo k úpravě stávajícího vjezdu a brány, tak aby bylo možné provést napojení nemovitosti na novou komunikaci
7. **Předláždění stávající zatravnovací dlažby** – z důvodů nově vzniklých okolností (výškové úpravy nivelety) bylo nutné provedení úpravy stávajícího vjezdu k RD č.p. 1380
8. **Úprava stávajícího svahu a rigolu** – z důvodů nově vzniklých okolností (výškové úpravy nivelety) bylo nutné provedení úpravy stávajícího svahu a rigolu na parc. č. 2010/14
9. **Kácení stromu** - z důvodů komplikovaného kácení stromu v blízkosti stávajících IS vznikla potřeba dodatečných prací
10. **Rozšíření vedení VO a datové chráničky** – z důvodu dodatečných požadavků IT oddělení města NMNM provedeno navýšení rozsahu chrániček HDPE a uložení do chrániček AROT

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v příložených Rozpočtech.

Tabulka Více a méněprací

Označení prací	Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)						Součet (v Kč bez DPH)
	Odstavec 4		Odstavec 6		Odstavec 7		
	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	
1.	-77 464,00	0,00					-77 464,00
2.	-30 415,98	17 424,02					-12 991,96
3.	-57 665,50	50 122,00					-7 543,50
4.	-31 680,00	0,00					-31 680,00
5.	0,00	26 000,00					26 000,00
6.	0,00	40 000,00					40 000,00
7.	0,00	25 863,00					25 863,00
8.	0,00	9 206,28					9 206,28
9.	0,00	5 000,00					5 000,00
10.	0,00	185 785,00					185 785,00
CELKEM	-197 225,48	359 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	162 174,82
	556 625,78		0,00		0,00		
	Součet změn dle jednotlivých odstavců § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. v absolutní hodnotě						

Cena za Dodatečné stavební práce
NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

162174,82 Kč bez DPH
6.010.092,82 Kč bez DPH

Vypracoval: [redacted] ek – TDS
Datum: [redacted] 22

sph Stavíme na pevných základech **04**
SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová [redacted]
Bystřice nad [redacted]

PRO, s.r.o.
Nové Město na Mor.
DIČ: CZ29319382
envigest@envigest.cz

Za projektanta souhlasí: ENVIGEST, [redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20220040H Rekonstrukce ul. Lesní v NMnM - dodatečné práce

Objednatel: Město Nové Město na Moravě IČO: 00294900
 Vratislavovo náměstí 103 DIČ: CZ00294900
 59231 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o. IČO: 26230470
 Průmyslová 1414 DIČ: CZ26230470
 59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-23 610,18
PSV			0,00
MON			185 785,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			162 174,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	162 174,82 CZK
Základní DPH	21 %	34 056,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **196 231,53 CZK**



Stavíme na
pevných základech

04

dne

SPH
Prům
Bystř

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
101	Komunikace, chodník, stezka pro chodce a cyklisty, uliční vpusti	0,00	-23 610,18	-4 958,14	-28 568,32	-15
01a	Úprava výměry krytu vozovky dle geodetického zaměření	0,00	-77 464,00	-16 267,44	-93 731,44	-48
01b	Úprava výměry krytu stezky a chodníku dle geodetického zaměření	0,00	-12 991,96	-2 728,31	-15 720,27	-8
01c	Úprava výměry obrub a přídlažby dle geodetického zaměření	0,00	-7 543,50	-1 584,14	-9 127,64	-5
02	Odpočet infiltračního postřiku	0,00	-31 680,00	-6 652,80	-38 332,80	-20
03	Dodatečná realizace UV	0,00	26 000,00	5 460,00	31 460,00	16
04	Úprava stávajícího vjezdu u č.p. 958	0,00	40 000,00	8 400,00	48 400,00	25
05	Předláždění stávající zatravnovací dlažby	0,00	25 863,00	5 431,23	31 294,23	16
06	Úprava stávajícího svahu a rigolu	0,00	9 206,28	1 933,32	11 139,60	6
07	Kácení	0,00	5 000,00	1 050,00	6 050,00	3
401-2	Datová chránička	0,00	185 785,00	39 014,85	224 799,85	115
01	Rozšíření VO a datové chráničky	0,00	185 785,00	39 014,85	224 799,85	115
Celkem za stavbu		0,00	162 174,82	34 056,71	196 231,53	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			33 459,28	21
5	Komunikace	HSV			-116 982,08	-72
8	Trubní vedení	HSV			26 000,00	16
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			40 000,00	25
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-7 543,50	-5
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 456,12	1
M21	Elektromontáže	MON			185 785,00	115
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	20220040H	Rekonstrukce ul. Lesní v NMnM - dodatečné práce
O:	101	Komunikace, chodník, stezka pro chodce a cyklisty, uliční vpusti
R:	01a	Úprava výměry krytu vozovky dle geodetického zaměření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-77 464,00
1	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka, vrstva ACP shodná s vrstvou ACO : -73,6	m2	-73,60000	384,00	-28 262,40
2	567122112R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm	m2	-73,60000	300,00	-22 080,00
3	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	-73,60000	18,50	-1 361,60
4	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	-73,60000	350,00	-25 760,00
Začátek provozního součtu						
vrstva ACO v rozpočtu Města : 1050+270				1 320,00000		
vrstva ACO v rozpočtu SVK : 1125				1 125,00000		
vrstva ACO v rámci kompletní rekonstrukce ul. Lesní : 1050+270+1125				2 445,00000		
vrstva ACO dle geodetického zaměření ul. Lesní : 2176,4				2 176,40000		
Konec provozního součtu						
úprava výměry dle skutečnosti : 2176,4-2445				-268,60000		
část, která je součástí odpočtů v rámci akce SVK : 195				195,00000		

Položkový rozpočet

S:	20220040H	Rekonstrukce ul. Lesní v NMnM - dodatečné práce
O:	101	Komunikace, chodník, stezka pro chodce a cyklisty, uliční vpusti
R:	01b	Úprava výměry krytu stezky a chodníku dle geodetického zaměření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-12 991,96
1	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-17,90000	315,00	-5 638,50
		Začátek provozního součtu				
		kladení dlažby v rozpočtu Města : 240+360		600,00000		
		kladení dlažby v rozpočtu SVK : 196		196,00000		
		kladení dlažby v rámci celkové rekonstrukce ul. Lesní : 240+360+196		796,00000		
		kladební dlažby dle geodetického zaměření : 778,11		778,11000		
		Konec provozního součtu				
		úprava rozsahu kladení dlažby dle skutečnosti : 778,10-		-17,90000		
2	592451170R-01	Betonová dlažba, parketa 20x10x8 cm přírodní, Rovná hrana	m2	36,25400	360,00	13 051,44
		Začátek provozního součtu				
		dlažba šedá dle rozpočtu Města : 320,25		320,25000		
		dlažba šedá dle zaměření, navýšení o ztrátě 5% : 375,48*1,05		394,25400		
		Konec provozního součtu				
		úprava množství dle skutečnosti : 394,254-358		36,25400		
3	592451170R-02	Betonová dlažba, parketa 20x10x8 cm černá, Rovná	m2	-63,53200	390,00	-24 777,48
		Začátek provozního součtu				
		dlažba černá dle rozpočtu Města : 191,10		191,10000		
		dlažba černá dle rozpočtu SVK : 196		196,00000		
		dlažba černá v rámci rekonstrukce ul. Lesní :		387,10000		
		dlažba černá dle zaměření, navýšení o ztrátě 5% : 308,16*1,05		323,56800		
		Konec provozního součtu				
		úprava množství dle skutečnosti : 323,568-387,1		-63,53200		
4	592451170R-04	Betonová dlažba s drážkou - umělá vodící linie, šedá, 200x200x80	m2	1,38000	620,00	855,60
		Začátek provozního součtu				
		v rozpočtu Města : 4		4,00000		
		dle zaměření : 5,38		5,38000		
		Konec provozního součtu				
		úprava rozsahu : 5,38-4		1,38000		
5	59245264R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80 ,0 mm	m2	6,39450	550,00	3 516,98
		Začátek provozního součtu				
		červená dlažba v rozpočtu Města : 87,15		87,15000		
		červená dlažba dle zaměření vč. ztrátě 5% : 89,09*1,05		93,54450		
		Konec provozního součtu				
		úprava výměry dle zaměření : 93,5445-87,15		6,39450		

Položkový rozpočet

S:	20220040H	Rekonstrukce ul. Lesní v NMnM - dodatečné práce
O:	101	Komunikace, chodník, stezka pro chodce a cyklisty, uliční vpusti
R:	01c	Úprava výměry obrub a přídlažby dle geodetického zaměření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-7 543,50
1	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	-77,70000	315,00	-24 475,50
		Začátek provozního součtu				
		dle rozpočtu : 1056		1 056,00000		
		dle zaměření : 978,3		978,30000		
		Konec provozního součtu				
		úprava rozsahu : 978,3-1056		-77,70000		
2	917932111RT2	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, lože z betonu C12/15, včetně dodávky přídlažby	m	98,80000	390,00	38 532,00
		Začátek provozního součtu				
		osazení sil. přídlažby v rozpočtu Města : 625		625,00000		
		osazení sil. přídlažby dle zaměření : 723,8		723,80000		
		Konec provozního součtu				
		navýšení rozsahu : 723,8-625		98,80000		
3	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	61,00000	190,00	11 590,00
		Začátek provozního součtu				
		počet ks dle rozpočtu : 432+22		454,00000		
		počet ks dle zaměření : 490+25		515,00000		
		Konec provozního součtu				
		úprava rozsahu : 515-454		61,00000		
4	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	-56,00000	175,00	-9 800,00
		Začátek provozního součtu				
		počet ks dle rozpočtu : 275+14		289,00000		
		počet ks dle zaměření : 222+11		233,00000		
		Konec provozního součtu				
		úprava rozsahu : 233-289		-56,00000		
5	592174230R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	-44,00000	160,00	-7 040,00
		Začátek provozního součtu				
		počet ks dle rozpočtu : 295+15		310,00000		
		počet ks dle zaměření : 253+13		266,00000		
		Konec provozního součtu				
		úprava rozsahu : 266-310		-44,00000		
6	592174230R-01	Obrubník chodníkový, obloukový 1000/80/250 R500, přírodní	kus	-10,00000	450,00	-4 500,00
7	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	-15,00000	395,00	-5 925,00
		Začátek provozního součtu				
		počet ks dle rozpočtu : 22		22,00000		
		počet ks dle zaměření : 7		7,00000		
		Konec provozního součtu				
		úprava rozsahu : 7-22		-15,00000		
8	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h =	kus	-15,00000	395,00	-5 925,00
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	20220040H	Rekonstrukce ul. Lesní v NMnM - dodatečné práce
O:	101	Komunikace, chodník, stezka pro chodce a cyklisty, uliční vpusti
R:	01c	Úprava výměry obrub a přídlažby dle geodetického zaměření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		počet ks dle rozpočtu : 22		22.00000		
		počet ks dle zaměření : 7		7.00000		
		Konec provozního součtu				
		úprava rozsahu : 7-22		-15.00000		

Položkový rozpočet

S:	20220040H	Rekonstrukce ul. Lesní v NMnM - dodatečné práce
O:	101	Komunikace, chodník, stezka pro chodce a cyklisty, uliční vpusti
R:	02	Odpočet infiltračního postřiku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-31 680,00
1	573111111R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2	m2	-270,00000	24,00	-6 480,00
2	573111111R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2	m2	-1 050,00000	24,00	-25 200,00



Položkový rozpočet

S:	20220040H	Rekonstrukce ul. Lesní v NMnM - dodatečné práce
O:	101	Komunikace, chodník, stezka pro chodce a cyklisty, uliční vpusti
R:	03	Dodatečná realizace UV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				26 000,00
1	831260014RAC	Kanalizace z trub kameninových DN 150, hloubka 2,0 m	m	6,00000	2 750,00	16 500,00
2	894411010RAG-13	D+M Vpusť uliční z dílců DN 500, s odkalištěm, napojení, provedení dle PD., DN 150, mříž litina 500x500 40 t, vč. napojení/navrtávky	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00

Položkový rozpočet


S:	20220040H	Rekonstrukce ul. Lesní v NMnM - dodatečné práce
O:	101	Komunikace, chodník, stezka pro chodce a cyklisty, uliční vpusti
R:	04	Úprava stávajícího vjezdu u č.p. 958

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				40 000,00
1	9 R 01	Úprava stávajícího vjezdu u č.p. 958 - výšková úprava brány	hod	82,29630	270,00	22 220,00
		Položka obsahuje následující práce : 82,29630		82,29630		
		- úprava křidel brány uřezáním pantů a navařením na vhodnou výškovou úroveň :				
		- úprava a vybourání stávajícího asfaltového krytu vč. následného zapravení :				
		- napojení zpevněných ploch přiléhajících k nemovitosti :				
2	9 R 02	Úprava stávajícího vjezdu č.p. 958 - práce spojené s výškovou úpravou, napojení na okolní terén	Sh	12,70000	1 400,00	17 780,00

Položkový rozpočet

S:	20220040H	Rekonstrukce ul. Lesní v NMnM - dodatečné práce
O:	101	Komunikace, chodník, stezka pro chodce a cyklisty, uliční vpusti
R:	05	Předláždění stávající zatravnovací dlažby

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 253,00
1	02	Rozebrání dlažeb stávajících sjezdů, následné znovu položení, případné bourání betonových ploch a následné dobetonávky k novým obrubám zatravnovací dlažba : 29,62	m2	29,62000	650,00	19 253,00
				29,62000		
Díl: 5		Komunikace				5 153,88
2	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm pod zatravnovací dlažbu : 29,62	m2	29,62000	174,00	5 153,88
				29,62000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 456,12
3	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	29,62000	49,16	1 456,12



Položkový rozpočet

S:	20220040H	Rekonstrukce ul. Lesní v NMnM - dodatečné práce
O:	101	Komunikace, chodník, stezka pro chodce a cyklisty, uliční vpusti
R:	06	Úprava stávajícího svahu a rigolu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 206,28
1	182201101	Svahování násypů	m2	92,00000	56,59	5 206,28
		úprava stávající meze : 2*46		92,00000		
2	1 R 01	Úprava stáv. rigolu vč. zasypání a urovnání terénu - práce rypadlem	Sh	2,85714	1 400,00	4 000,00



Položkový rozpočet

S:	20220040H	Rekonstrukce ul. Lesní v NMnM - dodatečné práce
O:	101	Komunikace, chodník, stezka pro chodce a cyklisty, uliční vpusti
R:	07	Kácení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 000,00
1	1 R 01	Dodatečné práce spojené s kácením - práce plošiny	Sh	4,00000	1 250,00	5 000,00

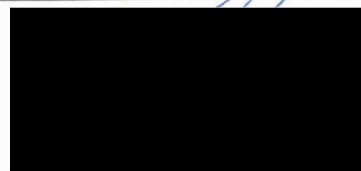

Položkový rozpočet

S:	20220040H	Rekonstrukce ul. Lesní v NMnM - dodatečné práce
O:	401-2	Datová chránička
R:	01	Rozšíření VO a datové chráničky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				185 785,00
1	01	Dodávka a uložení chráničků datových kabelů - mikro HDPE 12/8, červená, dle PD a správce	m	470,00000	22,50	10 575,00
		470		470,00000		
2	02	Dodávka a uložení chráničků datových kabelů - svazek mikro HDPE 7 x 12/8, dle PD a správce	m	120,00000	336,00	40 320,00
		Prodloužení trasy oproti projektové dokumentaci : 120		120,00000		
3	03	Chránička pro mikro HDPE 12/8 AROT 50, vč. uložení do výkopu	m	155,00000	50,00	7 750,00
		Položka zahrnuje : 155		155,00000		
		- dodávka chráničky KOPOFLEX 50 - 27 Kč/m :				
		- montáž chráničky - 23 Kč/m :				
4	04	Chránička pro mikro HDPE 12/8 AROT 75, vč. uložení do výkopu	m	920,00000	67,00	61 640,00
		Položka zahrnuje : 920		920,00000		
		- dodávka chráničky KOPOFLEX 75 - 44 Kč/m :				
		- montáž chráničky - 23 Kč/m :				
5	05	Chránička pro mikro HDPE 12/8 + svazek AROT 110 vč. uložení do výkopu	m	370,00000	91,00	33 670,00
		Položka zahrnuje : 370		370,00000		
		- dodávka chráničky KOPOFLEX 50 - 68 Kč/m :				
		- montáž chráničky - 23 Kč/m :				
6	06	Kabel CYKY 4x10 - prodloužení trasy od poslední lampy u TS za konec chodníku směr Mercedeska - dobud	m	55,00000	150,00	8 250,00
		Položka zahrnuje : 55		55,00000		
		- dodávka kabelu CYKY 4x10 - 125 Kč/m :				
		- montáž chráničky - 25 Kč/m :				
7	07	Zahloubení kabelu NN	m	46,00000	280,00	12 880,00
8	08	Zahloubení piliřů	hod	39,62963	270,00	10 700,00



