


**POHLED OD SEVEROVÝCHODU**

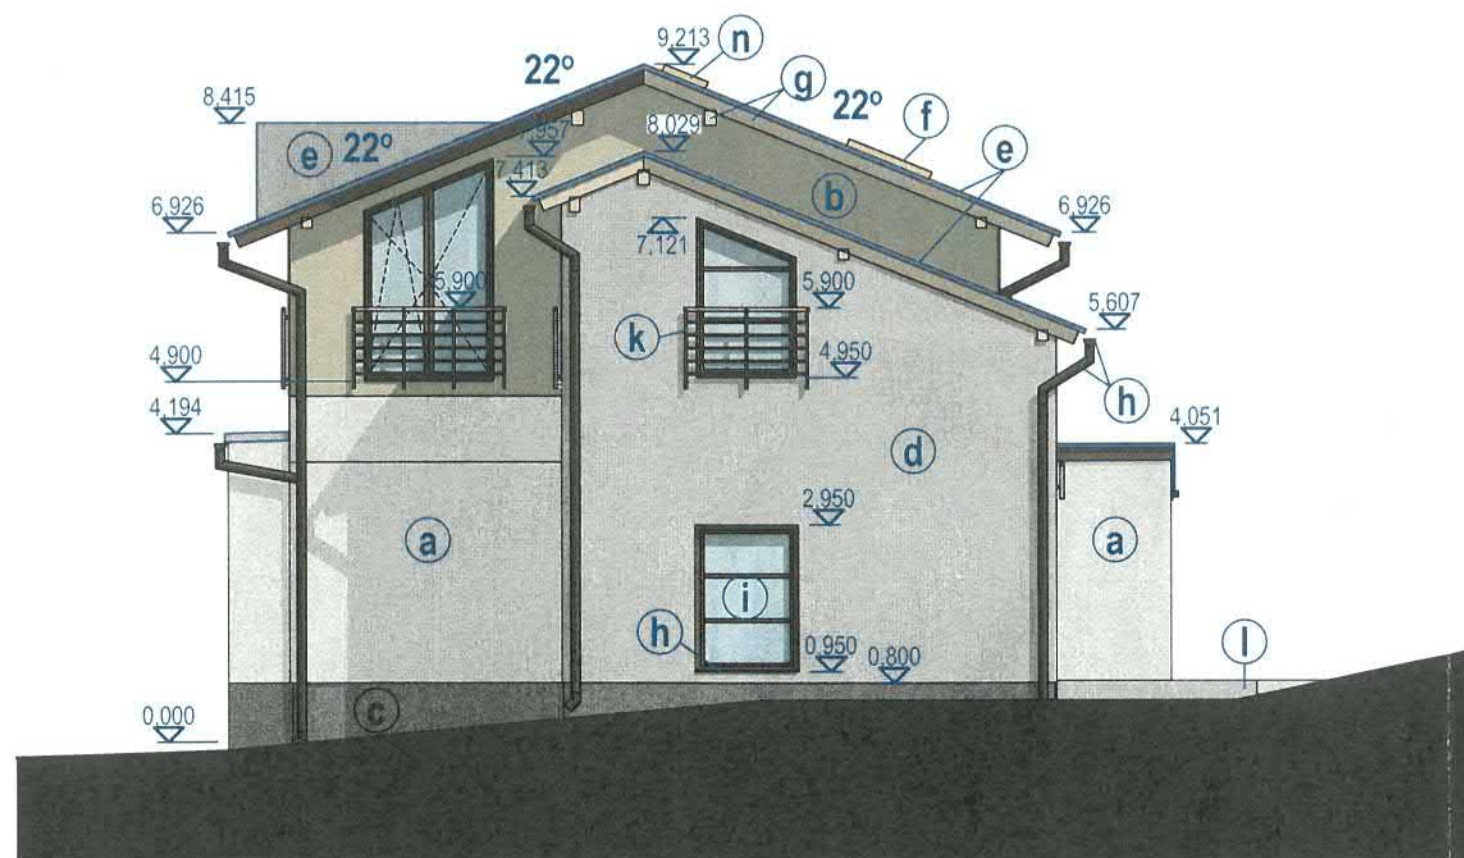

**POHLED OD JIHOVÝCHODU**

## LEGENDA HMOT:

- a - STÁVAJÍCÍ NOVĚ ZATEPLENÉ ZDIVO - SILIKONOVÁ OMÍTKA (+ PENETRACE, LEPIDLO SE SÍTOVINOU) NA FASÁDNÍ POLYSTYREN, BAREV. ODSTÍN BILÝ (VIZ. VZORNÍK BAREV DODAVATELE)
- b - STĚNY NOVÉ NÁSTAVBY - DIFUZNĚ UZAVŘENÁ KONSTR. - SILIKONOVÁ OMÍTKA (+ PENETRACE, LEPIDLO SE SÍTOVINOU) NA FASÁDNÍ POLYSTYREN, BAREV. ODSTÍN SVĚTLE HNĚDÝ (BILÁ KÁVA, KRÉMOVÁ) (VIZ. VZORNÍK BAREV DODAVATELE)
- c - ÚPRAVA SOKLU - MOZAIKOVÁ STĚRKA S MRAMOROVOU DRTÍ NA EXTRUDOVANÉM POLYSTYRENU, ODSTÍN STŘEDNĚ ŠEDÝ (VIZ. VZORNÍK MOZAIKOVÝCH OMÍTEK DODAVATELE)
- d - STĚNY NOVÉ PŘÍSTAVBY SCHODIŠTĚ - PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE + SILIKONOVÁ OMÍTKA (+ PENETRACE, LEPIDLO SE SÍTOVINOU) NA FASÁDNÍ POLYSTYREN, BAREV. ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÝ (VIZ. VZORNÍK BAREV DODAVATELE)
- e - PLECHOVÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - HLINÍK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POPLAST) V ODSTÍNU TMAVŠÍM ŠEDÉM (ANTRACIT, VIZ. VZORNÍK DODAVATELE)
- f - STŘEŠNÍ OKNO ROZM. 118/78 cm, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM
- g - VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ PRVKY - HOBLOVANÉ, OPATŘENÉ VENKOVNÍM OCHRANNÝM NÁTĚREM ODOLNÝM POVĚTRNOST. Vlivům a UV, V TMAVŠÍM ODSTÍNU HĚDÉ (VIZ. SOUSEDNÍ OBJEKT KAPLE A VZORNÍK BAREV DODAVATELE), JEDNÁ SE O PRVKY KROVU, POZEDNICE A VAZNICE, PŘESAHY STŘECH PŘES OBVODOVÉ STĚNY, VIDITELNÉ PODBITÍ STŘECH PALUBKAMI, PŘÍP. STÁVAJÍCÍ OBKLAD STĚNY NAD OKNEM V 1.NP ...
- h - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VEŠKERÁ OPLECHOVÁNÍ KRAJŮ STŘECH, PŘÍPADNÝCH PROSTUPŮ STŘECHOU, ÚŽLABÍ, DÁLE OKAPNÍ ŽLABY A SVODŮ, VEKOVNÍ OKENNÍ PARAPETY APOD. BUDOU PROVEDENY HLINÍKOVÝM PLECHEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POPLAST) V BARVĚ TMAVŠÍ ŠEDÉ
- i - OKNA - PLASTOVÁ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ, S POLEPEM V DEKORU TMAVŠÍHO DŘEVA / UVNITŘ BILÉ, resp. S OBOUSTRANNÝM POLEPEM (TMAVŠÍ ODSTÍN DEKORU DŘEVA, VIZ. VZORNÍK DODAVATELE),  
- NÁSTAVBA 2.NP - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM  
- PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM  
- VÝMĚNA OKEN STÁVAJÍCÍ ČÁST - ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM
- j - VSTUPNÍ DVEŘE - HLINÍKOVÉ, VE OBDOBNÉM DESIGNU, JAKO OKNA V TMAVŠÍM HNĚDÉM ODSTÍNU POVRCHOVÉ ÚPRAVY, CELKOVĚ BUDOU MECHANICKY ODOLNÉ, ZASKLENÍ BUDE IZOLAČNÍM DVOJSKLEM V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ A ZÁMEK,
- k - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - ZDE ZEJMÉNA VENKOVNÍ A VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ, OCEL NEREZ KARTÁČOVANÁ, U VNITŘ. SCHODIŠTĚ MOŽNO KOMBINOVAT S DŘEVĚNÝM MADLEM, PŘÍPADNĚ DALŠÍ ZÁM. VÝROBKY - NAPŘ. ANTÉNNÍ STOŽÁR, KONSTRUKCE SÍŘENY, ROŠT PŘED VSTUPEM V DLAŽBĚ NA ČIŠTĚNÍ OBUVI,
- l - NOVÁ VENKOVNÍ OPĚRNÁ ZÍDKA - POHLEDOVÝ ŽELEZOBETON DO BEDNĚNÍ
- m - VÝMĚNA STARÝCH DVOUKŘÍDLÝCH VRAT ZA SEKČNÍ AUTOMATICKÉ VE STEJNÉM ROZMĚRU, JAKO PŮVODNÍ. VRATA BUDOU ZATEPLENÁ, MECHANICKY ODOLNÁ, ODSTÍN - OBDOBA RÁMŮ OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, TMAVŠÍ HNĚDÁ
- n - STŘEŠNÍ VÝLEZ ROZM. 60/60 cm, ZASKLENÍ BEZPEČ. SKLEM, PŘÍPADNĚ NEZASKLENÝ

±0,000 = xx

Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: BpV

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace a slouží k účelům povolení stavby, nenahrazuje prováděcí dokumentaci dodavatele stavby

ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		<div>sedlo firmy: IČO 119617 provozovna: JAROSLA 24649 551 01 ZČAR NAD SÁZAVOU tel: 739 062 186, mobil: 603 509 476 e-mail: pelikan@pelikan.cz KČO: 16117422, DIČ: CZ 6210750733</div>		<div>PELIKÁN STAVEBNÍ PROJEKTY</div>	
Ing. Milan Pelikán		Ing. Arch. Karel Rosecký					
STAVEBNÍK	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 NMnM					DATUM	15.12.2018
MÍSTO STAVBY	Parcela č. 241, KÚ Slavkovice, Obec Slavkovice					STUPEŇ	DUR+DSP
NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE						Č. ZAKÁZKY	8 / 2018
						FORMÁT	A3
VÝKRES	Pohledy 2					MĚŘÍTKO	1:100
PROFESE	Architektonicko stavební řešení					STAVEBNÍ OBJEKT	Č. VÝKRESU
						SO 01	D.1.1 10