


JZ Jihozápadní pohled 1:100

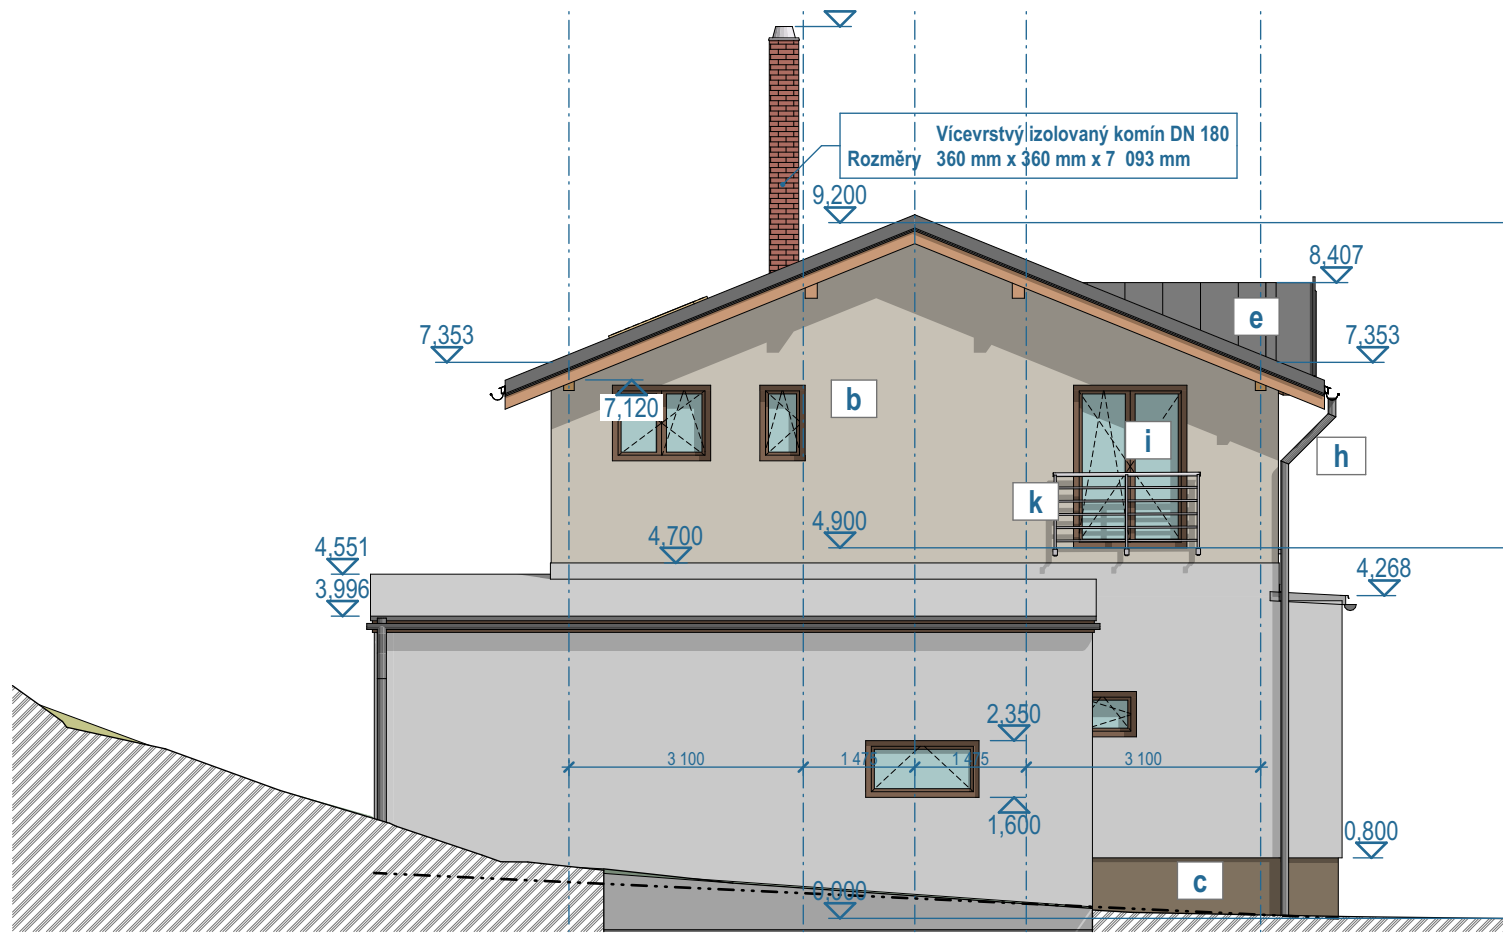


SZ Severozápadní pohled 1:100

LEGENDA HMOT:

- a** - STÁVAJÍCÍ NOVĚ ZATEPLENÉ ZDIVO - SILIKONOVÁ OMÍTKA (+ PENETRACE, LEPIDLO SE SÍŤOVINOU) NA FASÁDNÍ POLYSTYREN, BAREV. ODSTÍN BÍLÝ (VIZ. VZORNÍK BAREV DODAVATELE)
- b** - STĚNY NOVÉ NÁSTAVBY - DIFUZNĚ UZAVŘENÁ KONSTR. - SILIKONOVÁ OMÍTKA (+ PENETRACE, LEPIDLO SE SÍŤOVINOU) NA FASÁDNÍ POLYSTYREN, BAREV. ODSTÍN SVĚTLE HNĚDÝ (BÍLÁ KÁVA) (VIZ. VZORNÍK BAREV DODAVATELE)
- c** - ÚPRAVA SOKLU - MOZAIKOVÁ STĚRKA S MRAMOROVOU DRTÍ (MARMOLIT) NA EXTRUDOVANÉM POLYSTYRENU, ODSTÍN STŘEDNĚ ŠEDÝ (VIZ. VZORNÍK MOZAIKOVÝCH OMÍTEK DODAVATELE)
- d** - STĚNY NOVÉ PŘÍSTAVBY SCHODIŠTĚ - NOVÉ VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ - POHLEDOVÝ ŽELEZOBETON DO BEDNĚNÍ
- e** - PLECHOVÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - HLINÍK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POPLAST) V ODSTÍNU TMAVŠÍM ŠEDÉM (ANTRACIT, VIZ. VZORNÍK DODAVATELE)
- f** - STŘEŠNÍ OKNO "VELUX" 118/78, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM
- g** - VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ PRVKY - HOBLOVANÉ, OPATŘENÉ VENKOVNÍM OCHRANNÝM NÁTĚREM ODOLNÝM POVĚTRNOST. VLIVŮM A UV, V TMAVŠÍM ODSTÍNU HĚDÉ (VIZ. SOUSEDNÍ OBJEKT KAPLE A VZORNÍK BAREV DODAVATELE), JEDNÁ SE O PRVKY KROVU, POZEDNICE A VAZNICE, PŘESAHY STŘECH PŘES OBVODOVÉ STĚNY, VIDITELNÉ BEDNĚNÍ STŘECH PALUBKAMI, PŘÍP. STÁVAJÍCÍ OBKLAD STĚNY NAD OKNEM V 1.NP ...
- h** - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VEŠKERÁ OPLECHOVÁNÍ KRAJŮ STŘECH, PŘÍPADNÝCH PROSTUPŮ STŘECHOU, ÚŽLABÍ, dále OKAPNÍ ŽLABY A SVODŮ, VEKOVNÍ OKENNÍ PARAPETY APOD. BUDOU PROVEDENY HLINÍKOVÝM PLECHEM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (POPLAST) V BARVĚ TMAVŠÍ ŠEDÉ
- i** - OKNA - PLASTOVÁ Z 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ, S POLEPEM V DEKORU TMAVŠÍHO DŘEVA / UVNITŘ BÍLÉ, resp. S OBOUSTRANNÝM POLEPEM (TMAVŠÍ ODSTÍN DEKORU DŘEVA, VIZ. VZORNÍK DODAVATELE), ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (U SCHODIŠTĚ MŮŽE BÝT I DVOJSKLO)
- j** - VSTUPNÍ DVEŘE - HLINÍKOVÉ, VE OBDOBNÉM DESIGNU, JAKO OKNA V TMAVŠÍM HNĚDEM ODSTÍNU POVRCHOVÉ ÚPRAVY, CELKOVĚ BUDOU MECHANICKY ODOLNÉ, ZASKLENÍ BUDE IZOLAČNÍM DVOJSKLEM V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM (KONEX), BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ A ZÁMEK,
- k** - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - ZDE ZEJMÉNA VENKOVNÍ A VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ, OCEL NEREZ KARTÁČOVANÁ, U VNITŘ. SCHODIŠTĚ MOŽNO KOMBINOVAT S DŘEVĚNÝM MADLEM, PŘÍPADNĚ DALŠÍ ZÁM. VÝROBKY - NAPŘ. ANTÉNNÍ STOŽÁR, KONSTRUKCE SÍŘENY, ROŠT PŘED VSTUPEM V DLAŽBĚ NA ČIŠTĚNÍ OBUVI,
- l** - VÝMĚNA STARÝCH DVOUKŘÍDLÝCH VRAT ZA SEKČNÍ AUTOMATICKÉ VE STEJNÉM ROZMĚRU, JAKO PŮVODNÍ. VRATA BUDOU ZATEPLENÁ, MECHANICKY ODOLNÁ, ODSTÍN - OBDOBA RÁMŮ OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, TMAVŠÍ HNĚDÁ

±0 = 577,05 m.n.m. B.p.v.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. MILAN PELIKÁN sídlo firmy: LUČINY 1186/1 provozovna: JAMSKÁ 2486/8 591 01 Žďár nad Sázavou mobil: 603 509 415 pelikan@projekcnikancelar.cz IČO:18117422 DIČ:CZ 6210150133		
ING. MILAN PELIKÁN		Ing.Arch. Karel Rosecký	ING. MILAN PELIKÁN			
STAVEBNÍK	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31					
MÍSTO STAVBY	Slavkovice 8, 592 31 NMnM					
KAT. ÚZEMÍ	Parcelní číslo 241, k Slavkovice(750310)			DATUM VYDÁNÍ	červen 2024	
OBJEKT	NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE			STUPEŇ	PD-DPS	
SO 01				ČÍSLO ZAKÁZKY	05/2024	
PROFESE	D.1.1	Architektonicko stavební řešení		DATUM ZMĚNY	15.6.2024	
STUPEŇ DOK.	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			FORMAT	A3 1:100	D.1.1
VÝKRES	Pohledy 1			MĚŘÍTKO	1:100	D.1.1 - 07