



VÝKOPY A ZÁKLADY

PŮDORYS

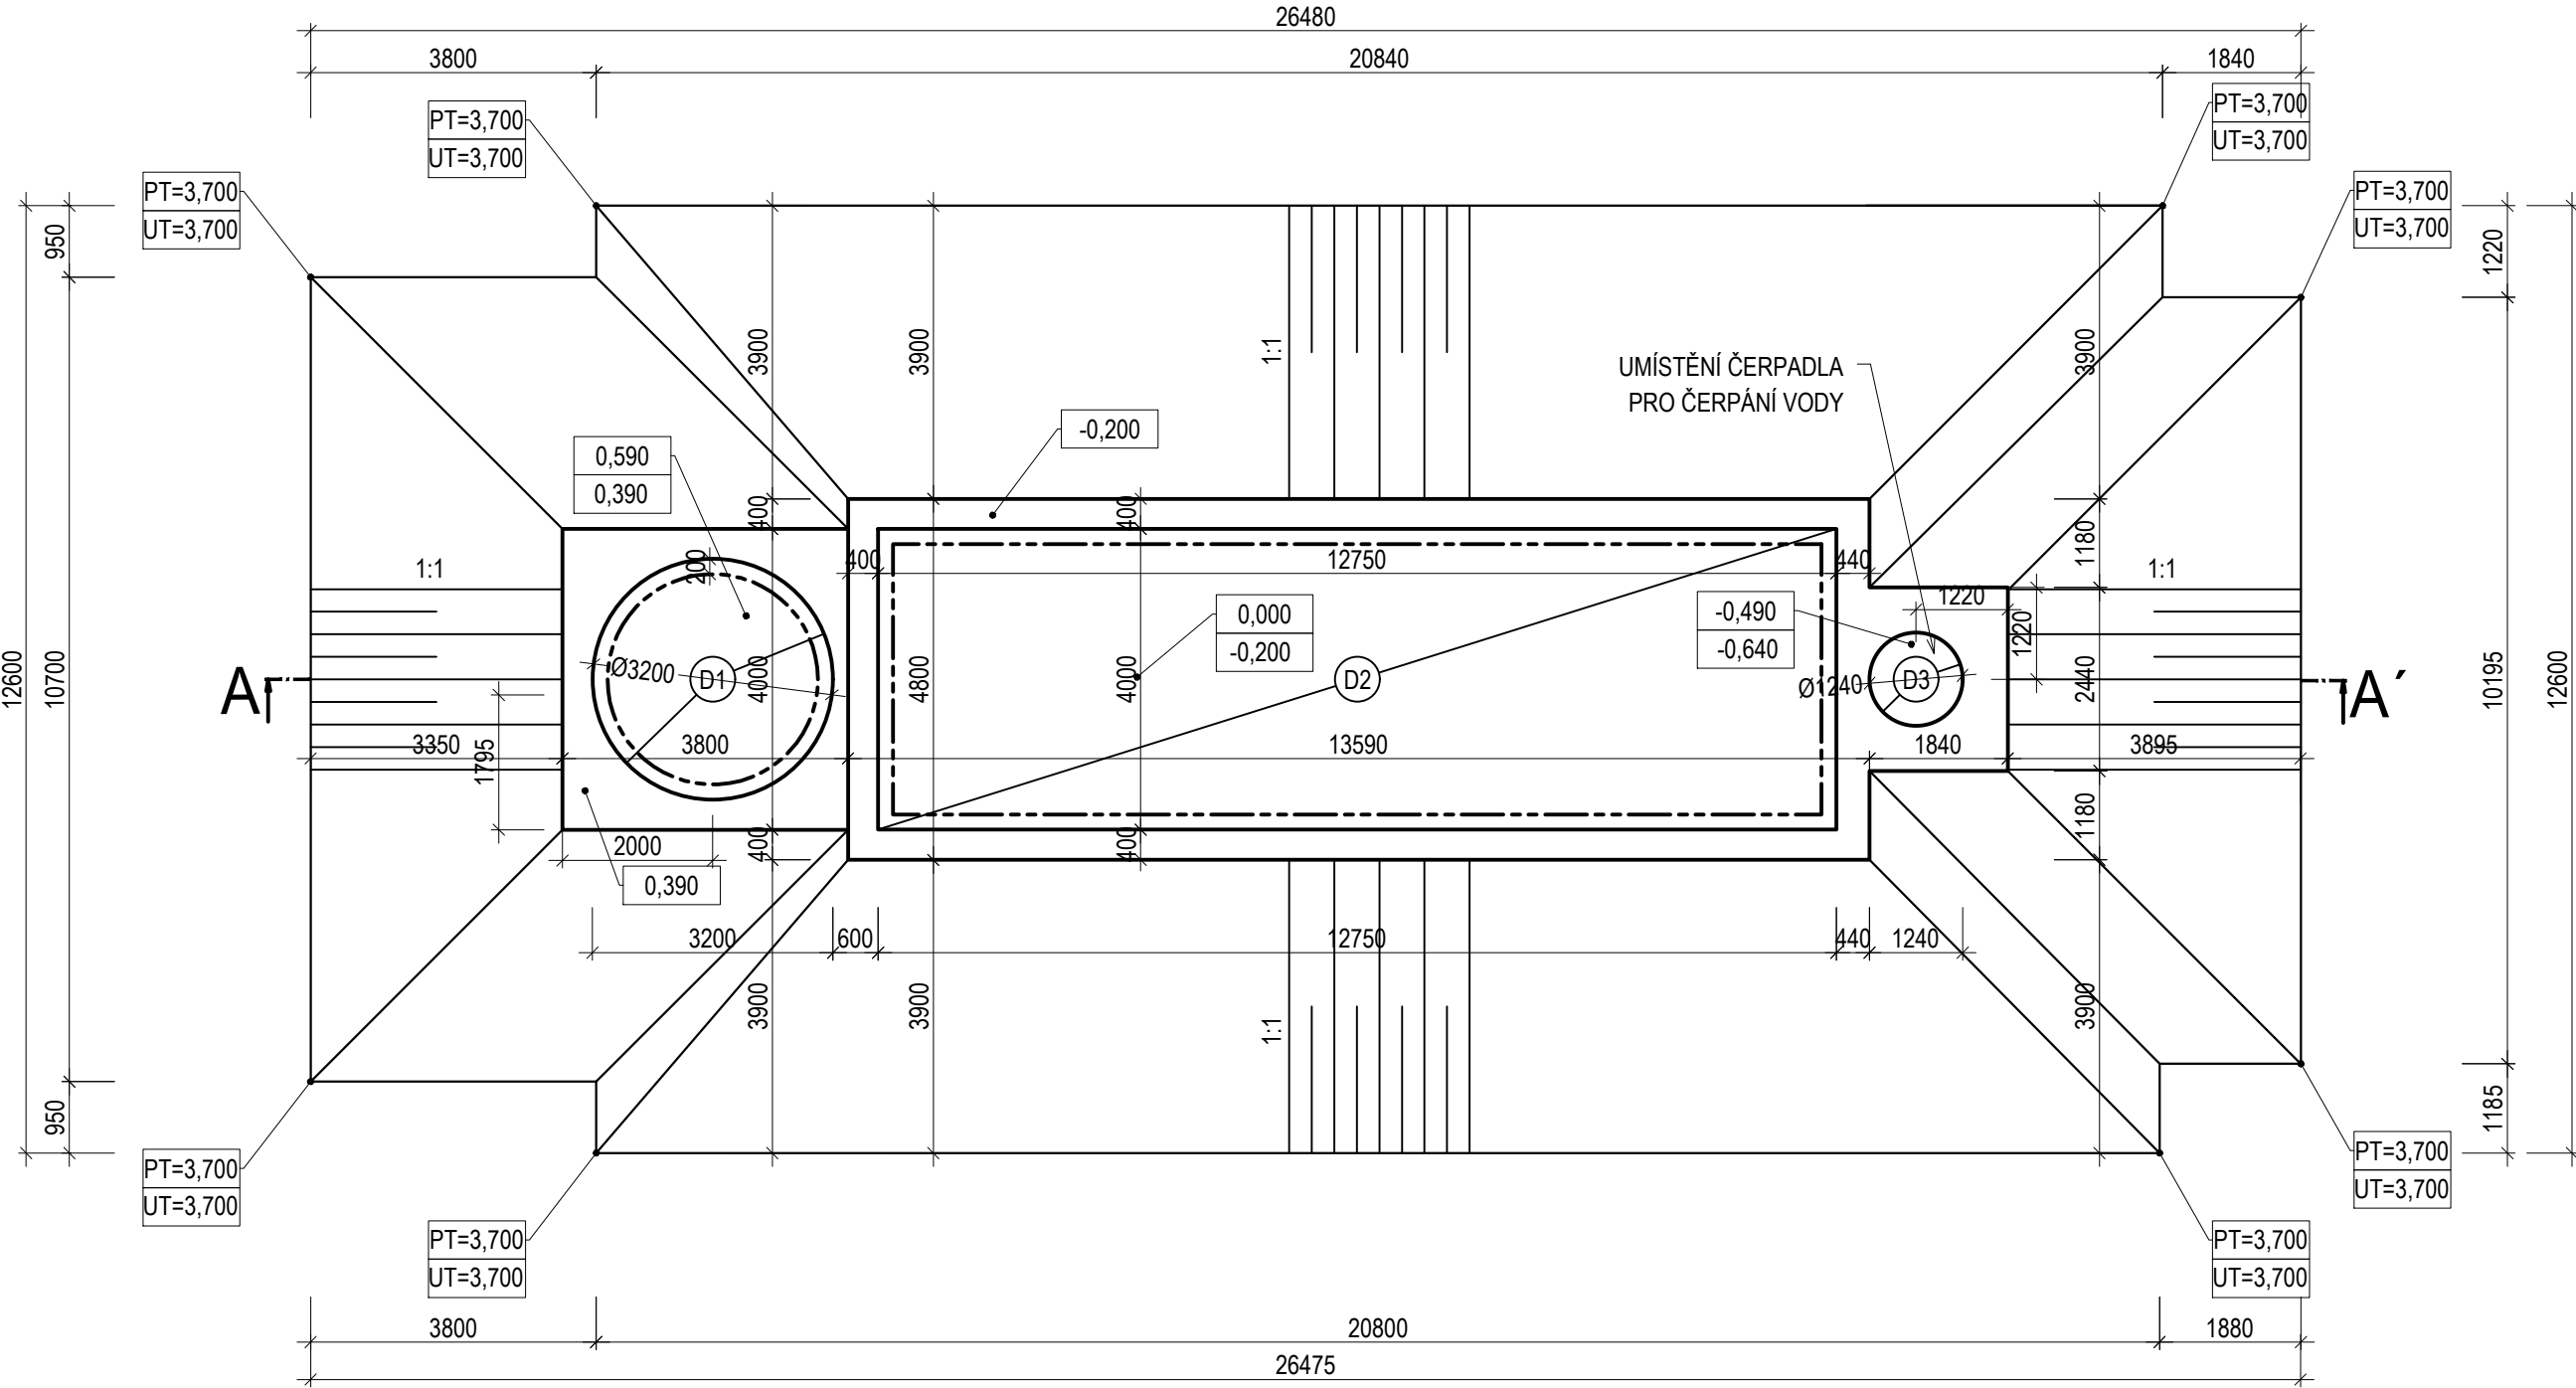

ŘEZ A-A'

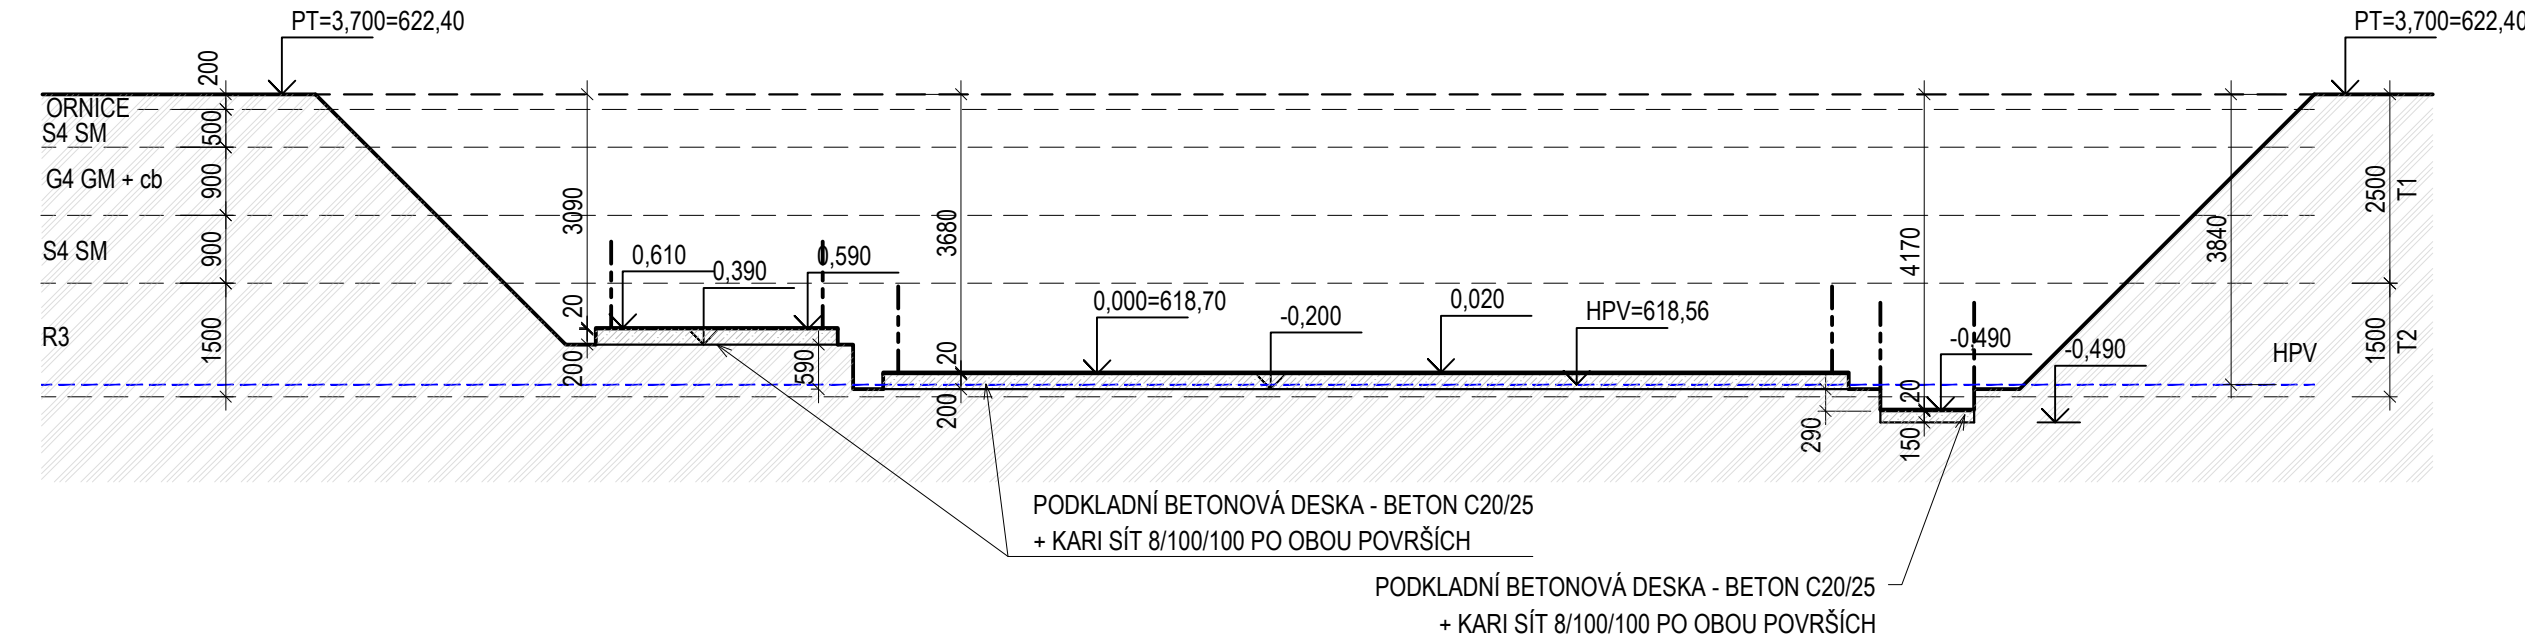

POZNÁMKY

- POZN. 1 - ÚNOSNOST PŘEHUTNĚNÉ ZÁKLADOVÉ SPÁRY MIN 180 kPa - PŘEDPOKLAD - PŘI NESPLNĚNÍ NUTNO NAVRHNOUT ÚPRAVU GEOTECHNIKEM
- POZN. 2 - SESTAVA NÁDRŽÍ BUDE ULOŽENA NA VYROVNÁVACÍ KLADECI VRSTVU ZE ŠTĚRKU FR 4/8, PŘÍPADNĚ PROSÍVKY NEBO PÍSKU
- POZN. 3 - VZHLED K PŘEDPOKLÁDANÉ HLADINĚ PODZEMNÍ VODY SE PŘEDPOKLÁDÁ JEJÍ ČERPÁNÍ PO DOBU OSAZENÍ NÁDRŽÍ - ČERPADLO BUDE UMÍSTĚNO V MÍSTĚ ČERPACÍ ŠACHTY
- POZN. 4 - U AKUMULAČNÍ NÁDRŽE BUDE PROVEDENA ZKOUŠKA TĚSNOSTI DLE ČSN 75 0905:2014
- POZN.5 - ZPŮSOB ZALOŽENÍ, ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY APOD BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ MONTÁŽNÍCH POKYNŮ A TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VYBRANÉHO DODAVATELE AKUMULAČNÍ SESTAVY

TRÍDY TĚŽITELNOSTI DLE ČSN 73 6133:2010 - PRO ORIENTAČNÍ ZATŘÍDĚNÍ DLE PŮVODNÍ ČSN 73 3050 LZE UVAŽOVAT

- TI = T1 - T3
- TII = T4 - T5
- TIII = T6 - T7

LEGENDA MATERIÁLŮ

- PODKLADNÍ BETON - BETON C20/25 + KARI SÍŤ 8/100/100 PŘI OBOU POVRŠÍCH
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA - ŠTĚRKOVÉ LOŽE TL. 20 mm - FRAKCE 4/8
- ROSTLÝ TERÉN
- PŮVODNÍ TERÉN
- ÚSTÁLENÁ HLADINA PODZEMNÍ VODY
- VRSTVY GEOLOGICKÉHO PROFILU

LEGENDA

- PT - ÚROVEŇ PŮVODNÍHO TERÉNU
- D1 - PT - VYZTUŽENÁ KRUHOVÁ BETONOVÁ DESKA - Ø 3,2 m, BETON A VÝZTUŽ VIZ LEGENDA
- D2 - PT - VYZTUŽENÁ BETONOVÁ OBDÉLNÍKOVÁ DESKA - 4,0 x 12,75 m, BETON A VÝZTUŽ VIZ LEGENDA
- D3 - PT - VYZTUŽENÁ KRUHOVÁ BETONOVÁ DESKA - Ø 1,24 m, BETON A VÝZTUŽ VIZ LEGENDA

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv

0,000 = 618,70 m n.m.

				GREMIS, s.r.o. Jihlavská 230 594 01 Velké Meziříčí IČ: 15644851 DIČ: CZ15644851 tel.: 566 523 751 PROVOZOVNA: Jihlavská 2486/8 591 01 Žďár nad Sázavou		OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA
HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	Ing. Vítězslav Gregar	E-MAIL: v.gregar@gremis.cz	TELEFON: +420 739 223 394	INVESTOR: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, IČ: 00294900		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Vítězslav Gregar	E-MAIL: v.gregar@gremis.cz	TELEFON: +420 739 223 394	OBC:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	KRAJ: VYSOČINA
VYPRACOVAL:	Ing. Radek Fňukal	E-MAIL: r.fňukal@gremis.cz	TELEFON: +420 734 127 494	KAT. ÚZEMÍ:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	OKRES: ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
KRAJ. ÚŘAD: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA, JIHLAVA						
STAV. ÚŘAD: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ						
NÁZEV AKCE: FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ						
NÁZEV VÝKRESU:	VÝKOPY A ZÁKLADY			STUPEŇ:	DPS	DATUM: SRPEN 2024
ODDÍL:	D.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY			MĚŘÍTKO:	1:100	ČÍSLO VÝKRESU: 01
OBJEKT:	SO-19.2 AKUMULAČNÍ NÁDRŽE			ČÍSLO ZAKÁZKY:	605	PARÉ: