



ŘEZ 1.1

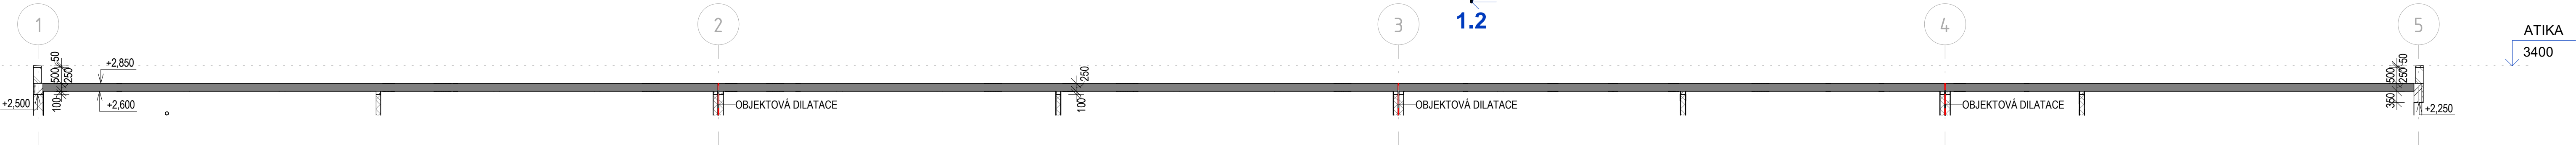

ŘEZ 1.2

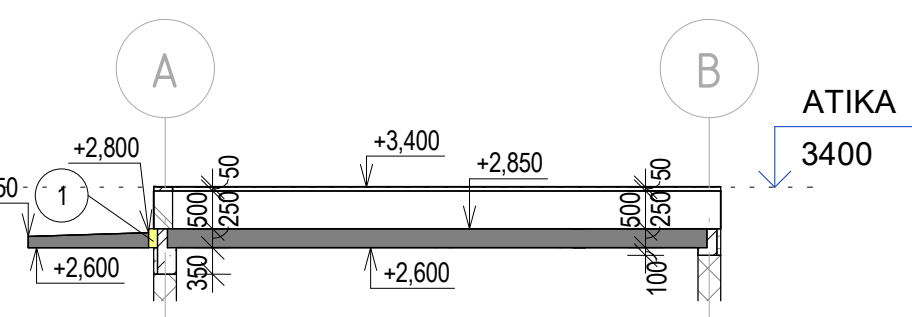

### ODKAZY

- 1 PRVEK PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU (ISO PRVKY) TL. 120 mm,  $\lambda=0,036\text{W/mk}$ , CELKOVÁ DÉLKA 75,62 bm  
NAVRHOVÉ SÍLY:  $V_{ed} = 16,51\text{ kN}$ ,  $M_{ed} = 14,03\text{ kNm}$
- 2 PRO VYNESENÍ PREFE STRÍŠKY BUDOU VE STROPNÍCH PANELECH VYTVOŘENA ŽEBRA,  
DOBETONÁVKA ŽEBER BETON C20/25-XC3, CCA 19,0m<sup>3</sup>,  
PŘESNÝ NÁVRH ŽEBER JEJICH ROZMÍSTĚNÍ, DÉLKA A VYZTUŽENÍ BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- 3 OTVORY PRO SVĚTLOVODY  
TYPOVÉ OCELOVÉ VÝMĚNY + DOBETONÁVKA Z BETONU C20/25-XC3  
PŘESNÝ NÁVRH BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

### SO-01.1\_VÝKAZ STROPŮ

OZN.	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	POZNÁMKA
PREFE STRÍŠKA TL. 200 mm	120,15	STŘÍŠKA VE SPÁDU TL. 150 - 200 mm
SPIROLL TL. 250 mm	528,60	

### POZNÁMKY

- PŘESNÝ NÁVRH STROPNÍ KONSTRUKCE VČETNĚ NAVAZUJÍCÍ STŘÍŠKY A PRVKŮ PRO PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU JE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.
- VNITŘNÍ SÍLY PRO NÁVRH STROPNÍCH PANELŮ A STŘÍŠKY VIZ STATICKÝ VÝPOČET 5.2.1
- OBJEKTOVÁ DILATACE PROCHÁZÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ.
- STROPNÍ PANELE OPATŘIT ZÁLIVKOVOU VÝZTUŽÍ, KTERÁ BUDE UKONČENA VE VĚNCI (SOUČÁST NÁVRHU STROPNÍ KONSTRUKCE).
- OSAZENÍ STROPNÍCH PANELŮ DLE PODKLADŮ VÝROBCE.
- PROSTUPY ZTI, VZT A ELEKTRO ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ, PŘESNOU POLOHU A ROZMĚR PŘEVZIT Z PŘÍSLUŠNÝCH ČÁSTÍ PD D.1.4
- VÝMĚNY PRO PROSTUPY VE STROPNÍCH PANELECH SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv  
±0,000 = 623,6 m n. m.

		<b>GREMIS</b>		<b>GREMIS, s.r.o.</b> Jihlavská 230 594 01 Velká Meziříčí IČ: 10544451 DIČ: CZ10544451 tel.: 566 523 751 PROVOZOVNA: Jarmila 24618 591 01 Žďar nad Sázavou	OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA
HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	Ing. Vítězslav Gregar	E-MAIL: v.gregar@gremis.cz	TELEFON: +420 739 223 394		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Vítězslav Gregar	E-MAIL: v.gregar@gremis.cz	TELEFON: +420 739 223 394		
VYPRACOVAL:	Gabriela Fialová DiS.	E-MAIL: g.fialova@gremis.cz	TELEFON: +420 724 572 218		

INVESTOR:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, IČ: 00294900				
OBEC:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	KRAJ:	VYSOČINA	KRAJ. ÚŘAD:	KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA, JIHLAVA
KAT. ÚZEMÍ:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	OKRES:	ŽDĀR NAD SÁZAVOU	STAV. ÚŘAD:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

NÁZEV AKCE:	FOTBALOVÁ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		
-------------	---	--	--

NÁZEV VÝKRESU:	STUPEŇ:	DATUM:	PARÉ:
<b>TVAR STROPU</b>	<b>DPS</b>	<b>SRPEN 2024</b>	
ODDÍL:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO ZAKÁZKY:
OBJEKT:	<b>1 : 100</b>	<b>SK01.05</b>	<b>605</b>
SO - 01.1 KABINY 1			