

VYSVĚTLIVKY:

ZÁMEK

M-JAZ
EM-JAZ-SAM

ZADLABACÍ MECHANICKÝ JAZÝČKOVÝ, VLOŽKOVÝ / CYLINDRICKÁ VLOŽKA
ZADLABACÍ ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ
- JAZÝČKOVÝ VLOŽKOVÝ / CYLINDRICKÁ VLOŽKA / PROPOJOVACÍ KABELÁŽ

KLIKY

KLIKA - KLIKA 1)
KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU TRVALE FUNKČNÍ, VNĚJŠÍ KLIKA JE FUNKČNÍ PO PŘIVEDENÍ
NAPÁJENÍ Z OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ (ČTEČKY)
MADLO VOD
MADLO VODOROVNÉ, PRŮMĚR 40 mm VE V. 900 mm NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
MŘÍŽKA XXX/XXX

HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA ŠÍŘKA/VÝŠKA mm, OBOUSTRANNÁ, VE SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA,
ODSTÍN DLE ODSŤINU KŘÍDLA
ZAKLÁDACÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL V. 250 mm
KOVOVÁ PRAHOVÁ KOVOVÁ LIŠTA
OZNAČENÍ VE VÝŠCE 800 A 1500 mm PRO SLABOZRÁKÉ (PROUŽEK min. 50 mm)

ZAK PROFIL
PR-KL
POLIM

POZNÁMKY
KABELÁŽ

PROPOJOVACÍ KABELÁŽ - PŘÍPRAVA PRO ELEKTROZÁMEK

VAZBY

NAP-AC
NAP-EZS
NAPOJENÍ NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
NAPOJENÍ NA ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

- POZNÁMKY:
1. PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
 2. SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOMPLETAČNÍ PRVKY (LIŠTOVÁNÍ, TEPELNĚIZOLAČNÍ PROFILY, APOD.)
 3. VŠECHNY POHLEDY NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZPRACOVÁNY Z EXTERÉRU.
- PŘESNOU POZICI (ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ) NUTNÉ PŘEVZÍT Z TECHNICKÝCH POHLEDŮ A PŮDORYSŮ!!**

 GREMIS				GREMIS, s.r.o. Jihlavská 230 594 01 Velké Meziříčí IČ: 15544451 DIČ: CZ15544451 tel.: 566 523 751 PROVOZOVNA: Jamská 2486/8 591 01 Žďár nad Sázavou	OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA
HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	Ing. Vítězslav Gregar	E-MAIL: v.gregar@gremis.cz	TELEFON: +420 739 223 394		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Vítězslav Gregar	E-MAIL: v.gregar@gremis.cz	TELEFON: +420 739 223 394		
VYPRACOVAL:	Gabriela Fialová DiS.	E-MAIL: g.fialova@gremis.cz	TELEFON: +420 724 572 218		

INVESTOR: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, IČ: 00294900					
OBEC:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	KRAJ:	VYSOČINA	KRAJ. ÚŘAD:	KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA, JIHLAVA
KAT. ÚZEMÍ:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	OKRES:	ŽDĚAR NAD SÁZAVOU	STAV. ÚŘAD:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ


NÁZEV AKCE:
FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS VÝROBKŮ - VÝPLNĚ OTVORŮ EXTERIÉR		STUPEŇ: DPS	DATUM: SRPEN 2024		PARÉ:
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ)	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO ZAKÁZKY:	
OBJEKT:	SO - 01.1 KABINY 1	1 : ---	AS01.06.1	605	


SO-01.1_VÝKAZ OKEN EXTERIÉR

KÓD		OBEČNÝ POPIS				TECH. VLAST.		ODOLNOST VÝR.		POPIS VÝROBKU							KOVÁNÍ						
OZN. TYPU	ČÍSLO	POPIS	SKLAD ROZMĚR OTV		TYP	POČET	R'w = [dB]	Uw = [W/m2K]	BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST	POŽÁRNÍ ODOLNOST	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODSTÍN EXT	ODSTÍN INT	OVLÁDÁNÍ	VÝPLŇ		OKENNÍ KOVÁNÍ					KLIKA
			Šířka [mm]	Výška [mm]												ZASKLENÍ	ODOLNOST ZASKLENÍ						
OH	1	OKNO HLINÍKOVÉ	4800	2250	FIX	1	30	0,8	RC2	-	HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝMI TEPEL. MOSTY	LAKOVANÉ	RAL 9005	RAL 9005	-	SKLO ČIRÉ	P4A	-	-	POLIM, ZAK PROFIL	-	-	
OH	2	OKNO HLINÍKOVÉ	6900	2250	FIX	1	30	0,8	RC2	-	HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝMI TEPEL. MOSTY	LAKOVANÉ	RAL 9005	RAL 9005	-	SKLO ČIRÉ	P4A	-	-	POLIM, ZAK PROFIL	-	-	

2

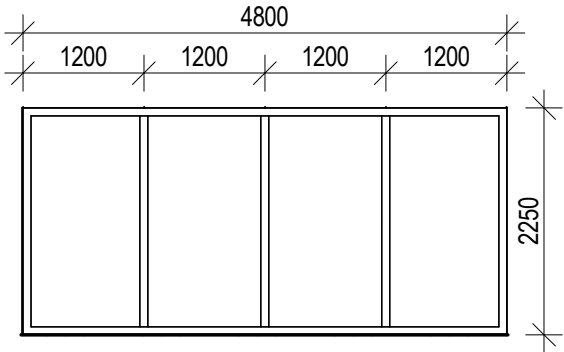

OH/1

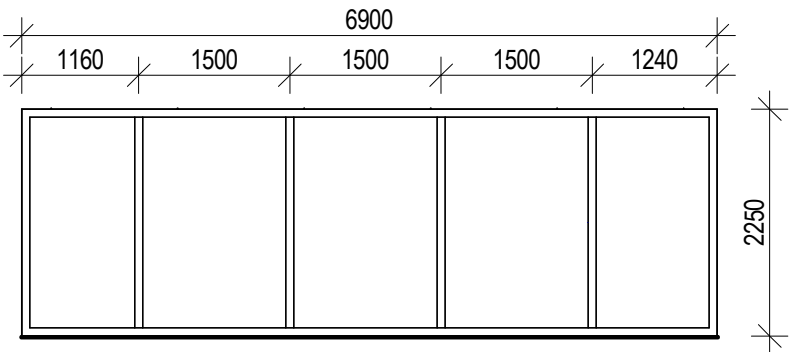


OH/2

SO-01.1_VÝKAZ DVEŘÍ EXTERIÉR


KÓD		OBEČNÝ POPIS						TECH. VLAST.		ODOLNOS T VÝR.		POPIS KŘÍDLA										POPIS ZÁRUBNĚ				NADSVĚTLÍK / BOČNÍ SVĚTLÍK			PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA	VAZBY	
OZN. TYPU	ČÍSLO	POPIS	SKLAD ROZMĚR OTV		POČET [ks]	L/P	TYP	Rw = [dB]	Ud = [W/m2K]	BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST	POŽÁRNÍ ODOLNOST	SVĚTLOST OTVORU		MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODSTÍN	OTVÍRÁNÍ	OVLÁDÁNÍ	ZASKLENÍ	ZASKLENÍ ODOLNOST	ZÁMEK, VLOŽKA	KLIKY, ŠTÍTEK	TYP	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODSTÍN	OTVÍRÁNÍ	VÝPLŇ				ODOLNOST
			Šířka [mm]	Výška [mm]								Šířka [mm]	Výška [mm]																			
DHE	4a	DVEŘE HLINÍK EXTERIÉR - SKLAD	2000	2250	1		2-KŘÍDLÉ	-	0,9	RC2	-	1800	2150	HLINÍK (PROFIL VNĚJŠÍ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM)	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	PUR DESKA	-	EM-JAZ-SAM	KLIKA / KLIKA 1), ŠTÍTEK VCELKU	RÁMOVÁ	HLINÍK	LAKOVANÁ	RAL 9005	-	-	-	2x MŘÍŽKA 500/100, PR-KL, ZAK PROFIL		NAP-AC, NAP-EZS
1																																
DHE	5	DVEŘE HLINÍK EXTERIÉR - BISTRO	2000	2250	1		2-KŘÍDLÉ	-	0,9	RC2	-	1800	2150	HLINÍK (PROFIL VNĚJŠÍ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM)	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	SKLO ČIRÉ	P4A	M-JAZ	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK VCELKU + MADLO VOD	RÁMOVÁ	HLINÍK	LAKOVANÁ	RAL 9005	-	-	-	PR-KL, POLIM, ZAK PROFIL	KABELÁŽ, AKTIVNÍ KŘÍDLO 900 mm	NAP-EZS
1																																
DHE	6	DVEŘE HLINÍK EXTERIÉR KLUBOVNA	2250	2250	1	L	1-KŘÍDLÉ	-	0,9	RC2	-	900	2150	HLINÍK (PROFIL VNĚJŠÍ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM)	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	SKLO MLÉČNÉ	P4A	EM-JAZ-SAM	KLIKA / KLIKA 1), ŠTÍTEK VCELKU	RÁMOVÁ	HLINÍK	LAKOVANÁ	RAL 9005	FIX	SKLO ČIRÉ	P2A	PR-KL, ZAK PROFIL		NAP-AC, NAP-EZS

1


15




DHE/1, DHE/2




DHE/3a



DHE/4a



DHE/5



DHE/6