

Jitka Bidlová
Vrchlického 125
572 01 POLIČKA

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/253-1/2015-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 22. 1. 2015

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci: „Stavba spojovací chodby vč. úpravy dvorní části ZŠ a stavba parkovacích stání“, p. č. 219, 220 a 221, k. ú. Nové Město na Moravě

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektanty, Ing. arch. Jitkou Bidlovou, Ph.D. a Ing. arch. Karlem Bidlem, zakázkové číslo -- (datum 11/2014, datum aktualizace výkresů č. C2, D1, D2 a D3 dne 21. 1. 2015 – zasláno na e-mail semrinec@vaszr.cz) řeší tyto stavební objekty:

- SO1 – stavba spojovací chodby
- SO2 – úprava dvorní části ZŠ
- SO3 – stavba parkovacích stání

na p. č. 219, 220 a 221 v k. ú. Nové Město na Moravě (dále jen stavba).

V rámci stavby:

- není požadavek na navýšení potřeby pitné vody z vodovodu ve správě VAS
- je navrženo zvětšení velikosti odvodňované plochy a dochází k navýšení množství vypouštěných dešťových odpadních vod do jednotné kanalizace ve správě VAS o 19 l/s
- vzhledem k tomu, že navrhovaná stavba je umístěna nad potrubím stávající vodovodní přípojky pro nemovitost Leandra Čecha č. p. 860 je navrženo zkrácení stávající vodovodní přípojky pro nemovitost Leandra Čecha č. p. 860 a přemístění fakturačního vodoměru s VAS OM 92103-730 do nové vodoměrné šachty (VAS upozorňuje, že ve výkrese č. C2 v poznámkách je uvedena chybná informace – přemístění 2 vodoměrů a dále je zde nakresleno přibližné přemístění vodoměrné šachty). Nová vodoměrná šachta bude umístěna nad stávajícím potrubím vodovodní přípojky pro nemovitost Leandra Čecha č. p. 860, vodoměrná šachta bude umístěna cca 1 m za podzemním hydrantem, kterým je ukončen vodovod PVC 90 ve správě VAS. Za fakturačním vodoměrem OM 92103-730 budou z nové vodoměrné šachty pokračovat 2 vnitřní rozvody vody pro nemovitost Leandra Čecha č. p. 860.

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

Dle předložené projektové dokumentace v rámci stavby dochází k navýšení hydraulického zatížení stávající stoky jednotné kanalizace v majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen SVK Žďársko) a ve správě VAS o 19 l/s.

Na základě zpracovaného Generelu odvodnění Města Nové Město na Moravě je stávající jednotná kanalizace v majetku SVK Žďársko a ve správě VAS v úseku od odlehčovací komory OK1-B10 po KŠ č. 312 kapacitně nevyhovující.

Na základě společného jednání mezi zástupci města Nové Město na Moravě, SVK Žďársko a VAS v srpnu 2014 byla v souvislosti s výše uvedenou akcí projednána možnost rekonstrukce stávající jednotné kanalizace DN 400 BE a to od KŠ č. 309 až po KŠ č. 313. Na základě domluvy bude dále v roce 2015 zpracována projektová dokumentace na akci „Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Pod Klečkovským rybníkem“, v roce 2016 proběhne realizace této stavby. Na základě výše uvedeného je zahájení dešťových odpadních vod ze zájmového území stavby do jednotné kanalizace ve správě VAS možné až po provedení stavby „Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Pod Klečkovským rybníkem“ – investor SVK Žďársko.

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS

souhlasí za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek VAS k realizaci stavby a k jejímu uvedení do užívání.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby „Stavba spojovací chodby vč. úpravy dvorní části ZŠ a stavba parkovacích stání“

2.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777), vytyčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr VaK Nové Město na Moravě, p. Fila (tel. 566 618 768, 602 142 624).

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak. Bude-li to technicky možné zajistí Vám na objednávku vytyčení vodovodních přípojek útvar dispečinku VAS.

2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- vodovodu a kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
- vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
- kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m

2.3. Křížení inženýrských sítí s vodovodem a kanalizací ve správě VAS s vodovodními a kanalizačními přípojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.

2.4. V zájmovém území stavby nesmí být v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně přípojek prováděny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad vodovodem a kanalizací ve správě VAS a přípojkami v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101.

Poklopy ovládacích prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a kanalizační šachty) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu. VAS požaduje, aby na náklady výše uvedeného investora byl poklop stávající kanalizační šachty č. 332 vyměněn za přejezdny poklop třídy D 400 s logem SVK Žďársko.

2.5. **Do jednotné kanalizace ve správě VAS nesmí být zaústěny žádné drenáže a trativody. Navržené uliční vpusti musí být vybaveny sifonem a zápachovou uzávěrkou.**

2.6. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- vodovod a kanalizace ve správě VAS, vodovodní a kanalizační přípojky - mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu.

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.. VAS požaduje, aby na příloze č. 1. byl uveden i datum předání a převzetí stavby a záruční doba na stavbu z důvodu kontroly nivelety osazení poklopů šachet ve správě VAS před ukončením záruční doby stavby komunikace.**

2.7. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Stavba spojovací chodby vč. úpravy dvorní části ZŠ a stavba parkovacích stání“ hradí investor. **Případné další přeložky zařízení ve správě VAS (například zkrácení vodovodního řadu PVC 90, přeložení podzemního hydrantu, šoupat, uzávěrů vodovodních přípojek, přepojení stávajících vodovodních přípojek) vyvolané stavbou „Stavba spojovací chodby vč. úpravy dvorní části ZŠ a stavba parkovacích stání“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.**

2.8. Podmínky VAS pro:

- realizaci zkrácení vodovodní přípojky pro nemovitost Leandra Čecha č. p. 860 a přemístění fakturačního vodoměru OM 92103-730 do nové vybudované vodoměrné šachty uvádí samostatné vyjádření VAS č. j. ZR/253-2/2015-Še
- realizaci 2 ks přípojek oddílné dešťové kanalizace napojených na stoku jednotné kanalizace ve správě VAS uvádí samostatné vyjádření VAS č. j. ZR/253-3/2015-Še.

2.9. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až:

- ☐ po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.6.
- ☐ po předložení dokladů uvedených v samostatném vyjádření VAS č. j. ZR/253-2, 3/2015-Še
- ☐ po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby
- ☐ **po provedení stavby „Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Pod Klečkovským rybníkem“ – investor SVK Žďársko a jejího uvedení do provozu**
- ☐ **pro provedení aktualizace stávající smlouvy OM č. 92103-730 (na dodávku pitné vody, na odvádění odpadních a srážkových vod) uzavřené mezi výše uvedeným investorem a VAS. Kontaktní osoba z VAS – Ing. Miroslava Pitrunová (telefon 566 651 151, e-mail pitrunova@vaszr.cz).**

Doklady uvedené v bodě č. 2.9. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Stavba spojovací chodby vč. úpravy dvorní části ZŠ a stavba parkovacích stání“ VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- ☐ **podmínkou souhlasu VAS s užíváním stavby je aktualizace stávající smlouvy OM č. 92103-730 (na dodávku pitné vody, na odvádění odpadních a srážkových vod) uzavřené mezi výše uvedeným investorem a VAS. Kontaktní osoba z VAS – Ing. Miroslava Pitrunová.**
- ☐ **podmínkou souhlasu VAS s užíváním stavby je dále provedení a zprovoznění stavby „Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Pod Klečkovským rybníkem“ – investor SVK Žďársko.**

Stavební povolení bude dále obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby (včetně výškového zaměření ovládacích prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS osazených do nové nivelety upraveného terénu) v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.


VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Soběšická 820/156, 638 01 Brno

divize Žďár nad Sázavou

Studentská 1133, 591 21 Žďár n. Sázavou

7



Ing. Karel Ruchs
ředitel divize

Příloha

Příloha k bodu vyjádření č. 2.6.

Na vědomí

VAS, útvar zákaznických služeb – Ing. Pitrunová

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrínec

Zápis o dodržení ochranného pásma vodovodu a kanalizace dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb.

Investor stavebních prací
Obec
Ulice
Č. p.
P. č.
Stavební práce realizoval

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -

-

-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-
-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

Jitka Bidlová
Vrchlického 125
572 01 POLIČKA

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/253-2/2015-Še
Vyřizuje: Šemrínec Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 22. 1. 2015

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci: „Stavba spojovací chodby vč. úpravy dvorní části ZŠ a stavba parkovacích stání - zkrácení vodovodní přípojky pro nemovitost Leandra Čecha č. p. 860 a přemístění fakturačního vodoměru OM s VAS č. 92103-730 do nové vybudované vodoměrné šachty“, p. č. 219, 220 a 221, k. ú. Nové Město na Moravě

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantkou Ing. Helenou Zámečnickovou, zakázkové číslo -- (datum 11/2014) řeší zkrácení stávající vodovodní přípojky pro nemovitost Leandra Čecha č. p. 860 a přemístění fakturačního vodoměru s VAS OM 92103-730 do nové vodoměrné šachty. Nová vodoměrná šachta bude umístěna nad stávajícím potrubím vodovodní přípojky pro nemovitost Leandra Čecha č. p. 860, vodoměrná šachta bude umístěna cca 1 m za podzemním hydrantem, kterým je ukončen vodovod PVC 90 ve správě VAS. Za fakturačním vodoměrem OM 92103-730 budou z nové vodoměrné šachty pokračovat 2 vnitřní rozvody vody pro nemovitost Leandra Čecha č. p. 860 (*dále jen stavba*).

1. Vyjádření VAS k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS

souhlasí za předpokladu:

- **dodržení níže uvedených podmínek VAS k realizaci stavby a k jejímu uvedení do provozu**
- **realizační projektová dokumentace již musí obsahovat přesný zakres navrženého umístění vodoměrné šachty (včetně přemístění stávajícího fakturačního vodoměru OM 92103-730 na stávající vodovodní přípojku pro nemovitost Leandra Čecha č. p. 860 a přepojení stávajících vnitřních rozvodů vody) s ohledem na stávající vodovod ve správě VAS a jeho ovládací prvky a s ohledem na stávající inženýrské sítě. Před zahájením zpracování realizační projektové dokumentace stavby a to konkrétně navrženého umístění vodoměrné šachty požadujeme nejprve kontaktovat mistra provozu VaK Nové Město na Moravě, p. Filu (telefon: 566 618 768, 602 142 624), se kterým je nutné na místě samém projednat umístění navržené vodoměrné šachty s ohledem zachování bezproblémového**

přístupu (pro manipulaci a pro případné opravy) pro pracovníky a techniku VAS ke stávajícím ovládacím prvkům vodovodu ve správě VAS – podzemní hydrant a šoupě (kterými je ukončen vodovodní řad PVC 90), uzávěry vodovodních přípojek pro nemovitosti č. p. 152 a 860. Tuto realizační projektovou dokumentaci je nutné zaslat k odsouhlasení na VAS minimálně 30 dní před zahájením realizace stavby.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Stanovení podmínek VAS pro realizaci stavby

- 2.1. Výše uvedená stavba se nachází v ochranném pásmu stávajícího vodovodního řadu PVC 90 ve správě VAS (dále jen vodovod) a vodovodních přípojek pro nemovitosti Leandra Čecha č. p. 152 a 860, které nesmí být při realizaci zemních prací porušeny. Před zahájením zemních prací požadujeme provést přesné vytyčení tohoto vodovodu a těchto vodovodních přípojek.

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby* je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, nepokáže-li se opak. Bude-li to technicky možné zajistí Vám na objednávku vytyčení vodovodních přípojek útvar dispečinku VAS.

- 2.2. Před zahájením realizace stavby navržené vodoměrné šachty požadujeme nejprve kontaktovat mistra provozu VaK Nové Město na Moravě, p. Filu, se kterým je nutné na místě samém projednat umístění navržené vodoměrné šachty s ohledem zachování bezproblémového přístupu (pro manipulaci a pro případné opravy) pro pracovníky a techniku VAS ke stávajícím ovládacím prvkům vodovodu ve správě VAS – podzemní hydrant a šoupě (kterými je ukončen vodovodní řad PVC 90), uzávěry vodovodních přípojek pro nemovitosti č. p. 152 a 860.

- 2.3. K provedení manipulace se stávajícím fakturačním vodoměrem OM 92103-730, tj. jeho demontáže ze stávající vodovodní přípojky pro nemovitost č. p. 860 a přemístění do nově navržené vodoměrné šachty má výhradní právo VAS. Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci našeho provozu, kontaktní telefon mistr VaK Nové Město na Moravě, pan Fila.

- 2.4. Po ukončení realizace vodoměrné šachty podle schváleného projektu požadujeme kontaktovat VAS - Ing. Zdeňka Mattise (telefon: 566 651 108, mobil: 606 684 154, e-mail: mattis@vaszr.cz), který zajistí kontrolu provedených prací z hlediska BOZ. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad, viz **formulář č. 1.9.** – tato příloha slouží i jako potvrzení bezpečnostního technika VAS o odstranění závad.

- 2.5. Případné další přeložky zařízení ve správě VAS (například zkrácení vodovodního řadu PVC 90, přeložení podzemního hydrantu, šoupat, uzávěrů vodovodních přípojek, přepojení stávajících vodovodních přípojek) vyvolané stavbou „Stavba spojovací chodby vč. úpravy dvorní části ZŠ a stavba parkovacích stání“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.

3. Podmínky VAS pro uvedení stavby do provozu - zahájení dodávky pitné vody je podmíněno:

- 3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2., 2.3., 2.4, 2.5.
- 3.2. Předložení geodetického zaměření stavby v listinné podobě a v systému MicroStation (data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN).
- 3.3. Předložení kopie formuláře č. 1.9. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.4.
- 3.4. Předložení opravené projektové dokumentace vodovodní přípojky podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár n. Sázavou
7

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Přílohy

- ☐ Formulář č. 1.9. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky>)

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec a Ing. Mattis



Formulář č. 1.9.

Zápis o kontrole vodoměrné šachty pro vodovodní přípojku

Investor stavby vodovodní přípojky

Obec

Ulice

Č. p.

P. č.

Montáž vodovodní přípojky realizoval:

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -

-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2.:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

Poznámka: podmínka zahájení dodávky pitné vody je provedení vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty bez závad.

Jitka Bidlová
Vrchlického 125
572 01 POLIČKA

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/253-3/2015-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 22. 1. 2015

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci: „Stavba spojovací chodby vč. úpravy dvorní části ZŠ a stavba parkovacích stání – odvedení dešťových odpadních vod dvěma novými přípojkami oddílné dešťové do stávající stoky jednotné kanalizace ve správě VAS“, p. č. 219, 220 a 221, k. ú. Nové Město na Moravě

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantkou Ing. Helenou Zámečnickovou, zakázkové číslo -- (datum 11/2014) řeší odvedení srážkové vody ze střechy, dvora a parkovacích stání dvěma novými přípojkami oddílné dešťové do stávající stoky jednotné kanalizace ve správě VAS (dále jen stavba).

1. Vyjádření VAS k technickému řešení projektu

Dle předložené projektové dokumentace v rámci stavby dochází k navýšení hydraulického zatížení stávající stoky jednotné kanalizace v majetku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen SVK Žďársko) a ve správě VAS o 19 l/s.

Na základě zpracovaného Generelu odvodnění Města Nové Město na Moravě je stávající jednotná kanalizace v majetku SVK Žďársko a ve správě VAS v úseku od odlehčovací komory OK1-B10 po KŠ č. 312 kapacitně nevyhovující.

Na základě společného jednání mezi zástupci města Nové Město na Moravě, SVK Žďársko a VAS v srpnu 2014 byla v souvislosti s výše uvedenou akcí projednána možnost rekonstrukce stávající jednotné kanalizace DN 400 BE a to od KŠ č. 309 až po KŠ č. 313. Na základě domluvy bude dále v roce 2015 zpracována projektová dokumentace na akci „Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Pod Klečkovským rybníkem“, v roce 2016 proběhne realizace této stavby. Na základě výše uvedeného je zahájení dešťových odpadních vod ze zájmového území stavby do jednotné kanalizace ve správě VAS možné až po provedení stavby „Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Pod Klečkovským rybníkem“ – investor SVK Žďársko.

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS

souhlasí za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek VAS k realizaci stavby a k jejímu uvedení do provozu.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Stanovení podmínek VAS pro realizaci stavby

- 2.1. Výše uvedená stavba se nachází v ochranném pásmu stávajícího vodovodního řadu PVC 90 ve správě VAS (dále jen vodovod), vodovodních a kanalizačních přípojek pro nemovitosti Leandra Čecha č. p. 152 a 860., které nesmí být při realizaci zemních prací porušeny. Před zahájením zemních prací požadujeme provést přesné vytyčení tohoto vodovodu, všech vodovodních a kanalizačních přípojek.

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak. Bude-li to technicky možné zajistí Vám na objednávku vytyčení vodovodních přípojek útvar dispečinku VAS.

- 2.2. K provedení odbočení (navrtání na stávající stoky jednotné kanalizace DN 300 BE ve správě VAS, v úseku mezi kanalizačními šachtami č. 332 a 331 /přípojka od uliční vpusti VI/ a do koncové kanalizační šachty č. 334) má výhradní právo VAS. Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci provozu VaK Nové Město na Moravě, kontaktní osoba - pan Fila (telefon: 566 618 768, 602 142 624).

- 2.3. Montážní práce kanalizačních přípojek výše uvedené stavby VAS nezajišťuje. Z těchto důvodů požadujeme přizvat mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu (upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu):

- 2.3.1. Ke kontrole provedených podsypů potrubí, montáží, těsností kanalizačních přípojek. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad viz **formulář č. 2.1.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra VaK Nové Město na Moravě o odstranění závad.

- 2.4. **Do jednotné kanalizace ve správě VAS nesmí být zaústěny žádné drenáže a trativody. Navržené uliční vpusti musí být vybaveny sifonem a zápachovou uzávěrkou.**

3. Podmínky VAS pro uvedení stavby do provozu - zahájení odvádění odpadních vod je podmíněno:

- 3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.
 3.2. **Realizací a zprovoznění stavby „Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Pod Klečkovským rybníkem“ – investor SVK Žďársko.**

- 3.3. **Aktualizací stávající smlouvy OM č. 92103-730 (na dodávku pitné vody, na odvádění odpadních a srážkových vod) uzavřené mezi výše uvedeným investorem a VAS.** Kontaktní osoba z VAS – Ing. Miroslava Pitrunová.
- 3.4. Předložení geodetického zaměření trasy kanalizačních přípojek v listinné podobě a v systému MicroStation (data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN) před provedením obsypů a zásypů potrubí.
- 3.5. Předložení kopie formuláře č. 2.1. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.3.1.
- 3.6. Předložení opravené projektové dokumentace kanalizačních přípojek podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár n. Sázavou
7

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Přílohy

- ☐ Formulář č. 2.1. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizaeni-pripojky>)
- ☐ Schéma zemních prací pro navrtávku kanalizační přípojky

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec



Formulář č. 2.1.

Zápis o kontrole provedených obsypů kanalizační přípojky, odstranění závad pro:

Investor stavby kanalizační přípojky

Obec

Ulice

Č. p.

P. č.

Montáž kanalizační přípojky realizoval:

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -
-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2.:

Datum	
-------	--



.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

Poznámka: podmínka zahájení odvádění odpadních vod je provedení kanalizační přípojky bez závad.

SCHÉMA ZEMNÍCH PRACÍ PRO NAVRTÁVKU KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY



HORNÍ NAVRTÁVKA – PŮDORYS

BOČNÍ NAVRTÁVKA – PŮDORYS

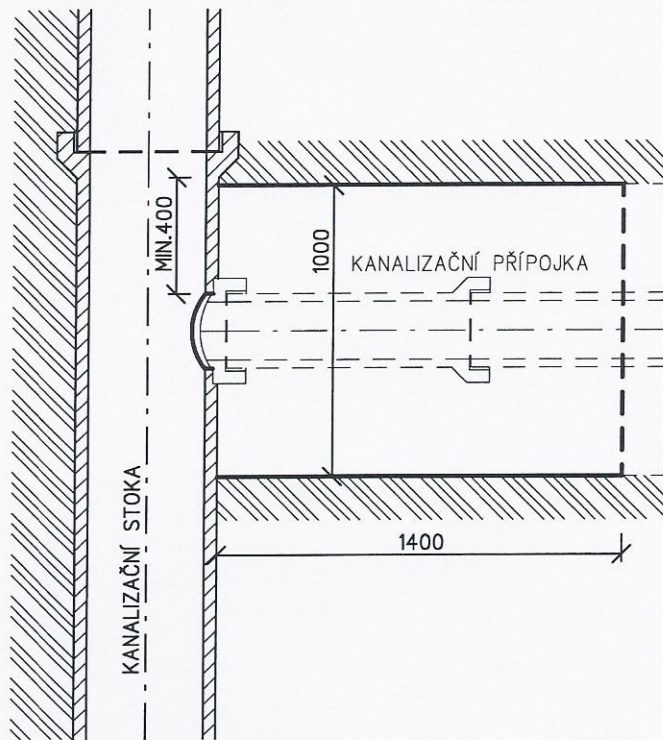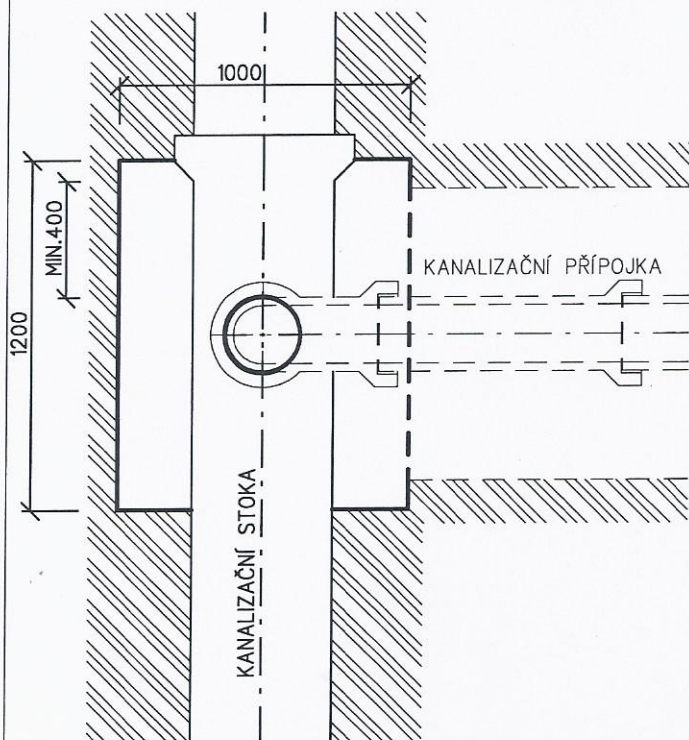

HORNÍ NAVRTÁVKA – ŘEZ

BOČNÍ NAVRTÁVKA – ŘEZ

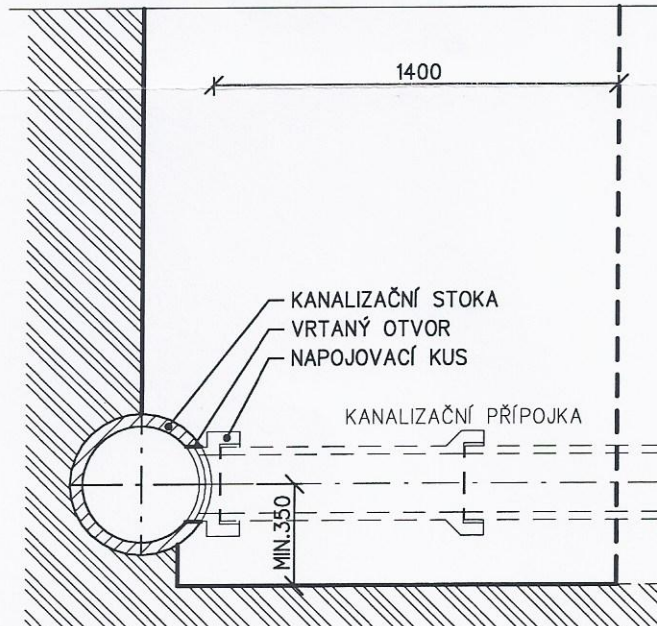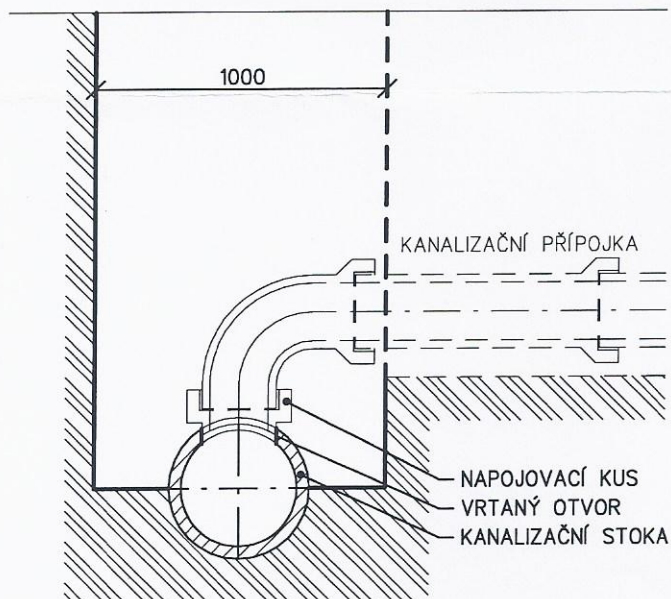

- NA NAVRTÁVKU MUSÍ BÝT PŘIPRAVENY ZEMNÍ PRÁCE DLE SCHÉMATU
- NAVRTÁVKA DO KANALIZAČNÍ ŠACHTY – STĚNA MŮŽE BÝT MAX. 400mm, JINAK MUSÍ BÝT ODESEKÁNA Z VENKOVNÍ STRANY ŠACHTY
- NAVRTÁVANÉ OBETONOVÉ POTRUBÍ MUSÍ BÝT V MÍSTĚ VRTU OČIŠTĚNÉ OD BETONU
- PROCHÁZÍ-LI VÝKOPEM JINÉ PODZEMNÍ VEDENÍ, MUSÍ BÝT VÝKOP PŘIMĚŘENĚ ZVĚTŠEN
- VÝKOP MUSÍ BÝT BEZ VODY A BAHNA
- VÝKOP V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ BUDE ZAPAŽEN OD HLOUBKY 1,20 m, V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ BUDE ZAPAŽEN OD HLOUBKY 1,50 m
- PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY MIN. ROZMĚRY MANIPULAČNÍHO PROSTORU
- VRTACÍ SOUPRAVA SE KOTVÍ POMOCÍ KOLÍKŮ DO ZEMĚ
- PŘI SJEDNÁNÍ PROVEDENÍ NAVRTÁVKY MUSÍ BÝT NAHLÁŠEN PRŮMĚR KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, OSAZENÍ PRVNÍHO KUSU Z KAMENINY
 - ROVNÁ ROURA, KOLENO 30st, 45st., 60st. 90st. A PRŮMĚR d150 NEBO d200
- PŘI POUŽITÍ JINÉHO MATERIÁLU NEŽ KAMENINY SE MUSÍ POUŽÍT TYPOVÝ PŘECHODOVÝ KUS STEJNÉHO PROFILU
- JE-LI KANALIZAČNÍ STOKA Z PVC, MUSÍ SE NAHLÁSIT JEJÍ PROFIL A PŘÍPOJKA SE PROVÁDÍ PRO PRŮMĚRY DN150 A DN200. DÁLE JE TŘEBA NAHLÁSIT PROTŘEBNOU TVAROVKU PRO OSAZENÍ PRVNÍHO KUSU PŘÍPOJKY. VÝKOP JÁMY PRO MONTÁŽ JE 1000x800mm.