


## SCHÉMA PŘIPOJENÍ STOŽÁRU VO

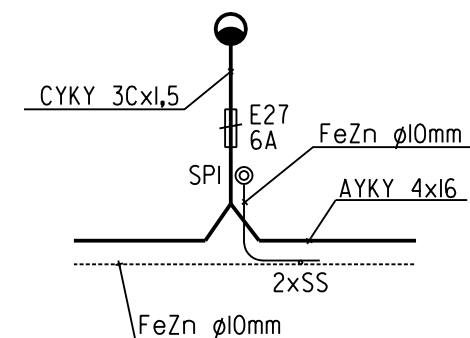

## LEGENDA

- KABEL VO - AYKY 4x16
- ZEMNÍ VODIČ FeZn ø 10 mm
- 2x SVORKA SS PRO NAPOJENÍ ZEMNÍCH VODIČŮ
- I-15 NOVÝ SVĚTLNÝ BOD VO - SVÍTIDLO LED 30W 3000 lm, 4000K, IP65 NA SADOVÉM STOŽÁRU 5m, ŽÁR. ZINKOVANÉM

Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje - síť TN  
Rozvodná soustava: TN-C, 3+PEN

S0 40l Veřejné osvětlení

	Vypracoval ING. BALCAR	Odpovědný projektant ING. NOVOTNÝ	<div>AOA - CLEAN projekční a geodetická kancelář U DVORA 11 JIHLAVA</div>	
Investor : Město Nové Město Na Moravě	Kraj : Vysočina			
Nové Město na Moravě Centrum služeb a řemesel ul. Soškova			Datum	07/2019
			Číslo zak.	2467
			Stupeň	DPS
Příloha : Schéma VO			Měřítko : -	Příloha č.: D.6.3