


PŮDORYS 1:100



SVISLÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA  
č. IP 6 ZVÝRAZNĚNÁ, zavěšená  
na sloupu osvětlení přechodu

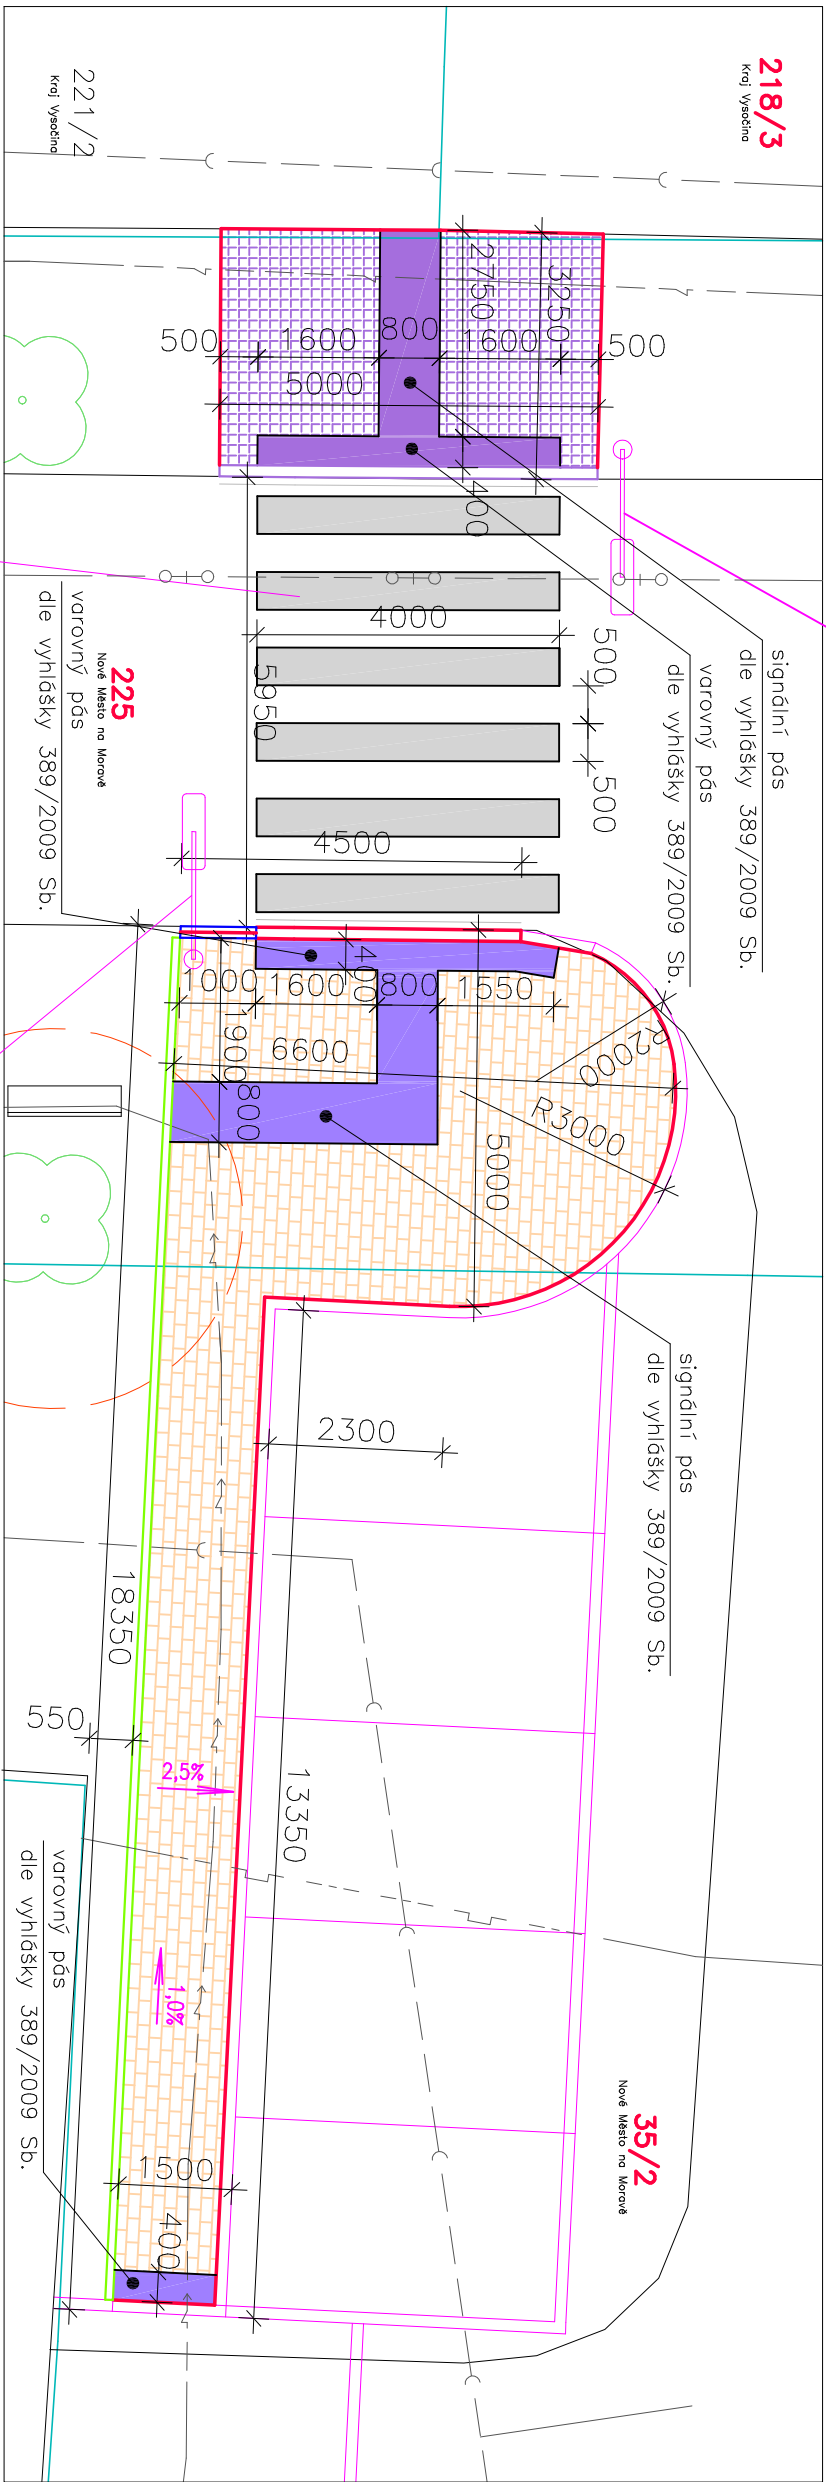

VODROVNÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA c. v 7,  
provedená BÍLÝM NÁTĚREM na asf. komunikaci

### LEGENDA BAREV A ZNAČEK

	NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150 NÁJEZDOVÝ, MAX 2 cm NAD PVRCH KOMUNIKACE	3,5 m
	NOVÝ BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK – 1000x150x150/250 PŘECHODOVÝ	1 m
	KAMENNÝ OBRUBNÍK, MAX. 2 cm NAD PVRCH KOMUNIKACE, NOVĚ SESKLÁDANÝ Z PŮVODNÍCH PRVKŮ	5 m
	NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK – 1000x100x250 VYSTUPUJÍCÍ 8 cm NAD PVRCH CHODNIKU	18 m
	ZÁMKOVÁ DLAŽBA NOVÝCH CHODNÍKŮ – BETONOVÁ ŠEDÁ PARKETA tl. 60 mm	41,5 m <sup>2</sup>
	ZÁMKOVÁ DLAŽBA NOVÝCH CHODNÍKŮ SLEPECKÁ – BETONOVÁ ČERVENÁ SLEPECKÁ PARKETA tl. 60 mm	6,2 m <sup>2</sup>
	VYROVNÁNÍ, PŘESKLÁDÁNÍ A PŘESPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY ZE ŽULOVÝCH KOSTEK	12 m <sup>2</sup>
	SLEPECKÁ MOZAIKOVÁ BÍLÁ DLAŽBA – 6x6 cm, IMITACE ŽULOVÝCH KOSTEK	3,8 m <sup>2</sup>
	PŘÍDLAŽBA ŠÍŘKY 10 cm, ŽULOVÁ KOSTKA 10x10 cm, POKLADANÁ DO BETONU	8,5 m




SVISLÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA  
č. IP 6 ZVÝRAZNĚNÁ, zavěšená  
na sloupu osvětlení přechodu

### SKLADBA CHODNÍKU

SKLADBA D2-D-1-O-PIII dle TP 170

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm	60 mm
KLUDECI VRSTVA FRAKCE 4/8 mm	30 mm
ŠTĚRKODŘ 16/32 mm	200 mm
CELKEM	290 mm

Edef,2 = 30 MPa  
NA PLÁNI

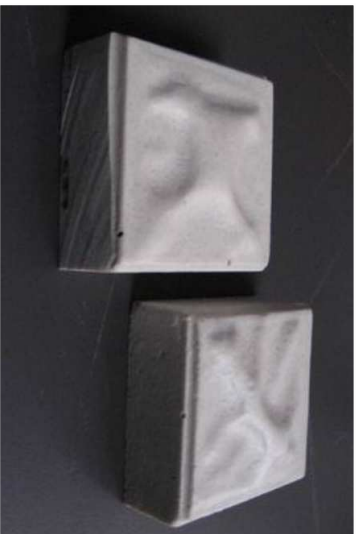

SLEPECKÁ DLAŽBA – IMITACE ŽULOVÝCH KOSTEK

### LEGENDA

	HRANICE PARCEL
	ZAMĚŘENÍ
	HRANICE NOVÝCH STAVEB
	HRANICE OSTATNÍCH SO

### LEGENDA SÍTÍ

	kanalizace
	plyn
	sdělovací kabel
	podzemní vedení NN
	podzemní teplovod

Zodpovědný projektant		HIP	Vypracoval			
Anna JUREČKOVÁ		Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka			
Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31						
Místo stavby: KÚ Nové Město na M., p. č. 35/2, 218/3, 218/4, 225, 232						
Okres: Žďár nad Sázavou	Kraj: Vysočina					
Akce:	<div>ENVIGEST PRO s.r.o.</div> <div>Ždarská 990</div> <div>592 31 Nové Město na Moravě</div> <div>IČ 29319382</div> <div>www.envigest.cz</div> <div>tel. 777 616 825    envigest@envigest.cz</div>					
Formát						A3
Datum						04/2016
Stupeň						DSP, DPS
Číslo zakázky						1412
Obsah: SO 105 CHODNÍK A PŘECHOD PRO CHODCE U KD SITUACE POZEMNÍ STAVBY, ŘEZY	Měřítko	1:100		Číslo výkresu	C105.2	

ENVIGEST PRO s.r.o.

Ždárská 990  
592 31 Nové Město na Moravě  
IČ 29319382

www.envigest.cz

tel. 777 616 825 envigest@envigest.cz

Formát A3

Datum 04/2016

Stupeň DSP, DPS

Číslo zakázky 1412

Číslo výkresu

1:100

C105.2