



# ŘEZ KOLMO KE KOMUNIKACI – KOLMÉ PARKOVACÍ MÍSTO

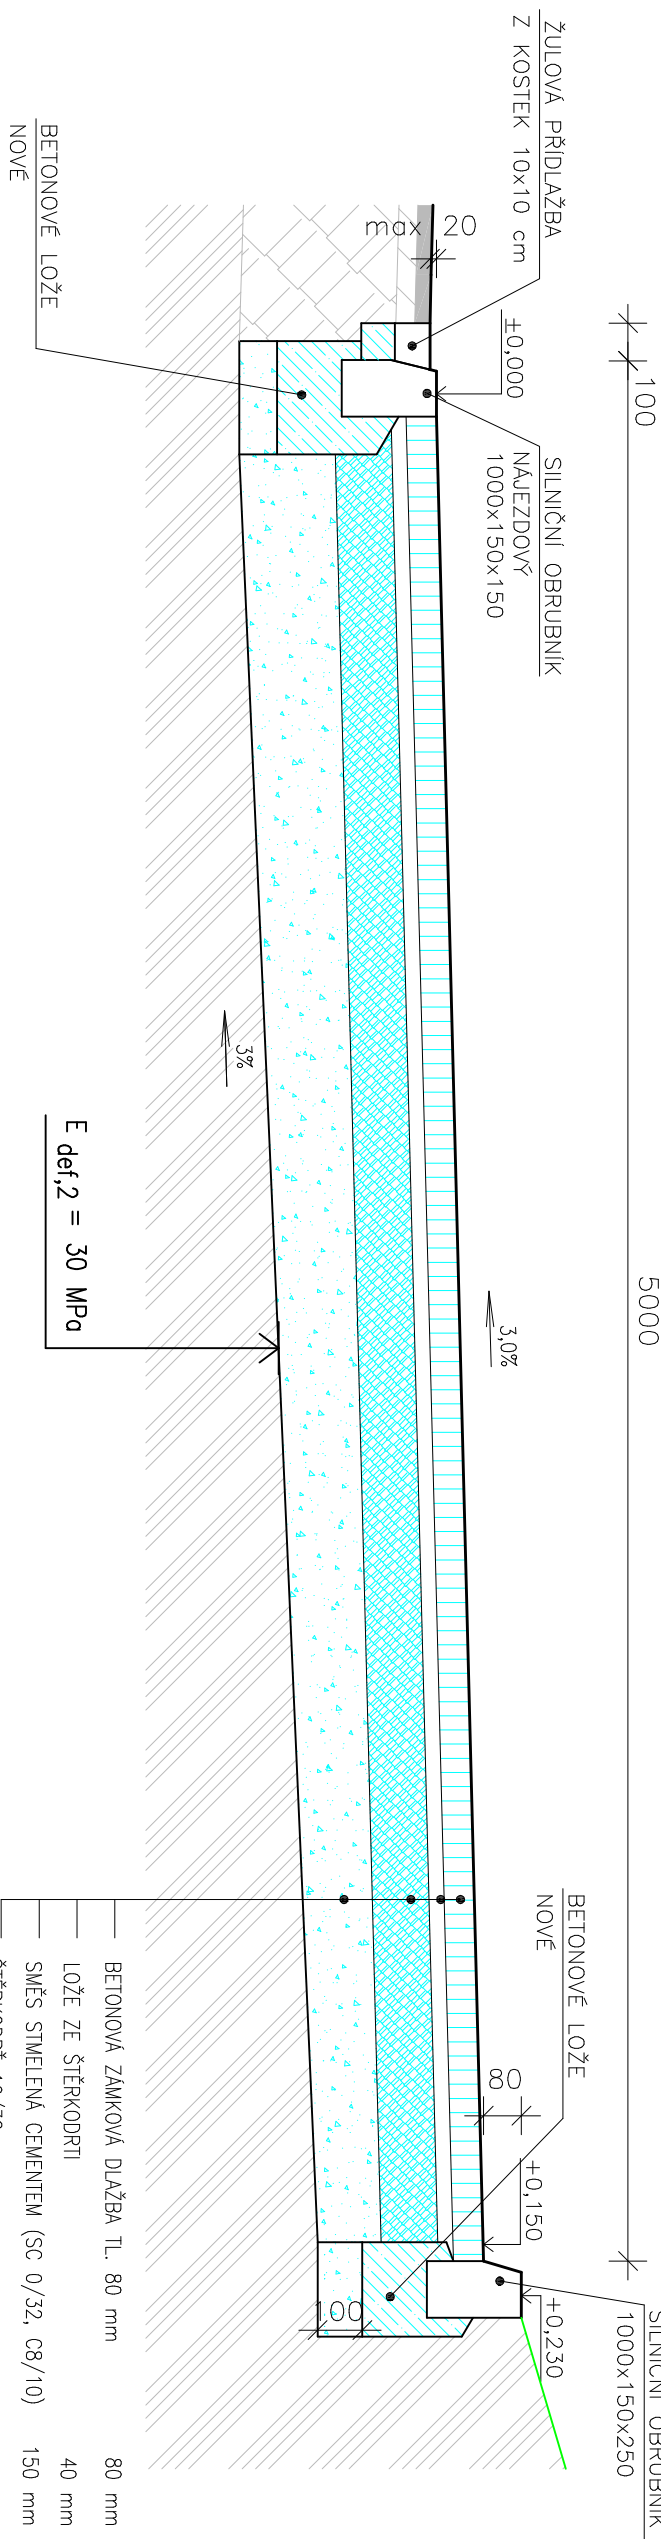

# ŘEZ KOLMO KE KOMUNIKACI – PODÉLNÉ PARKOVACÍ MÍSTO

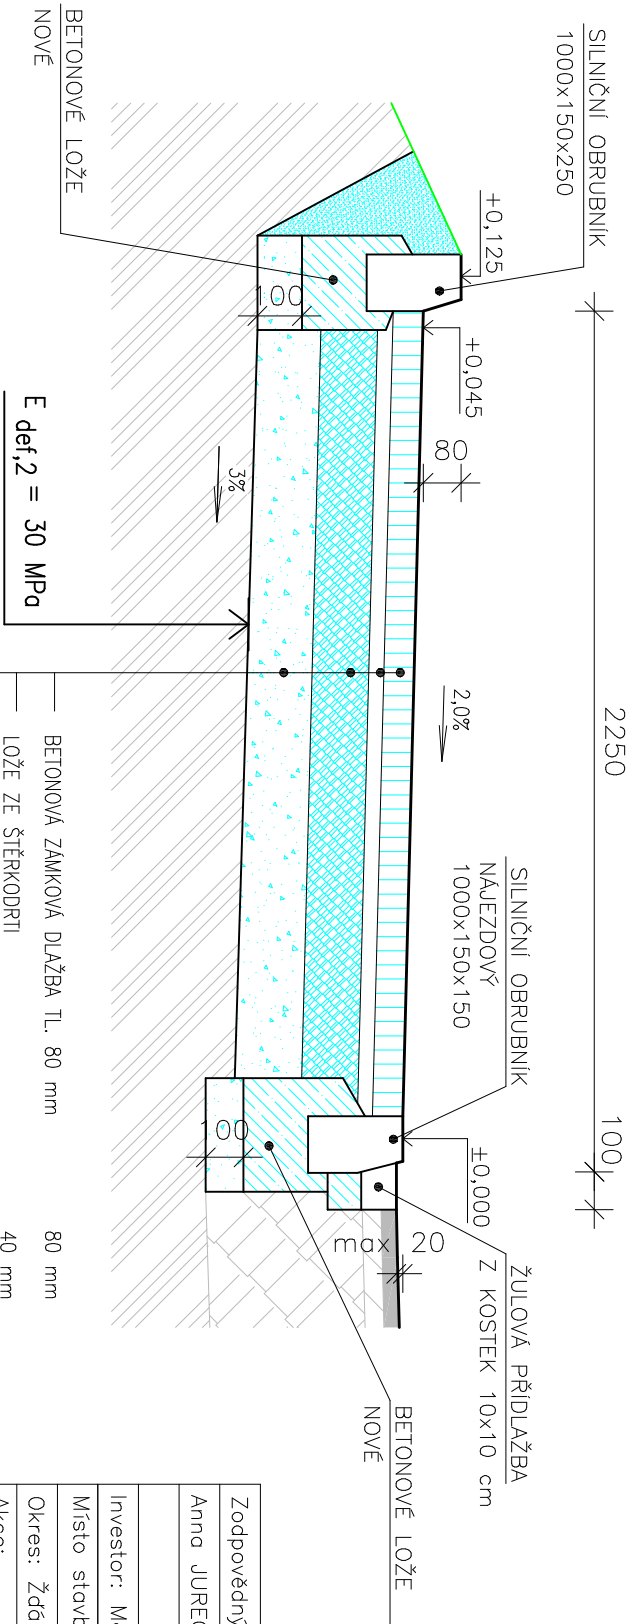

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm	80 mm
LOŽE ZE ŠTĚRKODRTI	40 mm
SMĚS SMĚLENÁ CEMENTEM (SC 0/32, C8/10)	150 mm
ŠTĚRKODRTĚ 16/32 mm	150 mm

MODIFIKOVANÁ SKLADBA D1-D-2-VI-PIII dle TP 170

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm	80 mm
LOŽE ZE ŠTĚRKODRŮTI	40 mm
SMĚS STMELENA CEMENTEM (SC 0/32, C8/10)	150 mm
ŠTĚRKODRŮ 16/32 mm	150 mm

MODIFIKOVANÁ SKLADBA D1-D-2-VI-PIII dle TP 17C

Zodpovědný projektant		HIP	Vypracoval
Anna JUREČKOVÁ		Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka
Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31			
Místo stavby: KÚ Nové Město na M., p. č. 35/2, 218/3, 218/4, 225, 232			
Okres: Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina	
Akce:		Formát	
<div>PARKOVÍŠTĚ NA UL. SPORTOVNÍ MNM</div>		Datum	
		Stupeň	
		Číslo zakázky	
		Měřítko	
		1:100	
Obsah: SO 101 PARKOVACÍ MÍSTO U II. ZŠ CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY		Číslo výkresu	
		C101.3	