

Orientační rozměry stávajících otvorů, dělení, počet výplní a další požadavky.


Název zakázky:

„Výměna oken a dveří v č. p. 71 v Petrovicích“


- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 x vchodové dveře | <ul style="list-style-type: none"> - otvor š: 1 710 mm x v: 2 550 mm - dveře levé, otevíravé ven - kování: klika – klika, včetně FAB vložky - skleněné výplně průsvitné (neprůhledné) na všech částech, výška skleněné výplně cca dle současného stavu - obě křídla otevíravá bez středového sloupku, dělená cca na dvě stejné části - nadsvětlík pevný, dělený dle stávajícího stavu - vnitřní barva bílá, vnější barva hnědá – odstín bude vyvzorkován a schválen před objednáním - součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, materiál plast - viz položka č. 1 – v pohledech na budovu, |
| 1 x vchodové dveře | <ul style="list-style-type: none"> - otvor š: 1 360 mm x v: 2 550 mm - dveře levé, otevíravé ven - kování: koule – klika, včetně FAB vložky - skleněné výplně průsvitné (neprůhledné) na všech částech, výška skleněné výplně cca dle současného stavu - obě křídla otevíravá bez středového sloupku, šířka průchodu levého křídla cca 800 mm, - nadsvětlík pevný, dělený dle stávajícího stavu - vnitřní barva bílá, vnější barva hnědá – odstín bude vyvzorkován a schválen před objednáním - součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - viz položka č. 2 – v pohledech na budovu, |
| 1 x sestava oken | <ul style="list-style-type: none"> - otvor š: 1 770 mm x v: 3 000 mm, - výplň bude rozdělena na 3 části, horní a prostřední část fixní, spodní část sklopná s možností ventilace, - skleněné výplně průsvitné (neprůhledné) na všech částech - vnitřní barva bílá, vnější barva hnědá – odstín bude vyvzorkován a schválen před objednáním - součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet DTD bílý, vnější parapet hliníkový plech s povrchovou úpravou v barvě okna, - tato sestava bude vsazena do otvoru po vybourání luxferů (vybourání a likvidace luxferů je obsaženo v ceně díla) - viz položka č. 3 – v pohledech na budovu, |
| 16 x dvoukřídlé okno | <ul style="list-style-type: none"> - otvor š: 1 490 mm x v: 1 460 mm, - pravé křídlo otevíravě-sklopné, levé křídlo pouze otevíravé, - vnitřní barva bílá, vnější barva hnědá – odstín bude vyvzorkován a schválen před objednáním - součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet DTD bílý, vnější parapet hliníkový plech s povrchovou úpravou v barvě okna, |

- viz položka č. 4 – v pohledech na budovu,
- 5 x trojkřídlé okno**
- otvor š: 2 080 mm x v: 1 460 mm,
 - pravé křídlo otevíravě-sklopné, prostřední a levé křídlo pouze otevíravé,
 - vnitřní barva bílá, vnější barva hnědá – odstín bude vyvzorkován a schválen před objednáním
 - součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - vnitřní parapet DTD bílý, vnější parapet hliníkový plech s povrchovou úpravou v barvě okna,
 - viz položka č. 5 – v pohledech na budovu,
- 3 x jednokřídlé okno**
- otvor š: 1 150 mm x v: 570 mm,
 - sklopné
 - vnitřní barva bílá, vnější barva hnědá – odstín bude vyvzorkován a schválen před objednáním
 - součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - vnitřní parapet DTD bílý, vnější parapet hliníkový plech s povrchovou úpravou v barvě okna,
 - viz položka č. 6 – v pohledech na budovu,
- 9 x jednokřídlé okno**
- otvor š: 880 mm x v: 570 mm,
 - sklopné
 - vnitřní barva bílá, vnější barva hnědá – odstín bude vyvzorkován a schválen před objednáním
 - součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - vnitřní parapet DTD bílý, vnější parapet hliníkový plech s povrchovou úpravou v barvě okna,
 - viz položka č. 7 – v pohledech na budovu,
- 6 x jednokřídlé okno**
- otvor š: 570 mm x v: 570 mm,
 - sklopné
 - vnitřní barva bílá, vnější barva hnědá – odstín bude vyvzorkován a schválen před objednáním
 - součinitel prostupu tepla maximálně $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - vnitřní parapet DTD bílý, vnější parapet hliníkový plech s povrchovou úpravou v barvě okna,
 - viz položka č. 8 – v pohledech na budovu.


POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

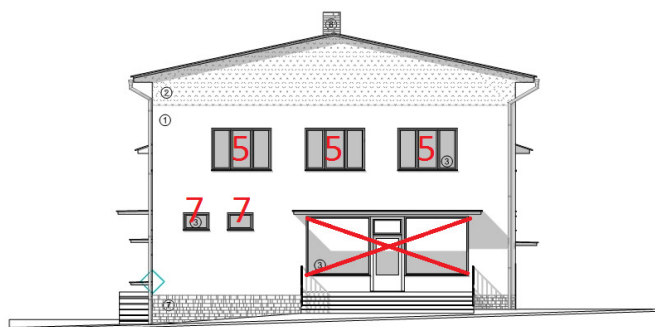


POHLED SEVEROZÁPADNÍ

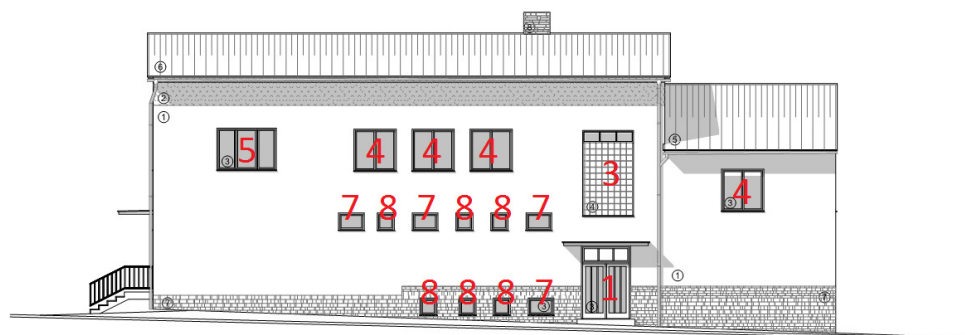

POHLED JIHOZÁPADNÍ

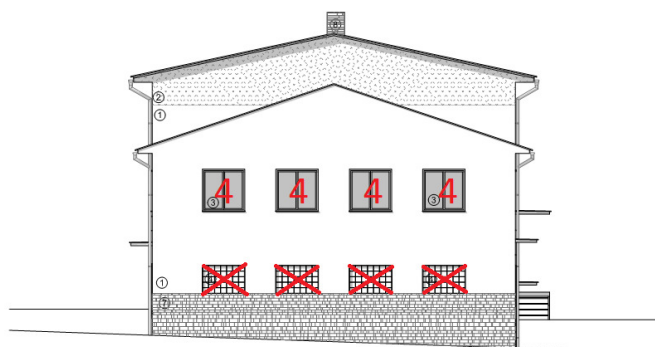

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

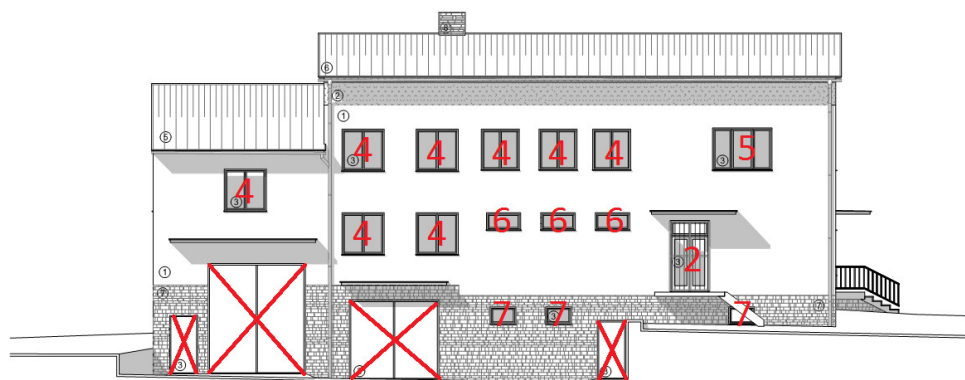

✗ zůstává stávající - nebude řešeno