



Alternativní řešení ukončení hydroizolace

PU tmel
Pěnová páska DEKTAPE TP50





Detail pro napojení na zeď strojovny (M = 1 : 7) :

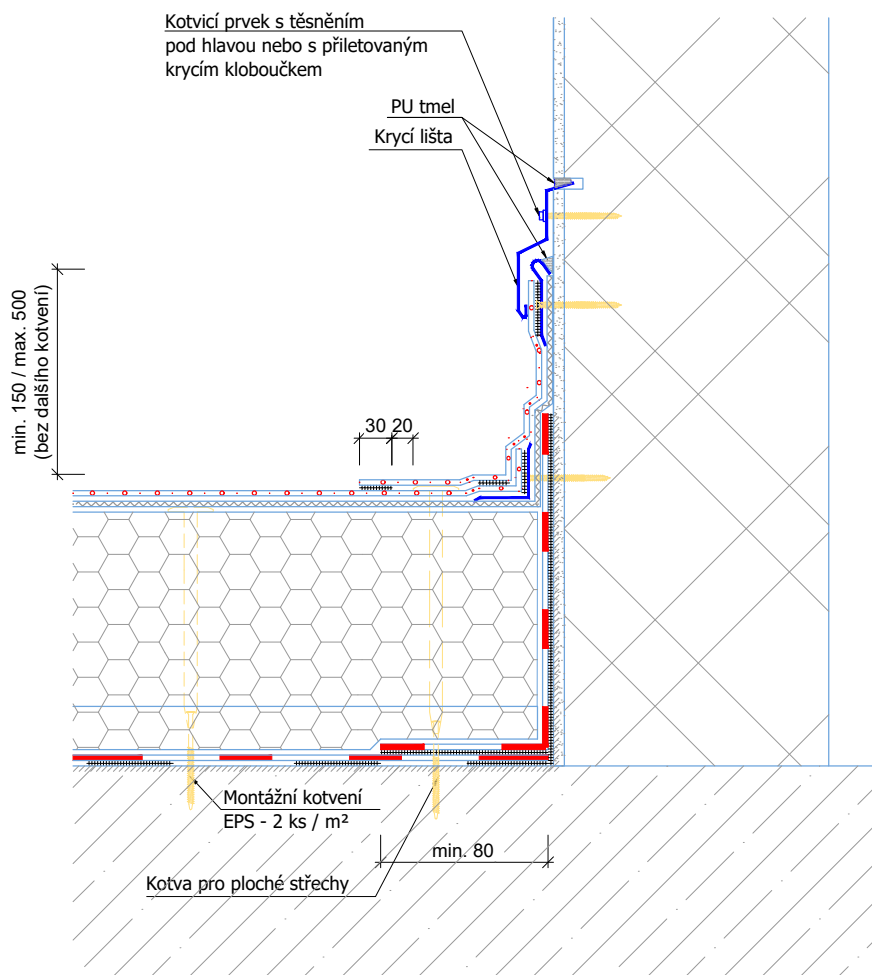

Řešení nosných konstrukcí musí respektovat doporučení výrobce konstrukčního systému a musí být vzduchotěsné

Profily z poplastovaného plechu

Klempířské prvky



Spolehlivost hydroizolační konstrukce konkrétní stavby je nutné vždy ověřit postupem podle Směrnice ČHIS 01.