




1 : 50

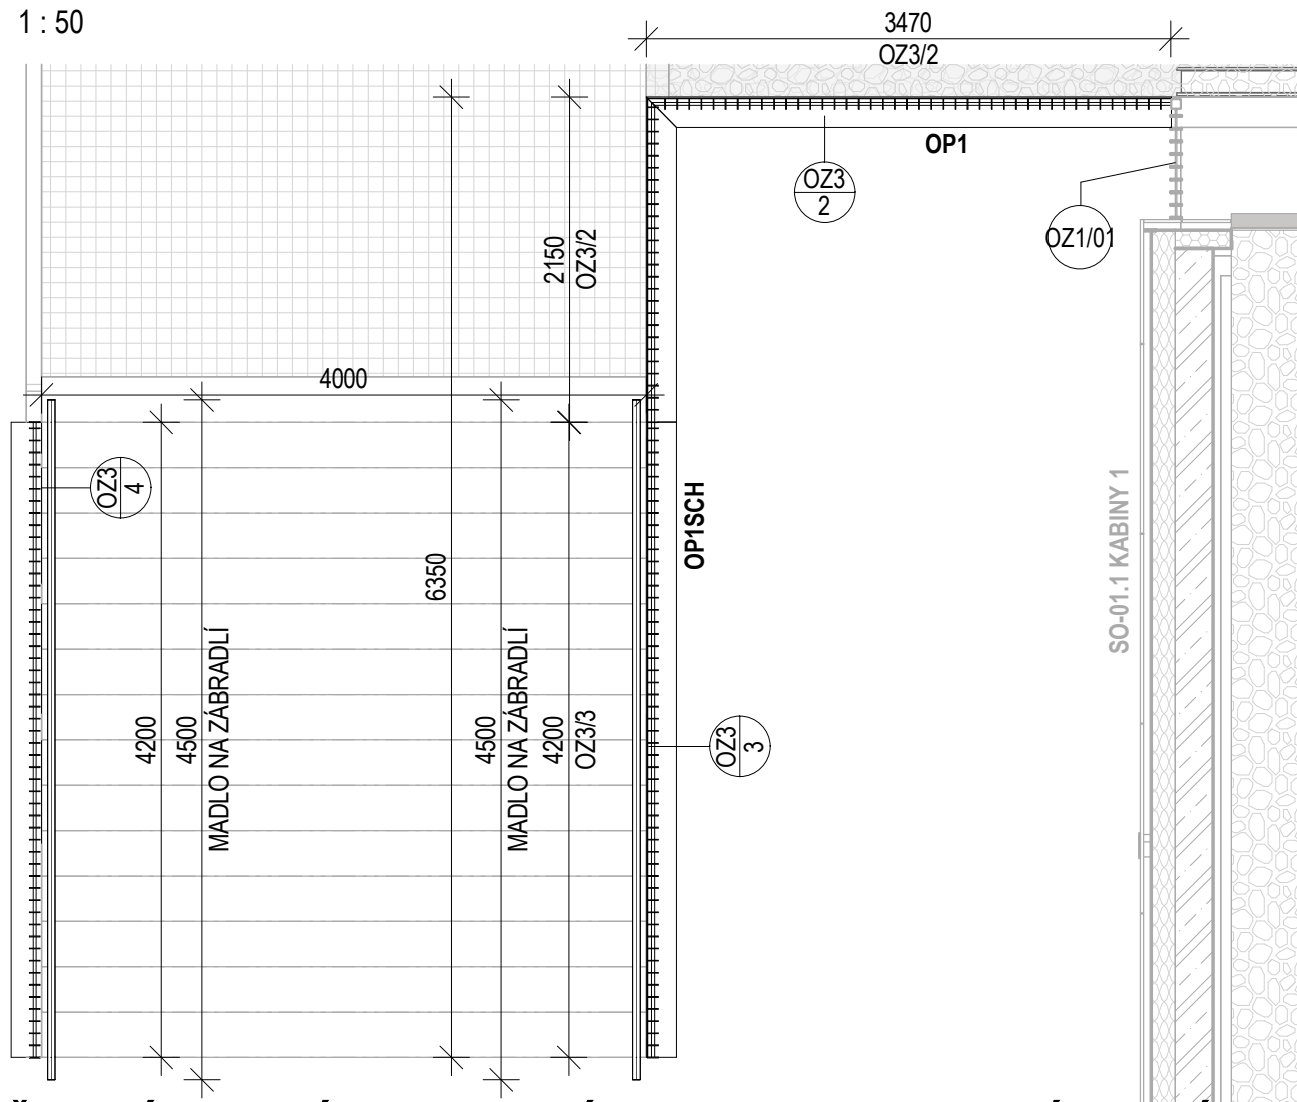


1 : 20

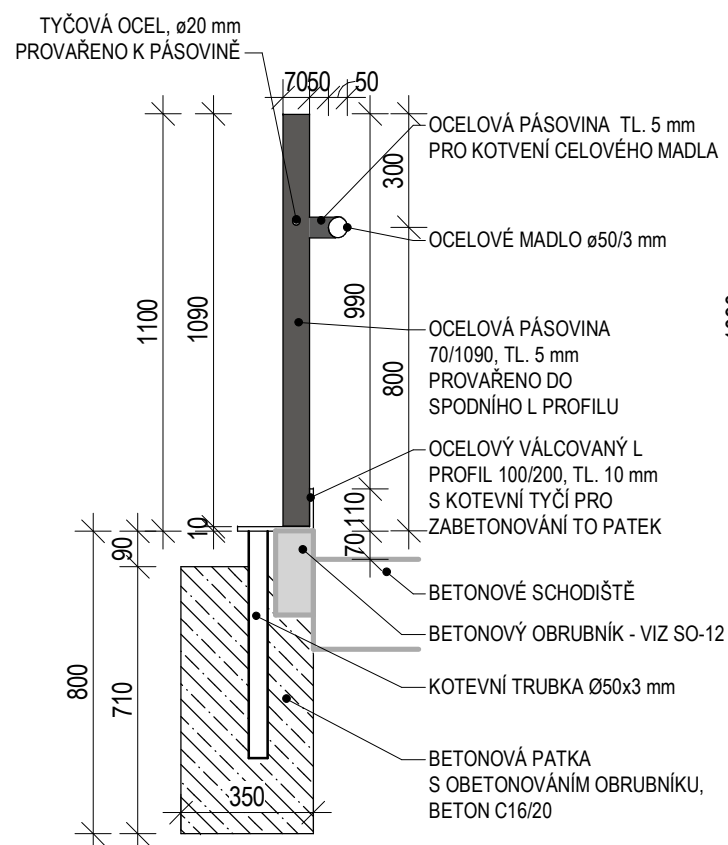


1 : 20

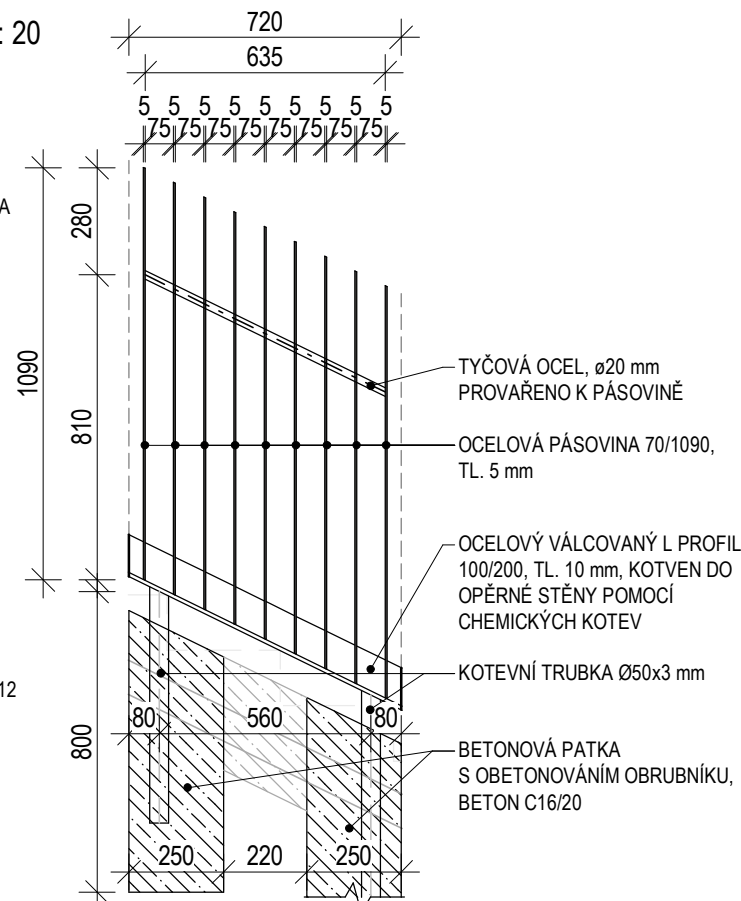

1 : 20

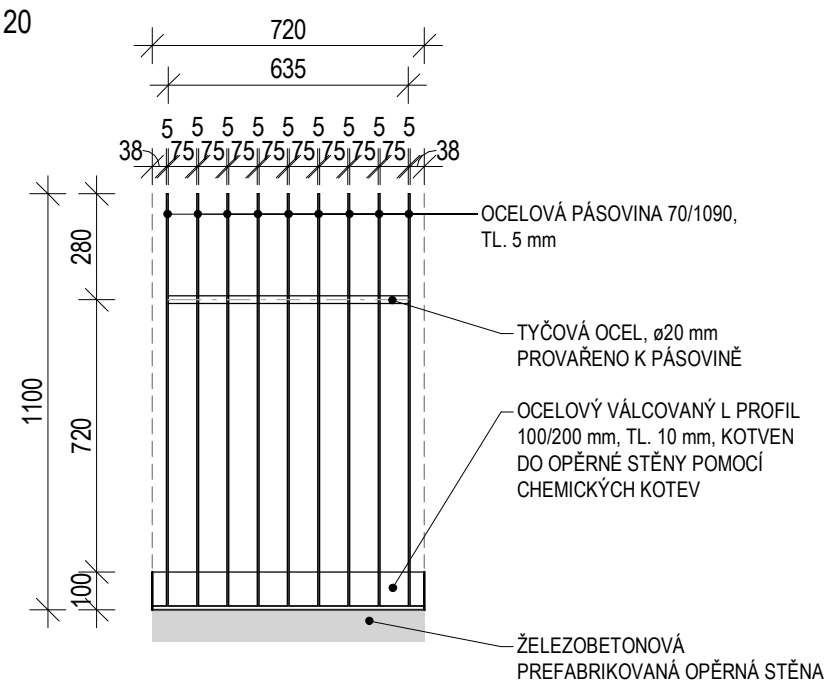

1 : 20

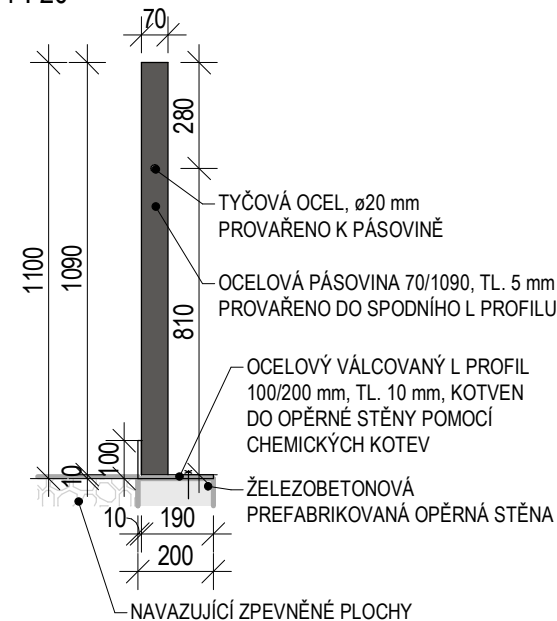

LEGENDA MATERIÁLU


OCEL: S235

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYURETANOVÝM NÁTĚREM S TUŽIDLEM
(PRO PROSTŘEDÍ KOROZNÍ AGRESIVITY C3, ODSTÍN RAL 9005)

POZNÁMKY

1. VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
2. ROZMĚRY KOTEVNÍCH PLECHŮ BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE
3. VEŠKERÉ SPOJE NA STAVBĚ ŠROUBOVANÉ
4. KOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE DO ŽB PRVKŮ DLE VRTACÍHO SCHÉMATU
5. KOTVENÍ K BETONOVÝM KONSTRUKCÍM POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV

1 : 20

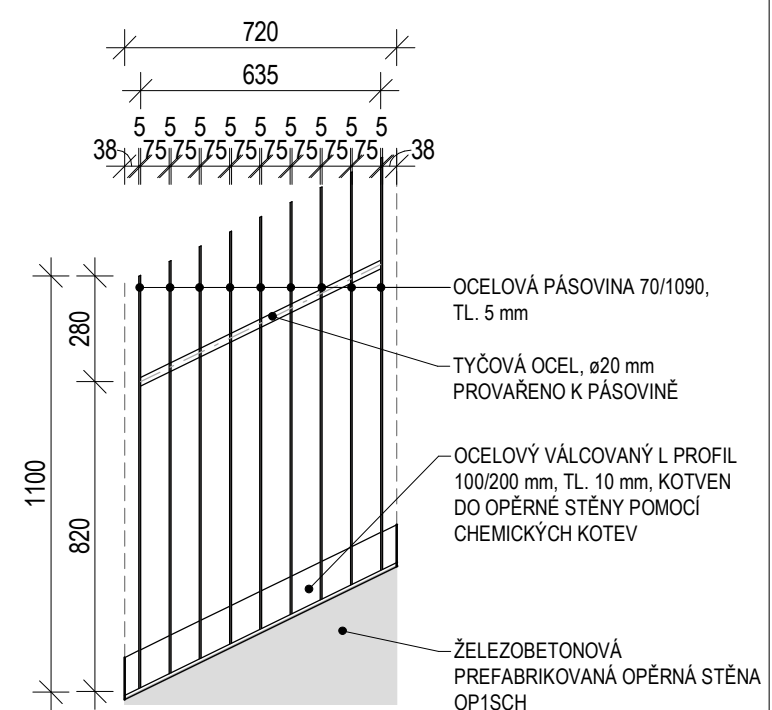

1 : 20

