CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - NOVÝ CHODNÍK ŠÍŘE 1,35 -1,85 m

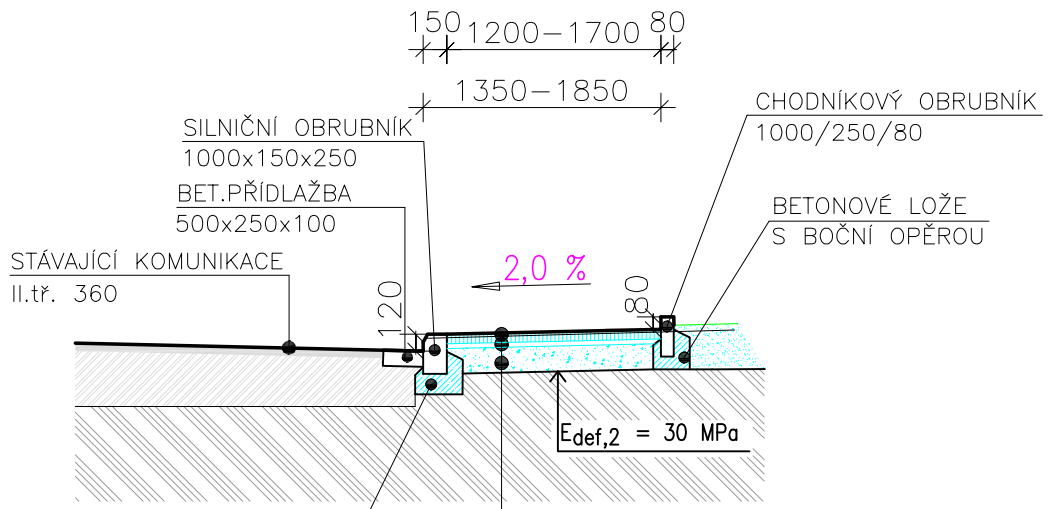

BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm	60 mm
KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4/8 mm	30 mm
ŠTĚRKODRŤ 0–64 mm	200 mm
CELKEM	290 mm

SKLADBA D2–D–1–CH–PII,PIII dle TP 170

CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - NOVÝ CHODNÍK ŠÍŘE 1,35-1,85 m - V MÍSTĚ SJEZDU

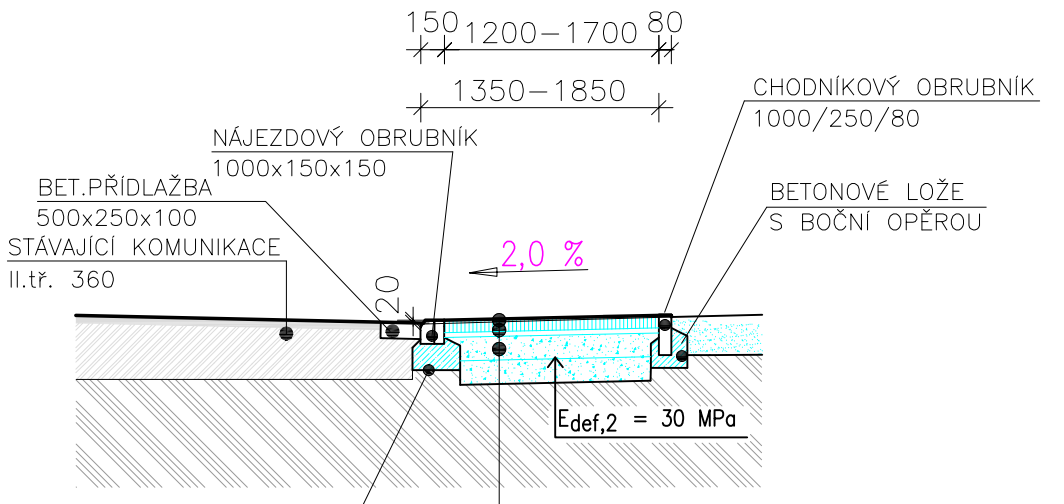

BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm	80 mm
KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4/8 mm	40 mm
ŠTĚRKODRŤ 0–64 mm	150 mm
ŠTĚRKODRŤ 0–64 mm	150 mm
CELKEM	420 mm

SKLADBA D2–D–1–V–PII dle TP 170

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval
Ing. Jan Červinka	Ing. J. Dufek	Ing. Jakub Dufek

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31

Místo stavby: KÚ NMNM, p. č. 3924/12, 3924/1

Okres: Žďár nad Sázavou | Kraj: Vysočina

Akce:

CHODNÍK NMNM - NOVÁ VES

Obsah:

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

ENVIGEST PRO s.r.o.
Žďárská 990
592 31 Nové Město na Moravě
IČ 29319382
www.envigest.cz
envigest@envigest.cz

Formát	A3
Datum	12/2021
Stupeň	DPS
Číslo zakázky	20P21
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	D.101.4

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho části a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.