

VÝROBKY OSTATNÍ







Kód		Popis	Materiál	Typ	Odolnost bezpeč. dle EN ČSN 356	Povrchová úprava	Povrchová úprava		Rozměry		Počet	Sklo	Uw= (W/m2K)	R'w= (dB)	Kování	Ovládání	Příslušenství			Poznámka
kód mat.	číslo						odstín e	odstín i	Šířka (mm)	Výška (mm)							parapet vnitřní	parapet vnější	Přisl.	
OP																				
OP	1	OKNO PLASTOVÉ	plast. profil vícekomorový s výztuhou	S		polep	tm. šedý	bílý	650	900	7	izolační dvojsklo	1,1	31	celoobvodové, bezpečnostní	ručně pákovým nebo klikovým mechanismem z podlahy	deska postforming, bílá; v koupelnách keramický obklad	ocel. pozink. plech, lakovaný, RAL 7016	těsnící pásky rám - zeď; v koupelnách vnitřní žaluzie - hliník. (3x), horizontální, bílé	ovládání okna, žaluzií max. 1100mm nad podlahou; možnost sklopení až o 90° (mycí poloha); příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.
7																				
OP	2	OKNO PLASTOVÉ	plast. profil vícekomorový s výztuhou	S		polep	tm. šedý	bílý	650	700	19	izolační dvojsklo	1,1	31	celoobvodové	ručně pákovým nebo klikovým mechanismem z podlahy	keramický obklad	ocel. pozink. plech, lakovaný, RAL 7016		
19																				
OP	3	OKNO PLASTOVÉ	plast. profil vícekomorový s výztuhou	dvoukřídle O+S, O		polep	tm. šedý	bílý	1900	1800	25	izolační dvojsklo	1,1	31	celoobvodové, mikroventilace, klika kovová lakovaná bílá	ručně klikou z podlahy, snížená poloha kliky	deska postforming, bílá	ocel. pozink. plech, lakovaný, RAL 7016	těsnící pásky rám - zeď; vnitřní žaluzie - hliník., horizontální, bílé; venkovní zábradlí ve v.1000mm nad podlahou 3x profil 30/30/3mm, komaxit odstín tm.šedý kotveno do rámu okna (včetně dovýztužení)	ovládání okna, žaluzií max. 1100mm nad podlahou; příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.
25																				
OP	4	OKNO PLASTOVÉ	plast. profil vícekomorový s výztuhou	horní část O+S, spodní část S	P2A	polep	tm. šedý	bílý	900	2300	2	izolační dvojsklo s odolností bezpečnosti dle EN ČSN 356	1,1	31	celoobvodové, bezpečnostní, klika kovová lakovaná bílá	ručně klikou z podlahy, snížená poloha kliky		ocel. pozink. plech, lakovaný, RAL 7016	ochranná mříž - tahokov, kosočtverce 43/13mm tl. 2,5mm, komaxit odstín tm.šedý, kotveno do rámu okna (včetně dovýztužení)	ovládání okna max. 1100mm nad podlahou; příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.; spodní část sklopná - mycí poloha
2																				
OP	5	PLASTOVÁ STĚNA	plast. profil vícekomorový s výztuhou	pevná, část O+S	P2A	polep	tm. šedý	bílý	1900	2300	2	izolační dvojsklo s odolností bezpečnosti dle EN ČSN 356	1,1	31	celoobvodové, bezpečnostní, mikroventilace, klika kovová lakovaná bílá	ručně klikou z podlahy, snížená poloha kliky		ocel. pozink. plech, lakovaný, RAL 7016	těsnící pásky rám - zeď; vnitřní žaluzie - hliník., horizontální, bílé; označení ve v. 800 a 1500mm pro slabozraké (proužek min. 50mm, var. design dle investora)	ovládání okna, žaluzií max. 1100mm nad podlahou; příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.
2																				

- POZNÁMKY:**
- 1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
  - 2. Členění výrobku viz. schéma.
  - 3. Plastová okna - součástí dodávky APU lišty.
  - 4. Těsnící pásky u oken e/i - difuzní/parotěsné.
  - 5. Součástíni dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)

- O/1 -

VÝROBKY OSTATNÍ

Kód		Popis	Materiál	Typ	Odolnost bezpeč. dle EN ČSN 356	Povrchová úprava	Povrchová úprava		Rozměry		Počet	Sklo	Uw= (W/m2K)	R'w= (dB)	Kování	Ovládání	Příslušenství			Poznámka
kód mat.	číslo						odstín e	odstín i	Šířka (mm)	Výška (mm)							parapet vnitřní	parapet vnější	Přisl.	
OP	6	PLASTOVÁ STĚNA S BALKONOVÝMI DVEŘMI S NÍZKÝM PRAHEM	plast. profil vícekomorový s výztuhou	O+S, O; část fix	P2A	polep	tm. šedý	bílý	1900	2300	4	izolační dvojsklo s odolností bezpečnosti dle EN ČSN 356	1,1	31	celoobvodové, bezpečnostní, mikroventilace, klika kovová lakovaná bílá + balkonová	ručně klikou z podlahy, snížená poloha kliky			těsnící pásky rám - zed'; vnitřní žaluzie - hliník., horizontální, bílé; označení ve v. 800 a 1500mm pro slabozraké (proužek min. 50mm, var. design dle investora); kovová prahová lišta	práh balkonových dveří max.v.20mm - bezbariérové; čistý průchod dveří 900mm; ovládání okna, žaluzií max. 1100mm nad podlahou; příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.
											4									
Celkový součet:: 59											59									



- POZNÁMKY:**
- 1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
  - 2. Členění výrobku viz. schéma.
  - 3. Plastová okna - součástí dodávky APU lišty.
  - 4. Těsnící pásky u oken e/i - difuzní/parotěsné.
  - 5. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)

- O/2 -

## VÝROBKY OSTATNÍ

OKP/1

### PLASTOVÝ OKENNÍ PÁS

**MATERIÁL:** plastový profil vícekomorový s výtuhou

**TYP:** pevný, částečně O+S, S

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** polep, odstín (e/i): tm.šedý / bílý

**ROZMĚRY:** viz. schéma

**POČET:** 1 ks

**ZASKLENÍ:** izolační dvojsklo

**U<sub>w</sub>= (W/m<sup>2</sup>K): 1,1; R'<sub>w</sub>= (dB): 31**

**KOVÁNÍ:** celoobvodové, mikroventilace, klika kovová lakovaná bílá

**OVLÁDÁNÍ:** ručně z podlahy, snížená poloha kliky


**PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

- parapet vnitřní: deska postforming, bílá

- parapet vnější: --

- těsnící pásy rám-zed'; omezovač otevření křídla

**POZNÁMKA:** - v poloze S možnost sklopení až o 90° (mycí poloha)

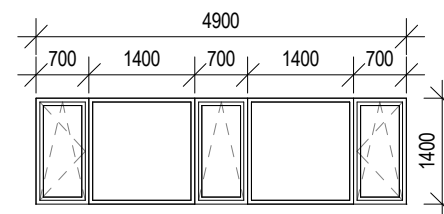

OKP/1

OKP/2

### PLASTOVÝ OKENNÍ PÁS

**MATERIÁL:** plastový profil vícekomorový s výtuhou

**TYP:** pevný, částečně O+S, S

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** polep, odstín (e/i): tm.šedý / bílý

**ROZMĚRY:** viz. schéma

**POČET:** 1 ks

**ZASKLENÍ:** izolační dvojsklo

**U<sub>w</sub>= (W/m<sup>2</sup>K): 1,1; R'<sub>w</sub>= (dB): 31**

**KOVÁNÍ:** celoobvodové, mikroventilace, klika kovová lakovaná bílá

**OVLÁDÁNÍ:** ručně z podlahy, snížená poloha kliky


**PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

- parapet vnitřní: deska postforming, bílá

- parapet vnější: --

- těsnící pásy rám-zed'; omezovač otevření křídla

**POZNÁMKA:** - v poloze S možnost sklopení až o 90° (mycí poloha)

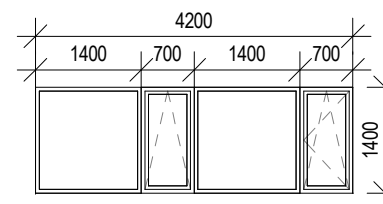

OKP/2

#### POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.
3. Plastová okna - součástí dodávky APU lišty.
4. Těsnící pásy u oken e/i - difuzní/parotěsné.
5. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)

- O/3 -

2015/14/DPS

## VÝROBKY OSTATNÍ

### O/1 VĚTRACÍ STĚNOVÝ SET

**MATERIÁL:** nárazuvzdorný plast

**PROVEDENÍ:** typ.

**TYP:** sestava vnitřní kryt, kruhové potrubí, venkovní mřížka

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** odstín tmavě hnědý

**ROZMĚR:** Ø 100mm, pro stěnu tl. 440mm ..... **44ks**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

- kondenzační přepážka
- mřížka proti hmyzu
- vnitřní kryt nastavitelný (regulace vzduchu)

**POZNÁMKA:**

- osadit za obklad v provětrávané fasádě (vzduchová mezera)

### O/2 ČISTÍCÍ ROHOŽ VNĚJŠÍ

**MATERIÁL:** profily hliníkové, výplň pryžové pásky

**PROVEDENÍ:** standard

**TYP:** samonosná, dle nabídky GD

**ROZMĚR:** 1900/1000mm - **1ks**

**ODSTÍN:** černá

**PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

- systémové doplňky (osazovací rám,...)
- odvodnění tr.PVC DN 100mm, trativod
- lemování

**POZNÁMKY:**

- vysoce odolná proti otěru

**POZNÁMKY:**

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.

- O/4 -

2015/14/DPS