

VYSVĚTLIVKY:

ZÁMEK

M-JAZ
EM-JAZ-SAM

ZADLABACÍ MECHANICKÝ JAZÝČKOVÝ, VLOŽKOVÝ / CYLINDRICKÁ VLOŽKA
ZADLABACÍ ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ
- JAZÝČKOVÝ VLOŽKOVÝ / CYLINDRICKÁ VLOŽKA / PROPOJOVACÍ KABELÁŽ

KLIKY

KLIKA - KLIKA 1)
KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU TRVALE FUNKČNÍ, VNĚJŠÍ KLIKA JE FUNKČNÍ PO PŘÍVEDENÍ
NAPÁJENÍ Z OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ (ČTEČKY)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

MŘÍŽKA XXX/XXX
HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA ŠÍŘKA/VÝŠKA mm, OBOUSTRANNÁ, VE SPODNÍ ČÁSTI KŘÍDLA,
ODSTÍN DLE ODSŤINU KŘÍDLA
ZAKLÁDACÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROFIL V. 250 mm
KOVOVÁ PRAHOVÁ KOVOVÁ LIŠTA

POZNÁMKY

--

VAZBY

NAP-AC
NAP-EZS
NAP-SIL
NAPOJENÍ NA PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM
NAPOJENÍ NA ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM
NAPOJENÍ NA SILNOPROUD

POZNÁMKY:

- 1. PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
 - 2. SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOMPLETAČNÍ PRVKY (LIŠTOVÁNÍ, TEPELNĚIZOLAČNÍ PROFILY, APOD.)
 - 3. VŠECHNY POHLEDY NA VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ JSOU ZPRACOVÁNY Z EXTERÉRU.
- PŘESNOU POZICI (ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ) NUTNÉ PŘEVZÍT Z TECHNICKÝCH POHLEDŮ A PŮDORYSŮ!!**

 GREMIS				GREMIS, s.r.o. Jihlavská 230 594 01 Velké Meziříčí IČ: 15544451 DIČ: CZ15544451 tel.: 566 523 751 PROVOZOVNA: Jamská 2486/8 591 01 Žďár nad Sázavou		OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA
HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	Ing. Vítězslav Gregar	E-MAIL: v.gregar@gremis.cz	TELEFON: +420 739 223 394			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Vítězslav Gregar	E-MAIL: v.gregar@gremis.cz	TELEFON: +420 739 223 394			
VYPRACOVAL:	Gabriela Fialová DiS.	E-MAIL: g.fialova@gremis.cz	TELEFON: +420 724 572 218			


INVESTOR: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, IČ: 00294900					
OBECE:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	KRAJ:	VYSOČINA	KRAJ. ÚŘAD:	KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA, JIHLAVA
KAT. ÚZEMÍ:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	OKRES:	ŽDĚAR NAD SÁZAVOU	STAV. ÚŘAD:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

NÁZEV AKCE:
FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ


NÁZEV VÝKRESU:			STUPĚŇ:	DATUM:	PARÉ:
VÝPIS VÝROBKŮ - VÝPLNĚ OTVORŮ EXTERIÉR			DPS	SRPEN 2024	
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (ASŘ)		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO ZAKÁZKY:
OBJEKT:	SO - 01.2 KABINY 2		1 : ---	AS02.06.1	605

SO-01.2_VÝKAZ DVEŘÍ EXTERIÉR


KÓD		OBECNÝ POPIS						TECH. VLAST.		ODOLNOS T VÝR.		POPIS KŘÍDLA											POPIS ZÁRUBNĚ				NADSVĚTLÍK / BOČNÍ SVĚTLÍK					
OZN. TYPU	ČÍSLO	POPIS	SKLAD ROZMĚR OTV		POČET [ks	L/P	TYP	Rw = [dB]	Ud = [W/m2K]	BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST	POŽÁRNÍ ODOLNOST	SVĚTLOST OTVORU		MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODSTÍN	OTVÍRÁNÍ	OVLÁDÁNÍ	ZASKLENÍ	ZASKLENÍ ODOLNOST	ZÁMEK, VLOŽKA	KLIKY, ŠTÍTEK	TYP	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODSTÍN	OTVÍRÁNÍ	VÝPLŇ	ODOLNOST			
			Šířka [mm]	Výška [mm]								Šířka [mm]	Výška [mm]																			
DHE	1	DVEŘE HLINÍK EXTERIÉR	1100	2250	1	L	1-KŘÍDLÉ	-	0,9	RC2	-	900	2150	HLINÍK (PROFIL VNĚJŠÍ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM)	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	SKLO MLÉČNÉ	P4A	EM-JAZ-SAM	KLIKA / KLIKA 1), ŠTÍTEK VCELKU	RÁMOVÁ	HLINÍK	LAKOVANÁ	RAL 9005	-	-	-	PR-KL, ZAK PROFIL		NAP-AC, NAP-EZS
DHE	1	DVEŘE HLINÍK EXTERIÉR	1100	2250	1	P	1-KŘÍDLÉ	-	0,9	RC2	-	900	2150	HLINÍK (PROFIL VNĚJŠÍ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM)	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	SKLO MLÉČNÉ	P4A	EM-JAZ-SAM	KLIKA / KLIKA 1), ŠTÍTEK VCELKU	RÁMOVÁ	HLINÍK	LAKOVANÁ	RAL 9005	-	-	-	PR-KL, ZAK PROFIL		NAP-AC, NAP-EZS
2																																
DHE	2.1	DVEŘE HLINÍK EXTERIÉR	1100	2250	1	L	1-KŘÍDLÉ	-	0,9	RC2	-	900	2150	HLINÍK (PROFIL VNĚJŠÍ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM)	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	PUR DESKA	-	M-JAZ	KLIKA / KLIKA, ŠTÍTEK VCELKU	RÁMOVÁ	HLINÍK	LAKOVANÁ	RAL 9005	-	-	-	PR-KL, ZAK PROFIL		NAP-EZS
1																																
DHE	2.2a	DVEŘE HLINÍK EXTERIÉR	1100	2250	1	P	1-KŘÍDLÉ	-	0,9	RC2	-	900	2150	HLINÍK (PROFIL VNĚJŠÍ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM)	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	PUR DESKA	-	EM-JAZ-SAM	KLIKA / KLIKA 1), ŠTÍTEK VCELKU	RÁMOVÁ	HLINÍK	LAKOVANÁ	RAL 9005	-	-	-	MŘÍŽKA 500/100, PR-KL, ZAK PROFIL		NAP-AC, NAP-EZS
1																																
DHE	4a	DVEŘE HLINÍK EXTERIÉR	2000	2250	1		2-KŘÍDLÉ	-	0,9	RC2	-	1800	2150	HLINÍK (PROFIL VNĚJŠÍ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM)	LAKOVANÉ	RAL 9005	OTOČNÉ	MANUÁLNÍ	PUR DESKA	-	EM-JAZ-SAM	KLIKA / KLIKA 1), ŠTÍTEK VCELKU	RÁMOVÁ	HLINÍK	LAKOVANÁ	RAL 9005	-	-	-	2x MŘÍŽKA 500/100, PR-KL, ZAK PROFIL		NAP-AC, NAP-EZS
1																																
5																																



DHE/1, DHE/2




DHE/2.2a



DHE/4

SO-01.2_VÝKAZ VRAT EXTERIÉR

KOD		POPIS												POPIS KŘÍDLA													
OZN. TYPU	ČÍSLO	POPIS	STĚTLOST OTVORU		POČET [ks]	TYP	Rw = [dB]	Ud = [W/m2K]	ZATÍŽENÍ VĚTREM (ČSN EN 124254)	VODOTĚSNOST (ČSN EN 12425)	PROPUSTNOST VZDUCHU (ČSN EN 12426)	BEZPEČNOSTNÍ ODOLNOST	POŽÁRNÍ ODOLNOST	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ODSTÍN	OTVÍRÁNÍ	OVLÁDÁNÍ	ZASKLENÍ	TŘÍDA BEZPEČNOSTNÍHO ZASKLENÍ	ZÁMEK DVEŘÍ	KOVÁNÍ DVEŘÍ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA	VAZBY	KRYTÍ EL. ZAŘÍZENÍ	
			Šířka [mm]	Výška [mm]																							
VE	1	VRATA EXTERIÉR	3500	2350	1	SEKČNÍ S INTEGROVANÝMI DVEŘMI	-	1	3	3	2	RC2	-	PLNÁ LAMELA	LAKOVANÉ	RAL 9005	SEKČNÍ	MOTORICKÉ (EL. POHON + TLAČÍTKO) + MANUÁLNÍ, VČETNĚ PROPOJOVACÍ KABELÁŽE	-	-	EM-JAZ-SAM	KLIKA / KLIKA 1), ŠTÍTEK VCELKU	OHRANA PROTI SEVŘENÍ PRSTŮ, BOČNÍ OCHRANA PROTI VSUNUTÍ RUKY, ZAJIŠTĚNÍ PROTI ZŘÍCENÍ U VRAT, OPTICKÁ SIGNALIZACE	DVEŘE - ÚNIK	NAP-SIL, NAP-AC, NAP-EZS	IP44	

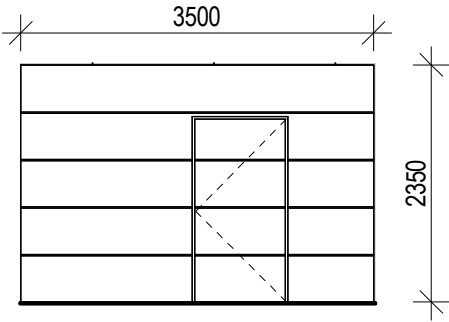

VE/1