




VÝROBKY PROTIPOŽÁRNÍ

kód mat.	číslo	Popis	Materiál	Typ	Otvírání	Požární odolnost	Povrch. úprava	Zasklení	Rozměry		Počet	Otevírání dveří	Ovládání	Zámek	Kování		Příslušenství		Poznámka
									šířka křídla (mm)	výška křídla (mm)					kličky	závěsy	zárubeň	přísl.	
DOP																			
DOP	1	DVEŘE VNITŘNÍ	ocelové hladké	1-křídlové	otočné	EI 60DP1, C3, Sa	lakované, odstín bílý	ne, plné	900	1970	1	L	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová zárubeň na celou šířku stěny; lakovaná, odstín bílý	protipožární těsnění; padací práh; samozavírač; kouřotěsné	
1																			
DOP	2	DVEŘE VNITŘNÍ	ocelové hladké	1-křídlové	otočné	EI 30DP3, C3, Sa	lakované, odstín bílý	ne, plné	900	1970	1	L	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová zárubeň rámová; lakovaná, odstín bílý	protipožární těsnění; padací práh; samozavírač; kouřotěsné	
DOP	2	DVEŘE VNITŘNÍ	ocelové hladké	1-křídlové	otočné	EI 30DP3, C3, Sa	lakované, odstín bílý	ne, plné	900	1970	1	P	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová zárubeň rámová; lakovaná, odstín bílý	protipožární těsnění; padací práh; samozavírač; kouřotěsné	
2																			
DOP	3	DVEŘE VNITŘNÍ	ocelové hladké	1-křídlové	otočné	EI 60DP1, C3, Sa	lakované, odstín bílý	ne, plné	1100	1970	1	P	ručně	jazyčkový vložkový s panikovou funkcí / cylindrická vložka	klika - panik.klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová zárubeň rámová; lakovaná, odstín bílý	protipožární těsnění; padací práh; samozavírač; kouřotěsné	dveře na únikové cestě
1																			
4																			
Celkový součet:																			

Celkový součet:



- POZNÁMKY:**
- 1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
 - 2. Členění výrobků viz. schéma.
 - 3. Označit štítkem s druhem výrobku.
 - 4. Součástí dodávky kompletační prvky (lištování, tepelněizolační profily, apod.)
 - 5. Protipožární větrací mřížka ve dveřích - v rámci dveří jako součást pož. certifikovaného kompletního výrobku.

VÝROBKY PROTIPOŽÁRNÍ

Kód mat.	Kód	číslo	Popis	Materiál	Typ	Otvírání	Požární odolnost	Rw= (dB)	Povrch. úprava	Zasklení	Rozměry		Počet	Otevírání dveří	Ovládání	Zámek	Kování		Příslušenství		Poznámka
											šířka křídla (mm)	výška křídla (mm)					kliky	závěsy	zárubeň	přísl.	
DOPA																					
DOPA		1	DVEŘE OCELOVÉ AKUSTICKÉ	ocelové hladké	2-křídle	otočné	EI 60DP1, C3, Sa, K	37	lakované, odstín antracit (RAL 7016)	ne, plné	1700	1970	1		ručně	jazyčkový vločkový / cylindrická vločka	klika - panik.klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová zárubeň na celou šířku stěny; lakovaná, odstín RAL 7016	protipožární těsnění; padací práh; samozavírač; koordinátor zavírání dveří; kouřotěsné	dveře na únikové cestě

Celkový součet:


Kód mat.	Kód	číslo	Popis	Materiál	Typ	Otvírání	Požární odolnost	Rw= (dB)	Povrch. úprava	Zasklení	Rozměry		Počet	Otevírání dveří	Ovládání	Zámek	Kování		Příslušenství		Poznámka
											šířka křídla (mm)	výška křídla (mm)					kliky	závěsy	zárubeň	přísl.	
DFPA																					
DFPA		1	DVEŘE AKUSTICKÉ	dřevěné, hladké	1-křídle	otočné	EI 30DP3, C3, Sa	42	CPL laminát; odstín bílý	ne, plné	900	1970	1	L	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vločka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná rámová zárubeň (slepý rám + obložka); CPL laminát; odstín bílý	protipožární těsnění; padací práh; samozavírač; kouřotěsné	
1																					
DFPA		2	DVEŘE AKUSTICKÉ	dřevěné, hladké	1-křídle, nadsvětlík (obklad)	otočné	EW 30DP3	37	CPL laminát; dekor buk	ne, plné	900	1970	1	L	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vločka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň (slepý rám + obložka); CPL laminát; dekor buk	protipožární těsnění; práh dřevěný; samozavírač; nadsvětlík - obložka + obklad v.500mm jednostranný (z chodby) - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk	dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří

Celkový součet:


POZNÁMKY:

- 1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
- 2. Členění výrobků viz. schéma.
- 3. Označit štítkem s druhem výrobku.
- 4. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
- 5. Protipožární větrací mřížka ve dveřích - v rámci dveří jako součást pož. certifikovaného kompletního výrobku.


- P/2 -



DOPA/1



DFPA/1



DFPA/2


VÝROBKY PROTIPOŽÁRNÍ

Kód kód mat.	číslo	Popis	Materiál	Typ	Otvírání	Požární odolnost	Rw= (dB)	Povrch. úprava	Zasklení	Rozměry		Počet	Otevírání dveří	Ovládání	Zámek	Kování		Příslušenství		Poznámka
										šířka křídla (mm)	výška křídla (mm)					kličky	závěsy	zárubeň	přísl.	
DFP																				
DFP	1	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle	otočné	EI 30DP3, C3, Sa		CPL laminát; dekor buk	ne, plné	900	1970	3	L	ručně	jazyčkový vložkový s panikovou funkcí / cylindrická vložka	klika - panik.klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň; CPL laminát; dekor buk	protipožární těsnění; padací práh; samozavírač; kouřotěsné	dveře na únikové cestě; dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří; výměna stávajících dveří
												3								
DFP	2	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle	otočné	EI 30DP3, C3, Sa		CPL laminát; odstín bílý	ne, plné	600	1970	1	P	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová zárubeň na celou šířku stěny; lakovaná, odstín bílý	protipožární těsnění; padací práh; samozavírač; kouřotěsné	
												1								
DFP	4	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle, nadsvětlík (obklad)	otočné	EW 30DP3		CPL laminát; dekor buk	ne, plné	800	1970	2	L	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň; CPL laminát; dekor buk	protipožární těsnění; padací práh; samozavírač; nadsvětlík - obložka + obklad v.1000mm oboustranný - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk	dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří
												2								
DFP	4a	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle, nadsvětlík (obklad)	otočné	EW 30DP3		CPL laminát; dekor buk	ne, plné	800	1970	1	L	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň; CPL laminát; dekor buk	protipožární těsnění; padací práh; samozavírač; nadsvětlík - obložka + obklad v.1000mm oboustranný - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk; 2x oboustranná mřížka 500/80mm (ve spodní části křídla); odstín RAL 7035	dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří
												1								
DFP	5	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle, nadsvětlík (obklad)	otočné	EW 30DP3		CPL laminát; dekor buk	ne, plné	900	1970	1	L	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň; CPL laminát; dekor buk	protipožární těsnění; padací práh; samozavírač; nadsvětlík - obložka + obklad v.1000mm jednostranný (z chodby) - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk	dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří
												1								
Celkový součet:																				
												8								

- POZNÁMKY:**
- 1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
 - 2. Členění výrobků viz. schéma.
 - 3. Označit štítkem s druhem výrobku.
 - 4. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
 - 5. Protipožární větrací mřížka ve dveřích - v rámci dveří jako součást pož. certifikovaného kompletního výrobku.

- P/3 -

2016/15/DPS

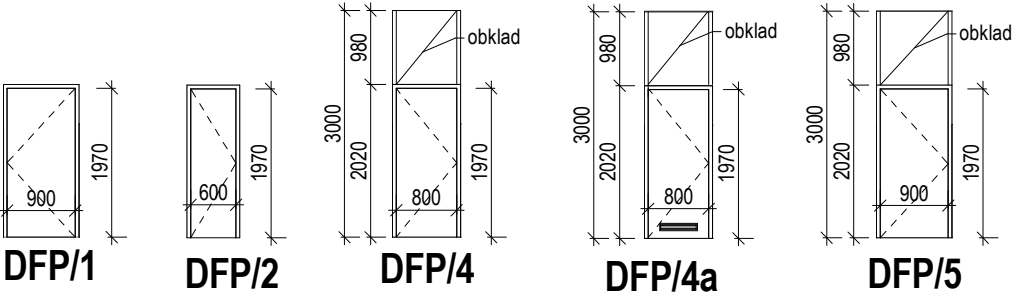

VÝROBKY PROTIPOŽÁRNÍ

Kód		Popis	Materiál	Typ	Otvírání	Požární odolnost	Povrch, úprava	Zasklení	Rozměry		Počet	Otevírání dveří	Ovládání	Zámek	Příslušenství		Poznámka
kód mat.	číslo								šířka (mm)	výška (mm)					záruční	přísl.	

RDP

RDP	1	REVIZNÍ DVÍŘKA	ocelové hladké	1-křídle	otočné	EW 15DP1	lakované, odstín bílý	ne, plné	690	1330	9	P	ručně	kličkový zámek	hliník. rám	protipožární těsnění	uvedené rozměry včetně rámu; výměna stávajících dveří
-----	---	----------------	----------------	----------	--------	----------	-----------------------	----------	-----	------	---	---	-------	----------------	-------------	----------------------	---

9

RDP	2	REVIZNÍ DVÍŘKA	ocelové hladké	1-křídle	otočné	EW 15DP1	lakované, odstín bílý	ne, plné	600	1400	2	L	ručně	kličkový zámek	hliník. rám	protipožární těsnění	uvedené rozměry včetně rámu; výměna stávajících dveří
RDP	2	REVIZNÍ DVÍŘKA	ocelové hladké	1-křídle	otočné	EW 15DP1	lakované, odstín bílý	ne, plné	600	1400	3	P	ručně	kličkový zámek	hliník. rám	protipožární těsnění	uvedené rozměry včetně rámu; výměna stávajících dveří

5

Celkový součet:

14


Kód		Popis	Materiál	Otvírání	Požární odolnost	Povrch, úprava	Rozměry celk.		Počet	Ovládání	Příslušenství	Poznámka
kód mat.	číslo						šířka (mm)	výška (mm)				

VP

VP	1	PROTIPOŽÁRNÍ ROLETA	ohnivzdorná textilie	rolovací ve vodících lištách	EI 60DP1	ocel. prvky lakované, odstín bílý	1250	2600	1	lokální autonomní čidla + tlačítko pro spouštění větrání CHÚC + klíčový spínač	navijecí box; vodící lišty; optická a akustická signalizace; trubkový motor; záložní zdroj el. energie	autonomní čidla na obou stranách uzávěru; uvedené rozměry = rozměr otvoru; montáž do otvoru
----	---	---------------------	----------------------	------------------------------	----------	-----------------------------------	------	------	---	--	--	---

Celkový součet:

1



*uvedené rozměry = rozměr otvoru
(přesný rozměr nutno ověřit na stavbě),
- montáž rolety do otvoru

POZNÁMKY:

- 1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
- 2. Členění výrobků viz. schéma.
- 3. Označit štítkem s druhem výrobku.
- 4. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
- 5. Protipožární větrací mřížka ve dveřích - v rámci dveří jako součást pož. certifikovaného kompletního výrobku.

- P/4 -