



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:



NMNMSML20200130

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 zastoupené Michalem Šmardou, starostou bankovní spojení : 1224751/0100 kontaktní osoba: Ing.Radek Fila tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>	<p>Jaromír Mareš Cyrilometodějská 1/1 674 01 Třebíč – Nové Dvory IČ: 13074237, DIČ: [REDACTED] bankovní spojení: 86-2808650267/0100 kontaktní osoba: Jaromír Mareš tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

- **dodávka a montáž prvků vybavení interiéru Sportovní haly v Novém Městě na Moravě** dle přílohy č. 1 této objednávky (dále také jen „zboží“):

- 1) lehátko s vyvýšeným pevným podhlavníkem – 1 ks
- 2) skříň jednodveřová policová – 1 ks
- 3) skříň dvoudveřová – část šatní + část policová – 3 ks
- 4) lavice dřevěná – 2 ks
- 5) psací stůl – 5 ks
- 6) mobilní kontejner 4-zásuvkový – 5 ks
- 7) prostorový věšák na šaty – 4 ks
- 8) lavice M/2 – 8 ks
- 9) vybavení šaten M/3 – 6 souborů

Bližší popis prvků je uveden v přílohách této objednávky.

Součástí je dodávka a montáž jednotlivých prvků, jejich doprava do místa určení dle bodu 2 této objednávky, likvidace obalů a případné další činnosti přímo související s dodávkou a montáží zboží.

2. Termín a místo dodání:

Termíny dodání: zahájení dodávky a montáže nejdříve dne 27.07.2020

předání nainstalovaných prvků objednateli nejpozději do 31.07.2020

Místo dodání: Sportovní hala, Tyršova ul., Nové Město na Moravě.

3. Cena: celková cena činí **167.900,00 Kč bez DPH.**

Cena v sobě zahrnuje veškeré náklady na výrobu, dodávku a montáž zboží, jeho dopravu do místa určení dle bodu 2 této objednávky, likvidaci obalů, případný montážní materiál, apod.

Členění ceny na jednotlivé položky viz příloha této objednávky.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Samostatná faktura po předání zboží a odstranění příp. vad a nedodělků, splatnost faktury 30 dnů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná dodávka a montáž je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání.

Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží objednatelem.

v Novém Městě na Moravě

dne 30. 04. 2020

podpis objednatele:

.....
Michal Šmarda, starosta

Potvrzuji přijetí objednávky:

V Třebíči

dne 24. 4. 2020

podpis dodavatele:

.....
Jaromír Mareš

ROZPOČET

Stavba: Sportovní hala s lezeckou stěnou, Tyršova ul., Nové Město na Moravě - vybavení interieru
Objekt: INTa - VYBAVENÍ INTERIERU - část 1
Místo: Nové Město na Moravě
Objednavatel: Město Nové Město na Moravě
Zhotovitel: Jaromír Mareš
Projektant: SANTIS a.s.

Datum:
IČ 00294900
IČ 13074237

Cena celkem vč. DPH	203 159,00
DPH sazba 21 %	35 259,00
Cena celkem bez DPH	167 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

167 900,00

INT - INTERIÉR - část A


167 900,00

1	K	INT R1016 10	D+M Lehátko s vyvýšeným pevným podhlavníkem - ošetřovna. Dřevěná konstrukce, molitanový povrch, potah koženkou. Rozměry 1920x700x400 mm.	Ks	1,000	4 500,00	4 500,00
2	K	INT R1016 211	D+M Skříň jednodveřová, policová - ošetřovna. Laminovaná dřevotříška, prosklené dveře. Rozměry 1900x500x550 mm. TL. DTD min. 18 mm, pohledové (namáhané) hrany kancelářského nábytku musí být opatřeny 2mm ABS hranami, dekor jasan	Ks	1,000	4 000,00	4 000,00
3	K	INT R1016 201	D+M Skříň dvoudveřová - část šatní + část policová. Laminovaná dřevotříška, dveře plně. Rozměry 1900x910x550 mm. TL. DTD min. 18 mm, pohledové (namáhané) hrany kancelářského nábytku musí být opatřeny 2mm ABS hranami, dekor jasan	Ks	3,000	4 800,00	14 400,00
4	K	INT R1016 2215	D+M Lavice dřevěná, 5 míst. Dřevěný masiv. Rozměry 3000x400x450 mm. - kvalita materiálu dle př.4 zadávací dokumentace	Ks	2,000	10 000,00	20 000,00
5	K	INT R1016 221	D+M Psací stůl. Laminovaná dřevotříška. Rozměry 1500x1000x750 mm. TL. Stolové DTD min.25 mm, ostatní DTD min. 18 mm, pohledové (namáhané) hrany kancelářského nábytku musí být opatřeny 2mm ABS hranami, dekor jasan	Ks	5,000	1 800,00	9 000,00
6	K	INT R1016 2021	D+M Mobilní kontejner, čtyř-zásuvkový. Laminovaná dřevotříška. Rozměry 600x400x600 mm. TL. DTD min. 18 mm, pohledové (namáhané) hrany kancelářského nábytku musí být opatřeny 2mm ABS hranami, dekor jasan	Ks	5,000	3 000,00	15 000,00
7	K	INT R1016 45	D+M Prostorový věšák na šaty. Masiv, světlý dekor	Ks	4,000	2 000,00	8 000,00
8	K	767 M2 91a1R1016	D+M M/2 Lavice. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnicích a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. <i>Včetně přesunu hmot. Dle specifikace - viz výpis výrobků př. 3.1 a dle př.4 zadávací dokumentace</i>	Ks	8,000	3 000,00	24 000,00
9	K	767 M3 91a1R1016	D+M M/3 Vybavení šaten. Včetně veškerého příslušenství, doplňků, kotevnicích a spojovacích prvků, povrchové úpravy, atd. <i>Soubor vybavení šaten obsahuje: lavice - celkem 6 ks, opěradlo na stěně - celkem 6 ks, nástěnný věšák s kovovými háčky (15x) - celkem 6 ks. Včetně přesunu hmot. Dle specifikace - viz výpis výrobků př.3.1.zadávací dokumentace a dle př.4 zadávací dokumentace</i>	soubor	6,000	11 500,00	69 000,00

v Třebíči
dne

24.4.2020

podpis: Jaromír Mareš

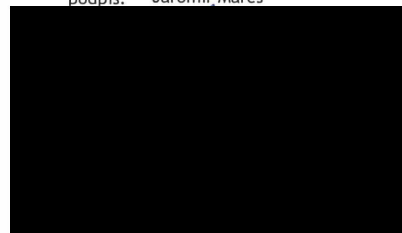

M/2 LAVICE

MATERIÁL: smrk

PROVEDENÍ: atyp.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: světlé dřevo, lakované

ROZMĚR: dl. 2,0m.....8ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ: --

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.

M/3 VYBAVENÍ ŠATEN

- lavice celk. dl. 6,0m - 6ks

- opěradlo na stěně ve výšce 800mm (vrch),

š.250mm, celk. dl. cca 6,0m - 6ks

- nástěný věšák ve výšce 1500mm (vrch), š. 100mm,

celk. dl.cca 6,0m, s kovovými háčky (15x) - 6ks

MATERIÁL: LTD desky, ABS hrana, podnoží lavic z ocel. profilů


PROVEDENÍ: typové

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dekor javor, podnoží lakované odstín RAL 7035

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kotvicí prvky

- podnoží lavic opatřit plastovými kluzáky

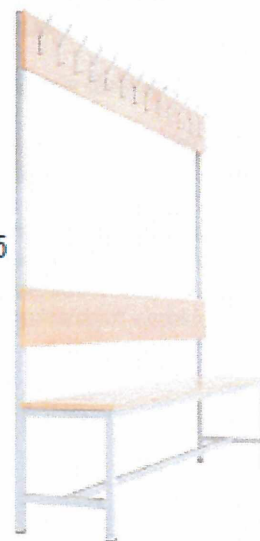

Obrázek je pouze orientační.

2. Truhlářské výrobky (TV)

a) rozsah dodávky TV

Rozsah prací je stanoven obecně na všechny podzemní a nadzemní podlaží objektu, je definován výkresy jednotlivých podlaží obecné části projektu a výpisem truhlářských výrobků.

Obsahem dodávky truhlářských výrobků jsou mj. vnitřní interiérové dveře a parapety oken - ty jsou součástí dodávky oken; dodávkou TV se rozumí vlastní truhlářská konstrukce, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků (např. lištování, tepelněizolační podložky a pomocné profily), povrchové úpravy a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení truhlářského výrobku. Obsahem dodávky je rovněž doprava a montáž TV a případné skladování v místě stavby, koordinace s ostatními řemesly, provizorní zakrytí po dobu výstavby, úklid a likvidace odpadů, pohledové začištění návazností na okolní konstrukce a případné funkční napojení na systémy objektu (elektro, ...).

Umístění jednotlivých truhlářských výrobků je patrné z výkresové části PD – půdorysy.

Pozn.: pro dřevěná okna platí ustanovení shodně jako pro plastová okna.

b) provedení TV

- Parapetní desky jsou lepeny přes PU pěnu přes distanční latě které jsou k parapetům kotveny pomocí hmoždinek, distanční prvky (latě) jsou v dodávce truhlářských výrobků. Veškeré spojovací ocelové prvky budou pozinkovány. Prostor mezi horním lícem parapetu a spodním lícem parapetní desky bude vyplněn polyuretanovou pěnou tak, aby nebyl viditelný z čelního a ani bočního pohledu. Veškeré styky parapetních desek s okolními stavebními konstrukcemi budou dotěsněny trvale pružným akrylovým tmelem v barvě odpovídající barvě parapetu, který zajistí trvalou přidrženost k navazujícím konstrukcím, preference před tmelením spoje je dána stykováním na sraz, a to jak vlastních prvků tak jednotlivých prvků k ostatním konstrukcím. Nepřípustné je osazení parapetů zasekáním do omítky. Veškeré tvarové úpravy parapetní desky (jako jsou úpravy u sloupů etc.) např. rohy výřezů budou vytvořeny s obým zářezem (cca 5mm).

- Dřevěná okna musí být provedena tak, aby těsnění rám-rám a rám-ostění bylo provedeno s nulovou spárovou infiltrací.

Volba profilů, příslušenství a kotvení musí být provedena podle platných podkladů výrobců soustav. Materiály používané na truhlářské výrobky musí být v nejlepší dostupné jakosti. Všechny kotvící a upevňovací prvky musí být zakryty. Upevňovací prvky, šrouby apod., budou z pozinkované nebo z nerezové oceli se zápusnou hlavou. Pro dotěsnění truhlářských výrobků k okolním stavebním konstrukcím budou používány trvale pružné tmely odpovídající barevnosti truhlářského výrobku.

- TV z masivu budou provedeny z dobře vybraného dřeva : dřevo bude bez suků, povrchových trhlin, s pravidelně skládanými lety, hoblované, sestavené a spojené nejlepším řemeslným způsobem, s vysoce kvalitním pohledovým povrchem. Hoblované dřevo bude řádně povrchově upraveno na hladký rovný povrch, včetně obroušení a odstranění všech zbytků po hoblování. Skelný papír na přebroušení povrchu, které mají být ošetřeny mořidlem nebo lakem, se užije jen ve směru let. Žádná konstrukce nebude klížena a klínována. Vložky, zkracování, prodlužování a zbytečné spoje nejsou dovoleny.

- Melaminové konstrukce budou maximálně rovné, hrany řezů ostré (neoškubané), rohové styky slepeny v čisté přímce beze spáry. Fólie kvalitně celoplošně přilepena, stejně barevná, nebude měnit odstín vlivem UV záření, odolná proti vodě, odolná vůči teplotě 120°C.

Uspořádání, spojení a upevnění veškerých truhlářských prvků bude takové, aby smrštění kterékoliv části v kterémkoliv směru bylo kompenzováno ve spojích a nezhoršilo pevnost a vzhled dokončených konstrukcí.

Vykáže-li truhlářská konstrukce smrštění, zkroucení, zborcení více než 0,5mm ve spojích nebo vykáže-li jiný defekt před uplynutím záruční doby (doby odpovědnosti za vady), bude konstrukce demontována a nová bude zabudována na její místo spolu s dalšími prvky, pokud jsou dotčeny, a to na náklady zhotovitele.

Truhlářské výrobky, které jsou samostatně stojící v prostoru, bez požadovaného kotvení na okolní konstrukce, budou přivezeny na stavbu jako hotové prvky a budou na stavbě pouze sestavovány formou suché montáže. Truhlářské výrobky, které požadují kotvení do okolních konstrukcí, budou přivezeny na stavbu v dílech a na stavbě budou kompletovány, včetně kotvení a začištění. Veškeré napojení na sousední stavební konstrukce je součástí dodávky truhlářských výrobků.