


## Podklady pro výměnu balkónových dveří oken NSS, Žďárská 68

### 1x balkónové dveře

- 960 x 2290mm rozměr rámu
- otevíravé - sklopné, s Al prahem, vnějším bílým madélkem a zevnitř klikou
- otevírané dovnitř
- vnitřní i vnější barva bílá
- součinitel prostupu tepla max  $U_w=1,1W/m^2K$
- křídlo ve výšce 865 mm od čisté podlahy bude rozděleno vodorovným sloupkem, ve spodní části bude výplň tvořena vodorovnými palubkami, v horní části bude sklo opticky rozděleno vodorovnými příčkami na tři stejné části.
- součástí dodávky budou i vnitřní vodorovné žaluzie v bílé barvě
- včetně demontáže, likvidace, zednického zapravení a výmalby dotčených ploch

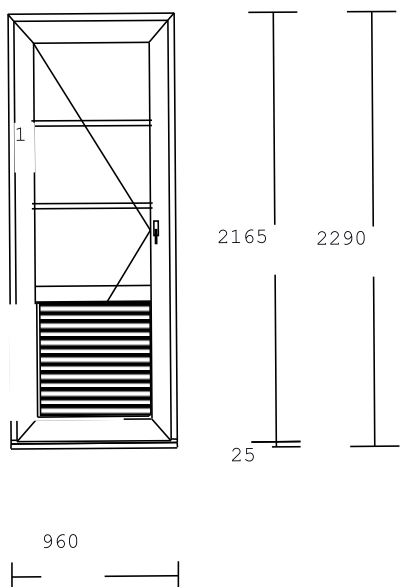

### 3 ks dvoukřídlych plastových oken – nebytové prostory

- 1475 mm x 1550 mm rozměr rámu (stávající stav)
- dvě křídla o rozměru 700x1410mm a 700x1475mm každé o stejném rozměru bez středového sloupku
- sklo bude opticky rozděleno vodorovnými příčkami na tři stejné části
- otevíravé dovnitř
- jedno křídlo otevíravé a jedno křídlo otevíravé – sklopné
- vnitřní i vnější barva bílá
- Profil: minimálně pěti komorový součinitel prostupu tepla maximálně  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  s dvoustupňovým těsněním (tzn. oddělená dešťová a vzduchová zábrana)
- součástí dodávky budou i vnitřní vodorovné žaluzie v bílé barvě do všech křidel
- součástí dodávky bude i výměna vnitřních parapetů, vnější parapety zůstanou zachovány původní
- včetně demontáže, likvidace, zednického zapravení a výmalby dotčených ploch

