


STÁVAJÍCÍ STOŽ. VO

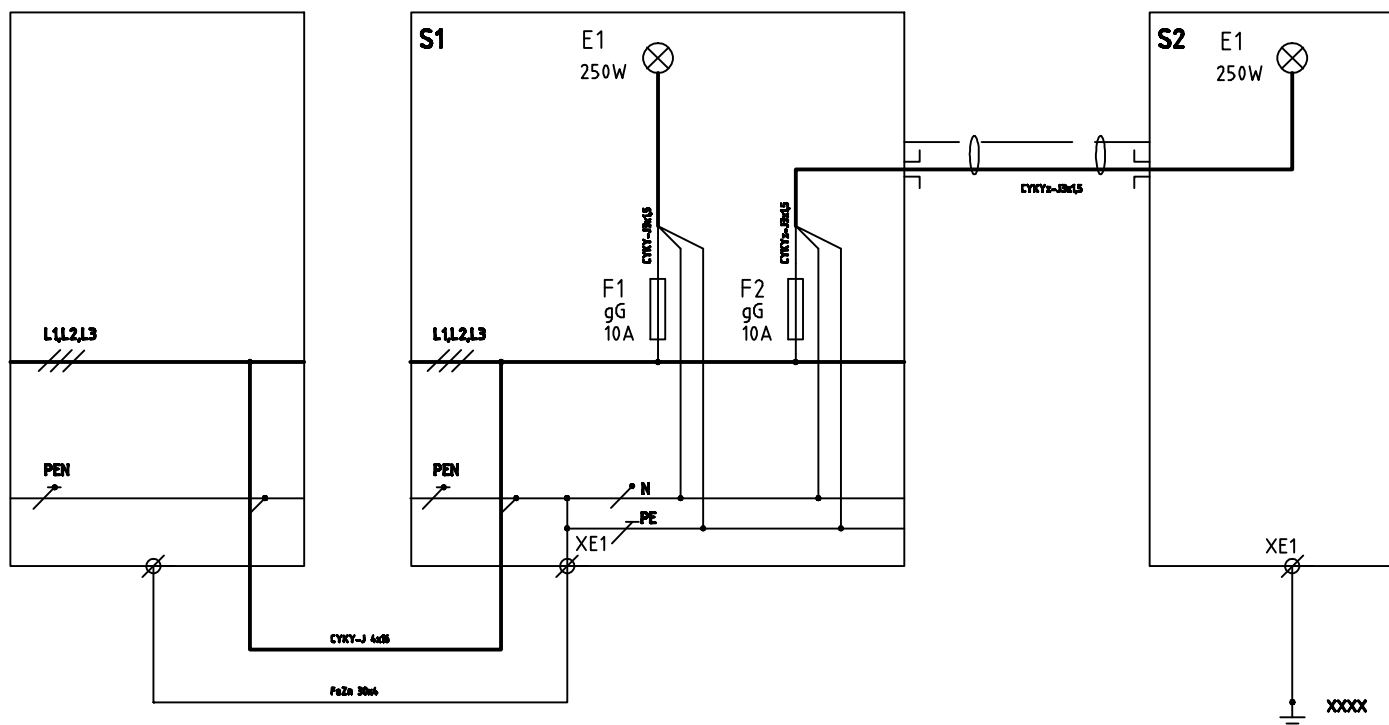

NAP. SOUS.	PŘÍVOD	3PEN AC400/230V,50Hz,TN-C
	VÝZBROJ STOŽÁRU	1PEN AC230V,50Hz,TN-C-S
KRYTÍ	INSTALOVANÝ PŘÍKON	0,5kW
	STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY	3
	OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ	STÁVAJÍCÍ
	STOŽÁR (DVÍŘKA)	IP43
	ELEKTROVÝZBROJ STOŽÁRU	IP2X(XXB)
	SVÍTIDLO	IP56/43
	TYP SVÍTIDLA	250W HALOGENID. VÝBOJKA PRAVOSTRANNÁ OPTIKA

ČSN 33 2000-4-41
 ČSN 33 2000-4-43
 ČSN 33 2000-4-46
 ČSN 33 2000-5-51
 ČSN 33 2000-5-52
 ČSN 33 2000-5-54
 ČSN 33 2000-7-714

SO 403 - PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA